


CASCOO. Apparaterollen.



Apparaterollen sind in medizinischen Zentren, im Einzelhandel und in der Hotellerie zu finden. Spezielles Design, verschiedene Raddurchmesser und hervorragende Laufeigenschaften sind die Merkmale dieser Gruppe.



CASCOO. Leichte Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 50kg bis 75kg
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SAPA9C0050P2T2P0N SAPA9C0050P2T2B42		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70					50
SAPA2C0075P2T2P0N SAPA2C0075P2T2B42		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100					75



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
FAPBCC0050P2T2P0N FAPBCC0050P2T2B42		050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3		70			50
FAPCCC0075P2T2P0N FAPCCC0075P2T2B42		075	67X60	48/38X48/38	6.3		100			75




Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TAPA9C0050P2T2P0N TAPA9C0050P2T2B42		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80				50
TAPA2C0075P2T2P0N TAPA2C0075P2T2B42		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80				75



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
050P2T2P0N 050P2T2B42		050	19	22	8	M6						50
075P2T2P0N 075P2T2B42		075	25	28	8	M6						75



CASCOO. Leichte Apparaterollen.
Serie P2T2

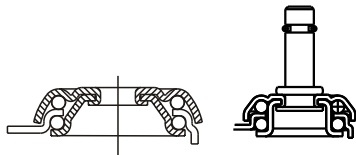

Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 50kg bis 75kg
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
HAH19C0050P2T2P0N HAH19C0050P2T2B42		050	11		25	70				50
HAH12C0075P2T2P0N HAH12C0075P2T2B42		075	11		25	100				75



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BAH19C0050P2T2P0N BAH19C0050P2T2B42		050	11		25	70	80					50
BAH12C0075P2T2P0N BAH12C0075P2T2B42		075	11		25	100	80					75




Rückenlochenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
HAZ19C0050P2T2P0N HAZ19C0050P2T2B42		050	11	11x31		25	70					50
HAZ12C0075P2T2P0N HAZ12C0075P2T2B42		075	11	11x31		25	100					75



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAZ19C0050P2T2P0N BAZ19C0050P2T2B42	 050	11	11x31	25	70	80	50
BAZ12C0075P2T2P0N BAZ12C0075P2T2B42	 075	11	11x31	25	100	80	75

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle							
SAPE5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160	100
SAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	100



Bockrolle						
FAPE5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100




Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)							
TAPE5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111 132	80
TAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135 132	100
TAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160 132	100
TAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160 132	100
TAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185 132	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)							
PAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135 132	100
PAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160 132	100
PAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160 132	100
PAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185 132	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
HAH15C0080P2T2P0N	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)					
BAH15C0080P2T2P0N	080	11	37	111 132	80
BAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135 132	100
BAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160 132	100
BAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185 132	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)					
KAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135 132	100
KAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160 132	100
KAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185 132	100



Einbaurad mit Achsmaterial						
080P2T2P0N	080	32	36	12	M8	80
100P2T2P0N	100	32	36	12	M8	100
125P2T2P0N	125	32	36	12	M8	100
150P2T2P0N	150	32	36	12	M8	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100
SAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		111	80
FAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		135	100
FAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		160	100
FAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11		160	100
FAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5		185	100




Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2B42	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2B42	080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	132	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	132	100



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2B42	080	32	36	15	M8	80
100P2T2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2T2B42	125	32	36	15	M8	100
150P2T2B42	150	32	36	15	M8	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19.5-35	37	135	100
HAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19.5-40	40	185	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19.5-40	40	185	132	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19.5-40	40	185	132	100



Expander	Typ	Spannweite	Schraube	Material
EXRO1921	Expander für Rundrohr	19-21.5mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2124	Expander für Rundrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2427	Expander für Rundrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2730	Expander für Rundrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO3135	Expander für Rundrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 80kg bis 100kg
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2B42		080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	100
HAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2B42		080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	132	100




Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	132	100



Expander	Typ	Bohrung	Schraube	Material
EXSQ2124	Expander für Querrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2427	Expander für Querrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2730	Expander für Querrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3135	Expander für Querrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3640	Expander für Querrohr	36-40mm	M10x90	Aluminium / Nylon

CASCOO. Doppelrollen
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 70kg bis 100kg
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
SDPE6C0050P2T2P0N	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE6C0050P2T2B42	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE1C0075P2T2P0N	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100
SDPE1C0075P2T2B42	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TDPE6C0050P2T2P0N	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	⌚	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	⌚	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100




Einbaurad mit Achsmaterial							
050P2T2P0N	≡	050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	8	M8	75



Einbaurad mit Achsmaterial							
050P2T2B42	≡	050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	10	M8	75

CASCOO. Doppelrollen.
Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast: 70kg bis 100kg
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle						
HDHHHC0050P2T2P0N	≡	050	11	25	70	70
HDHHHC0050P2T2B42	≡	050	11	25	70	70
HDHJJC0075P2T2P0N	≡	075	11	32	99	100
HDHJJC0075P2T2B42	≡	075	11	32	99	100



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BDHHHC0050P2T2P0N	≡ 050	11	25	69	80	70
BDHHHC0050P2T2B42	≡ 050	11	25	69	80	70
BDHJJC0075P2T2P0N	≡ 075	11	32	99	96	100
BDHJJC0075P2T2B42	≡ 075	11	32	99	96	100



Einbaurad mit Achsmaterial							
050P2T2P0N	≡	050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	8	M8	75



Einbaurad mit Achsmaterial							
050P2T2B42	≡	050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	10	M8	75