

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie POP0

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 70kg bis 250kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP25WC080POP0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100POP0PON		100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP25WC100POP0R1W								
SBP35WC125POP0R1W		125	105X80	80/77x60	9	40	155	150
SBP35WC125X0P0R1W								
SBP35WC125POP0B30								
SPP58WC160POP0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	250
SPP58WC200POP0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	250



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC080P0P0R1W		080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P0P0P0N		100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP22WC100P0P0R1W							
FBP32WC125P0P0R1W		125	105X80	80/77x60	9	155	150
FBP32WC125X0P0R1W							
FBP32WC125P0P0B30							
FPP55WC160P0P0R1W		160	135X110	105x84/76	11	195	250
FPP55WC200P0P0R1W		200	135X110	105x84/76	11	235	250



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080POP0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100POP0PON		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP25WC100POP0R1W									
TBP35WC125POP0R1W		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	150
TBP35WC125X0P0R1W									
TBP35WC125POP0B30									
TPP58WC160POP0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	250
TPP58WC200POP0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie POP0

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 70kg bis 250kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080P0P0R1W	 080	13	40	104	80
HBH35WC100P0P0PON HBH35WC100P0P0R1W	  100	13	40	124	100
HBH85WC125P0P0R1W HBH85WC125X0P0R1W HBH85WC125P0P0B30	   125	13	40	154	150
HPH98WC160P0P0R1W	 160	13	55	189	200
HPH98WC200P0P0R1W	 200	13	55	228	200

|||



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080POP0R1W	 080	13	40	104	127	80
BBH35WC100POP0PON BBH35WC100POP0R1W	 100	13	40	124	127	100
BBH85WC125POP0R1W BBH85WC125X0P0R1W BBH85WC125POP0B30	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160POP0R1W	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200POP0R1W	 200	13	55	228	165	200



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080POP0R1W	 080	34	40	12	M8	80
100POP0PON 100POP0R1W	  100	36	40	12	M8	100
125X0P0R1W	 125	38	50	12	M8	150
125POP0R1W	 125	38	50	15	M10	150
125POP0B30	 125	38	50	15	M10	150
160POP0R1W	 160	50	59	20	M12	250
200POP0R1W	 200	50	59	20	M12	250

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics.
Serie POP0 - Special 108mm

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Innovation



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 120kg bis 150kg
Raddurchmesser: 108mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle							
SBP25WC108POP0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC108Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg



Bockrolle						
FBP22WC108P0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg



Bockrolle (verstärkt)						
FPP65WC108Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg



Lenkrolle mit Total Feststeller								
TBP25WC108P0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC108Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics.
Serie POP0 - Special 108mm

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Innovation



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 120kg bis 150kg
Raddurchmesser: 108mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
HBH35WC108P0P0R1W	mm	mm	mm	mm	Kg



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
BBH35WC108P0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg



Einbaurad mit Achsmaterial						
108P0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
108Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg


CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie NONO

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex

Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid
Polyamid
130kg bis 300kg
80mm bis 200mm
-40°C bis +80°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SPP21WC080N0N0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130				
SPP21WC100N0N0P0N SPP21WC100N0N0R1W	 	100	105X80	80/77x60	9	40	128	150				
SPP31WC125N0N0R1W SPP31WC125H0N0R1W SPP31WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200				
SPP58WC160N0N0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	300				
SPP58WC200N0N0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	300				



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FPP22WC080N0N0R1W		080	105X80	80/77x60	9	105	130					
FPP22WC100N0N0P0N FPP22WC100N0N0R1W	 	100	105X80	80/77x60	9	128	150					
FPP35WC125N0N0R1W FPP35WC125H0N0R1W FPP35WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	155	200					
FPP53WC160N0N0R1W		160	135X110	105x84/76	11	195	300					
FPP53WC200N0N0R1W		200	135X110	105x84/76	11	235	300					



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TPP21WC080N0N0R1W		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130					
TPP21WC100N0N0P0N TPP21WC100N0N0R1W	 	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	150					
TPP31WC125N0N0R1W TPP31WC125H0N0R1W TPP31WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200					
TPP58WC160N0N0R1W		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300					
TPP58WC200N0N0R1W		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300					

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie NONO

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex

Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid
Polyamid
130kg bis 300kg
80mm bis 200mm
-40°C bis +80°C



Rückenlochenlenkrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
HPH35WC080N0N0R1W		080	13	40	104	130				
HPH35WC100N0N0P0N HPH35WC100N0N0R1W	 	100	13	40	127	150				
HPH85WC125N0N0R1W HPH85WC125H0N0R1W HPH85WC125N0N0B30	  	125	13	40	154	150				
HPH98WC160N0N0R1W		160	13	55	189	200				
HPH98WC200N0N0R1W		200	13	55	228	200				



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BPH35WC080N0N0R1W		080	13	40	104	127	130					
BPH35WC100N0N0P0N BPH35WC100N0N0R1W	 	100	13	40	127	127	150					
BPH85WC125N0N0R1W BPH85WC125H0N0R1W BPH85WC125N0N0B30	  	125	13	45	154	127	150					
BPH98WC160N0N0R1W		160	13	55	189	165	200					
BPH98WC200N0N0R1W		200	13	55	228	165	200					



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
080N0N0R1W		080	34	40	12	M8	130					
100N0N0P0N 100N0N0R1W	 	100	36	40	12	M8	150					
125N0N0R1W 125H0N0R1W 125N0N0B30	  	125	38	50	15	M10	200					
160N0N0R1W		160	50	59	20	M12	300					
200N0N0R1W		200	50	59	20	M12	300					

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.
Serie NON0 - Special 108mm

CASCOO®



Radfelge:

Lauffläche:

Traglast:

Raddurchmesser:

Temperaturbereich:

Polyamid mit Stahlbuchse

Polyamid

150kg bis 200kg

108mm

-40°C bis +80°C



Lenkrolle								
SPP21WC108H0N0R1W SPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	40	132		200



Bockrolle						
FPP22WC108H0N0R1W FPP22WC108H0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200



Bockrolle (verstärkt)						
FPP65WC108H0N0R1W FPP65WC108N0N0B30 FPP63WC108H0N0R1W FPP63WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200




Bockrolle							
FPP74WC108H0N0R1W	108	100X90	78x60	9	36	132	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
TPP21WC108H0N0R1W TPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	200

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.
Serie NON0 - Special 108mm

CASCOO®



Radfelge:

Lauffläche:

Traglast:

Raddurchmesser:

Temperaturbereich:

Polyamid mit Stahlbuchse

Polyamid

150kg bis 200kg

108mm

-40°C bis +80°C



Rückenlochenlenkrolle					
HPH35WC108N0N0R1W HPH35WC108N0N0B30	108	13	40	131	150




Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
BPH35WC108N0N0R1W BPH35WC108N0N0B30	108	13	45	131	127	150



Einbaurad mit Achsmaterial						
108H0N0R1W 108N0N0B30	108	36	40	12	M8	200



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P0P0



Radfelge: Polypropylen mit Stahlbuchse
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 200kg
Raddurchmesser: 125mm
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C



Lenkrolle							
SPP47WC125Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	50	155	200




Bockrolle						
FPP43WC125Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
TPP47WC125Q0P0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0



Radfelge: Polyamid mit Stahlbuchse
Lauffläche: Polyamid
Traglast: 250kg
Raddurchmesser: 125mm
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle							
SPP47WC125H0N0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	50	155	250



Bockrolle						
FPP43WC125H0N0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	155	250




Lenkrolle mit Total Feststeller								
TPP47WC125H0N0R1W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie T6P2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen mit TPE Ring
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 160kg bis 200kg
Raddurchmesser: 100mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								Kg
SPP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle								Kg
FPP25WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9		128	160
FPP35WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9		155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller									Kg
TPP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200




Einbaurad mit Achsmaterial								Kg
100T6P2R1W		100	36	40	12	M8		160
125T6P2R1W		125	36	50	15	M10		200

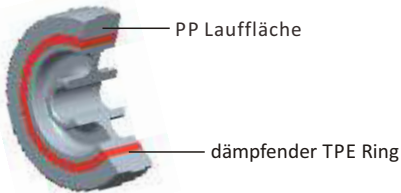

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie T2P2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen mit Elatik Ring
Lauffläche: Polypropylen
Traglast: 160kg bis 200kg
Raddurchmesser: 100mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								Kg
SPP21WC100T2P2B36		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T2P2B36		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle								Kg
FPP25WC100T2P2B36		100	105X80	80/77x60	9		128	160
FPP35WC125T2P2B36		125	105X80	80/77x60	9		155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller									Kg
TPP21WC100T2P2B36		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T2P2B36		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial								Kg
100T2P2B36		100	36	46	15	M10		160
125T2P2B36		125	36	46	15	M10		200




CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie M6N2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex

Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid mit Elastik Ring
Polyamid
160kg bis 200kg
100mm bis 125mm
-20°C bis +80°C



Lenkrolle								
SPP21WC100M6N2R32		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125M6N2R32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle							
FPP25WC100M6N2R32		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M6N2R32		125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP21WC100M6N2R32		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M6N2R32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M6N2R32	 100	36	40	12	M8	160
125M6N2R32	 125	36	50	15	M10	200

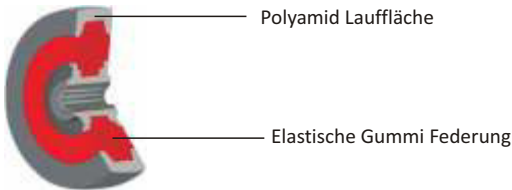


CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie M1N2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex

Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid mit Elastik Ring
Polyamid
160kg bis 200kg
100mm bis 125mm
-20°C bis +80°C



Lenkrolle								
SPP21WC100M1N2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125M1N2B32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP25WC100M1N2B32		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M1N2B32		125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								Kg	
TPP21WC100M1N2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M1N2B32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100M1N2B32		100	36	40	12	M8	160
125M1N2B32		125	36	50	15	M10	200

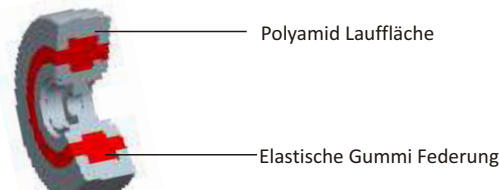


CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N2U6

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Basics
Premium oder Flex

Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Thermopl. Polyurethan 95° Shore A
Traglast: 130kg bis 350kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	150
SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	40	155	200



Bockrolle							
FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	125 128	150
FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
TBP25WC080N2U6R1W TPP21WC080N2U6B32		080	105x80	80/77x60	9	40	105 127	130
TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32		100	105x80	80/77x60	9	40	125 128 127	150
TBP35WC125N2U6R1W TPP31WC125N2U6B32		125	105x80	80/77x60	9	45	155 127	200




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080N2U6R1W 080N2U6B32	 080	32	40	12 15	M8	130
100N2U6R1W 100N2U6B32	 100	32	40	12 15	M8	150
125N2U6R1W 125N2U6B32	 125	32	50	15	M10	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N2U6

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Flex

Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Thermopl. Polyurethan 95° Shore A
Traglast: 130kg bis 350kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	300
SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	350




Bockrolle							
FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	235	350



Lenkrolle mit Total Feststeller								Kg	
TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160N2U6R1W 160N2U6B32	 160	40	59	20	M12	300
200N2U6R1W 200N2U6D32	 200	50	59	20	M12	350



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid
Elastik blau 75° Shore A
130kg bis 350kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +80°C




Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SBP25WC080R4F1RON SBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130						
SBP25WC100R4F1RON SBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	160						
SBP35WC125R4F1RON SBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200						
SPP58WC160R4F1RON SPP58WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300						
SPP58WC200R4F1RON SPP58WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350						



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC080R4F1RON FBP22WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100R4F1RON FBP22WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	125	160
FBP35WC125R4F1RON FBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4F1RON FPP53WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4F1RON FPP53WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	235	350



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080R4F1RON TBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1RON TBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1RON TBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1RON TPP58WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1RON TPP58WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Polyamid
Elastik blau 75° Shore A
130kg bis 350kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +80°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080R4F1RON HBH35WC080R4F1B34	 080	13	40	104	130
HBH35WC100R4F1RON HBH35WC100R4F1B34	 100	13	40	124	150
HBH85WC125R4F1RON HBH85WC125R4F1B34	 125	13	40	154	150
HPH98WC160R4F1RON HPH98WC160R4F1DON	 160	13	55	189	200
HPH98WC200R4F1RON HPH98WC200R4F1DON	 200	13	55	228	250




Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
BBH35WC080R4F1RON BBH35WC080R4F1B34		080	13	40	104	127	130
BBH35WC100R4F1RON BBH35WC100R4F1B34		100	13	40	124	127	150
BBH85WC125R4F1RON BBH85WC125R4F1B34		125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4F1RON BPH98WC160R4F1DON		160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4F1RON BPH98WC200R4F1DON		200	13	55	228	165	250



(160-200mm)

Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080R4F1RON 080R4F1B34		080	35	40	12	M8	130
100R4F1RON 100R4F1B34		100	35	40	12	M8	160
125R4F1RON 125R4F1B34		125	38	50	15	M10	200
160R4F1RON 160R4F1DON		160	46	59	20	M12	300
200R4F1RON 200R4F1DON		200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E1



Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Elastik blau 65° Shore A
Traglast: 130kg bis 350kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC080R4E1RON SPP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100R4E1RON SPP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E1RON SPP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4E1RON SPP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E1RON SPP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350




Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC080R4E1RON FPP22WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100R4E1RON FPP22WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E1RON FPP35WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4E1RON FPP53WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E1RON FPP53WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	235	350



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP21WC080R4E1RON TPP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100R4E1RON TPP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125R4E1RON TPP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4E1RON TPP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E1RON TPP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E1



Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Elastik blau 65° Shore A
Traglast: 130kg bis 350kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080R4E1RON HPH35WC080R4E1B34	 080	13	40	104	130
HPH35WC100R4E1RON HPH35WC100R4E1B34	 100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E1RON HPH85WC125R4E1B34	 125	13	40	154	150
HPH98WC160R4E1RON HPH98WC160R4E1DON	 160	13	55	189	200
HPH98WC200R4E1RON HPH98WC200R4E1DON	 200	13	55	228	250




Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080R4E1RON BPH35WC080R4E1B34		080	13	40	104	127	130
BPH35WC100R4E1RON BPH35WC100R4E1B34		100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E1RON BPH85WC125R4E1B34		125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4E1RON BPH98WC160R4E1DON		160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4E1RON BPH98WC200R4E1DON		200	13	55	228	165	250



(160-200mm)

Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4E1RON 080R4E1B34	 080	35	40	12	M8	130
100R4E1RON 100R4E1B34	 100	35	40	12	M8	160
125R4E1RON 125 R4E1B34	 125	38	50	15	M10	200
160R4E1RON 160 R4E1DON	 160	46	59	20	M12	300
200R4E1RON 200R4E1DON	 200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E2



Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Elastik grau 65° Shore A
Traglast: 130kg bis 200kg
Raddurchmesser: 80mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC100R4E2RON SPP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E2RON SPP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC100R4E2RON FPP22WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E2RON FPP35WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								Kg	
TPP21WC100R4E2RON TPP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125R4E2RON TPP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

CASCOO.Transportgeräterollen.CASCOO Premium.
Serie R4E2



Radfelge: Polyamid
Lauffläche: Elastik grau 65° Shore A
Traglast: 130kg bis 200kg
Raddurchmesser: 80mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HPH35WC100R4E2RON HPH35WC100R4E2B34		100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E2RON HPH85WC125R4E2B34		125	13	40	154	150



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC100R4E2RON BPH35WC100R4E2B34	 100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E2RON BPH85WC125R4E2B34	 125	13	45	154	127	150



Einbaurad mit Achsmaterial	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100R4E2RON 100R4E2B34	 100	35	40	12	M8	160
125R4E2RON 125R4E2B34	 125	38	50	15	M10	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast: 100kg bis 250kg
Raddurchmesser: 100mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP25WC100P2G2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	135

SBP35WC125P2G2B32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	165
-------------------	---	-----	--------	----------	---	----	-----	-----



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC100P2G2B32		100	105X80	80/77x60	9	125	135

FBP32WC125P2G2B32		125	105X80	80/77x60	9	155	165
-------------------	---	-----	--------	----------	---	-----	-----



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC100P2G2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	135

TBP35WC125P2G2B32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165
-------------------	---	-----	--------	----------	---	----	-----	-----	-----

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast: 100kg bis 250kg
Raddurchmesser: 100mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HBH35WC100P2G2B32		100	13	40	124	100

HBH85WC125P2G2B32		125	13	40	154	135
-------------------	---	-----	----	----	-----	-----



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BBH35WC100P2G2B32	 100	13	40	124	127	100

BBH85WC125P2G2B32		125	13	45	154	127	135
-------------------	---	-----	----	----	-----	-----	-----




Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100P2G2B32		100	36	40	12	M8	135

125P2G2B32		125	36	50	15	M10	165
------------	---	-----	----	----	----	-----	-----

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P2G2

CASCOO

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast: 100kg bis 250kg
Raddurchmesser: 100mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
SPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	250



Bockrolle							
FPP55WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	235	250



Lenkrolle mit Total Feststeller									
TPP58WC160P2G2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2G2B32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P2G2B32	 160	40	59	20	M12	200
200P2G2B32	 200	40	59	20	M12	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2D2

CASCOO

auch verfügbar als ESD Version



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast: 165kg
Raddurchmesser: 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP35WC125P2D2B32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	165



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP32WC125P2D2B32		125	105X80	80/77x60	9	155	165




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
TBP35WC125P2D2B32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125P2D2B32	 125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2V2



Radfelge:

Lauffläche:

Traglast:

Raddurchmesser:

Temperaturbereich:

Polypropylen

Thermopl. Elastomer 85° Shore A

80kg bis 200kg

80mm bis 200mm

-20°C bis +60°C



Lenkrolle								
SBP25WC080P2V2R1W SBP25WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P2V2R1W SBP25WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	135



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	155	135




Lenkrolle mit Total Feststeller									Kg
TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	135



Einbaurad mit Achsmaterial	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P2V2R1W 080P2V2B32	 080	32	40	12 15	M8	80
100P2V2R1W 100P2V2B32	 100	32	40	12 15	M8	100
125P2V2R1W 125P2V2B32	 125	32	50	15	M10	135

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P2V2



Radfelge:

Lauffläche:

Traglast:

Raddurchmesser:

Temperaturbereich:

Polypropylen

Thermopl. Elastomer 85° Shore A

70kg bis 205kg

80mm bis 200mm

-20°C bis +60°C



Lenkrolle								
SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	200



Bockrolle						
FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	235	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								Kg	
TPP58WC160P2V2R1W TPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2V2R1W TPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
160P2V2R1W 160P2V2B32		160	40	59	20	M12	200
200P2V2R1W 200P2V2D32		200	50	59	20	M12	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4S4

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast: 70kg bis 205kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle							
SBP26WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205



Bockrolle						
FBP22WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	195	135
FPP55WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	235	205




Lenkrolle mit Total Feststeller							
TBP25WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
TBP25WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
TBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	100
TPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
TPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4S4

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast: 70kg bis 205kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
HBH36WC080P4S4R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100P4S4R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125P4S4R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	205



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
BBH35WC080P4S4R0N	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4S4R0N	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4S4R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	165	205



Einbausrad mit Achsmaterial						
080P4S4R0N	080	35	40	12	M8	70
100P4S4R0N	100	35	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125P4S4R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4S4R0N	160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4R2

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast: 70kg bis 205kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle							
SBP26WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205



Bockrolle						
FBP22WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4R2R0N	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200P4R2R0N	200	135X110	105x84/76	11	235	205




Lenkrolle mit Total Feststeller								
TBP25WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4R2

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen
Lauffläche: Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast: 70kg bis 205kg
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
HBH36WC080P4R2R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100P4R2R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125P4R2R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160P4R2R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200P4R2R0N	200	13	55	228	205



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
BBH35WC080P4R2R0N	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4R2R0N	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4R2R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N	200	13	55	228	165	205



Einbaurad mit Achsmaterial						
080P4R2R0N	080	35	40	12	M8	70
100P4R2R0N	100	35	40	12	M8	75
125X4R2R0N 125P4R2R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4R2R0N	160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N	200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWS4

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Stahlblech
Vollgummi schwarz 85° Shore A
70kg bis 205kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SBP26WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105					70
SBP26WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125					75
SBP35WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155					100
SPP58WC160SWS4R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195					135
SPP58WC200SWS4R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235					205



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FBP22WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9				105		70	
FBP22WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9				125		75	
FBP32WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9				155		100	
FPP55WC160SWS4R0N		160	135X110	105x84/76	11				195		135	
FPP55WC200SWS4R0N		200	135X110	105x84/76	11				235		205	



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TBP25WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127					70	
TBP25WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127					75	
TBP35WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127					100	
TPP58WC160SWS4R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165					135	
TPP58WC200SWS4R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165					205	

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWS4

CASCOO®

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Stahlblech
Vollgummi schwarz 85° Shore A
70kg bis 205kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
HBH36WC080SWS4R0N		080	13			40	104		70	
HBH36WC100SWS4R0N		100	13			40	124		75	
HBH85WC125SWS4R0N		125	13			40	154		100	
HPH98WC160SWS4R0N		160	13			55	189		135	
HPH98WC200SWS4R0N		200	13			55	228		205	



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BBH35WC080SWS4R0N		080	13			40	104	127			70	
BBH35WC100SWS4R0N		100	13			40	124	127			75	
BBH85WC125SWS4R0N		125	13			45	154	127			100	
BPH98WC160SWS4R0N		160	13			55	189	165			135	
BPH98WC200SWS4R0N		200	13			55	228	165			205	



Einbaurod mit Achsmaterial	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080SWS4R0N	 080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N	 100	27	40	12	M 8	75
125XWS4R0N 125SWS4R0N	 125	38	50	12	M8 M10	100
160SWS4R0N	 160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N	 200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWR2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Stahlblech
Vollgummi grau 85° Shore A
70kg bis 205kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +60°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SBP26WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	70				
SBP26WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	75				
SBP35WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	100				
SPP58WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	135				
SPP58WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	205				



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FBP22WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	105	70					
FBP22WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	125	75					
FBP32WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	155	100					
FPP55WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	195	135					
FPP55WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	235	205					



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TBP25WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70					
TBP25WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75					
TBP35WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100					
TPP58WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135					
TPP58WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205					

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWR2

CASCOO

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex



Radfelge:
Lauffläche:
Traglast:
Raddurchmesser:
Temperaturbereich:

Stahlblech
Vollgummi grau 85° Shore A
70kg bis 205kg
80mm bis 200mm
-20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
HBH36WC080SWR2R0N		080	13	40	104	70				
HBH36WC100SWR2R0N		100	13	40	124	75				
HBH85WC125SWR2R0N		125	13	40	154	100				
HPH98WC160SWR2R0N		160	13	55	189	135				
HPH98CC200SWR2R0N		200	13	55	228	205				



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BBH35WC080SWR2R0N		080	13	40	104	127	70					
BBH35WC100SWR2R0N		100	13	40	124	127	75					
BBH85WC125SWR2R0N		125	13	45	154	127	100					
BPH98WC160SWR2R0N		160	13	55	189	165	135					
BPH98WC200SWR2R0N		200	13	55	228	165	205					




Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
080SWR2R0N		080	27	40	12	M8	70					
100SWR2R0N		100	27	40	12	M8	75					
125X4S4R0N 125SWR2R0N		125	38	50	12	M8 M10	100					
160SWR2R0N		160	40	59	20	M12	135					
200SWR2R0N		200	50	59	20	M12	205					

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie AAE2

CASCOO

andere Farben auf Nachfrage



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Vollgummi grau 65° Shore A
Traglast: 200kg bis 250kg
Raddurchmesser: 100mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128					200
SPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128					200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155					250



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
FPP33WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9		128			200
FPP43WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11		128			200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9		155			250



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127				200
TPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154				200
TPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127				250




Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Kg
100AAE2D0N		100	40	40	12	M8				200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10				250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie AAU5

CASCOO

auch als schwarze Theater-Version erhältlich



Radfelge: Aluminium
Lauffläche: Polyurethan braun 92° Shore A
Traglast: 250kg bis 300kg
Raddurchmesser: 100mm bis 125mm
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128					250
SPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128					250
SPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155					300



Bockrolle		mm		mm		mm		mm		Kg
FPP33WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9		128			250
FPP43WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11		128			250
FPP33WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9		155			300



Lenkrolle mit Total Feststeller		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127				250
TPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154				250
TPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127				300



Einbaurad mit Achsmaterial		mm		mm		mm		mm		Kg
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8				250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10				300