



DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it

EDIZIONE: 03 - 2014

5 SERIE 500

dal 1956
i nostri prodotti hanno un'anima
tutta italiana.

since 1956
our products have a spirit
all italian.

SERIE 500



Indice
Index

CERNIERE
HINGES

pag. 05
page 05



CASSE
CUPS

pag. 19
page 19



BASETTE
MOUNTING PLATES

pag. 29
page 29



ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

pag. 38
page 38



NUMERO DI CERNIERE PER PORTA NUMBER OF HINGES FOR DOOR

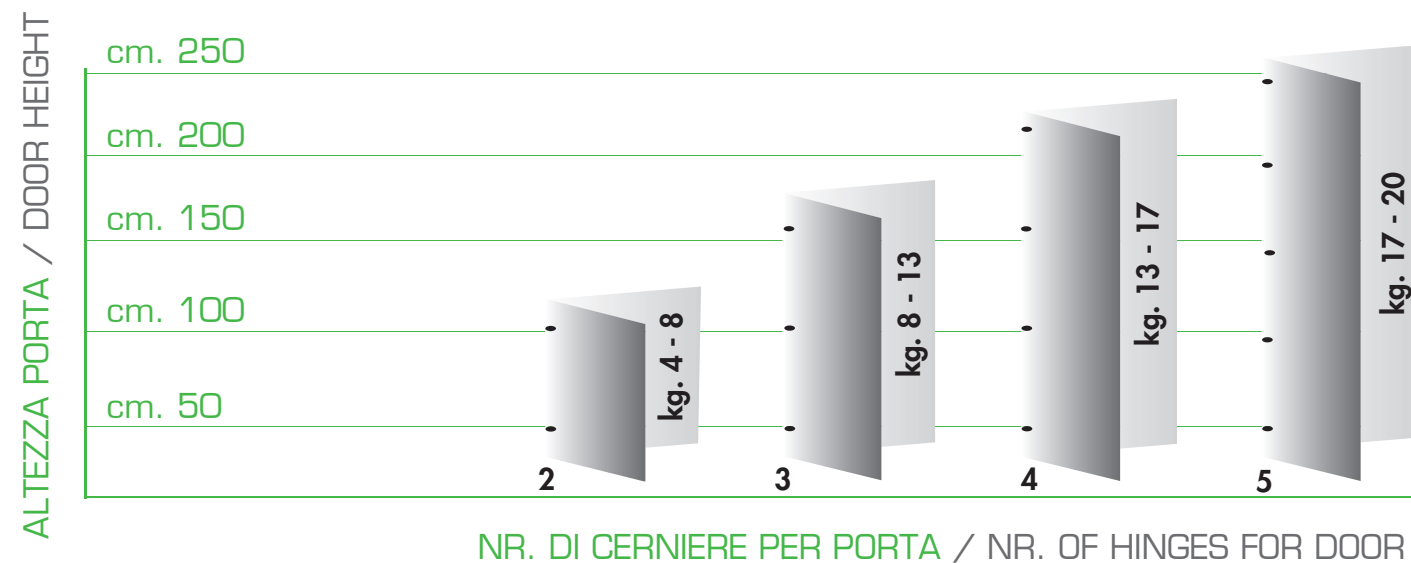


TABELLE SPAZIO NECESSARIO PER ANTE SENZA INTERFERENZE TRA LORO

TABLES SPACE NECESSARY TO HAVE A DOOR WITHOUT INTERFERENCE BETWEEN THE OTHERS

SERIE 500 Ø 35										
T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D 3	0,52	0,72	0,95	1,22	1,53	1,89	2,31	2,84	3,57	4,38
D 4	0,50	0,70	0,92	1,18	1,47	1,81	2,21	2,66	3,25	3,97
D 5	0,49	0,67	0,89	1,14	1,42	1,75	2,12	2,54	3,05	3,67
D 6	0,47	0,65	0,86	1,11	1,38	1,69	2,04	2,44	2,90	3,44
D 7	0,46	0,64	0,84	1,07	1,34	1,64	1,97	2,35	2,78	3,27
D 8	0,45	0,62	0,82	1,04	1,30	1,59	1,91	2,27	2,68	3,13

T = SPESSORE ANTA
THICKNESS OF THE DOOR


D = DISTANZA FORO ANTA
DRILLING DISTANCE IN THE DOOR

L = LUCE FRA ANTA E FIANCO
DISTANCE BETWEEN THE DOOR AND THE SIDE


SERIE 500 Ø 40																	
T	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	L
D 3	0,33	0,43	0,57	0,70	0,86	1,02	1,20	1,41	2,01	1,84	2,10	2,36	2,65	2,94	5,11	6,05	0,40
D 4	0,33	0,43	0,56	0,69	0,85	1,00	1,18	1,39	1,59	1,81	2,06	2,32	2,61	2,89	4,39	5,35	0,40
D 5	0,32	0,42	0,55	0,68	0,83	0,99	1,17	1,36	1,56	1,78	2,03	2,29	2,57	2,84	3,75	4,68	0,40
D 6	0,32	0,42	0,54	0,67	0,82	0,98	1,15	1,34	1,54	1,76	2,00	2,25	2,52	2,80	3,20	4,06	0,40
D 7	0,31	0,41	0,53	0,66	0,81	0,96	1,14	1,32	1,53	1,75	1,97	2,22	2,48	2,76	2,95	3,50	0,40
D 8	0,31	0,41	0,52	0,66	0,79	0,94	1,13	1,30	1,51	1,72	1,94	2,18	2,44	2,72	2,90	3,25	0,40
D 9	0,30	0,40	0,52	0,65	0,78	0,93	1,11	1,28	1,49	1,69	1,89	2,15	2,40	2,68	2,85	3,20	0,40
D 10	0,30	0,40	0,51	0,64	0,77	0,92	1,10	1,26	1,46	1,67	1,89	2,12	2,37	2,64	2,80	3,15	0,40
D 11	0,29	0,39	0,50	0,63	0,76	0,91	1,08	1,25	1,44	1,64	1,86	2,09	2,34	2,60	2,78	3,06	0,40
D 12	0,29	0,39	0,50	0,62	0,73	0,90	1,06	1,23	1,42	1,62	1,84	2,06	2,30	2,56	2,72	3,03	0,40
D 13	0,29	0,38	0,49	0,61	0,74	0,89	1,05	1,22	1,40	1,60	1,81	2,03	2,27	2,53	2,68	2,96	0,40
D 14	0,28	0,38	0,48	0,60	0,73	0,88	1,03	1,20	1,38	1,58	1,79	2,01	2,24	2,49	2,65	2,92	1,40

SISTEMI DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT SYSTEMS


REGOLAZIONE VERTICALE VERTICAL ADJUSTMENT

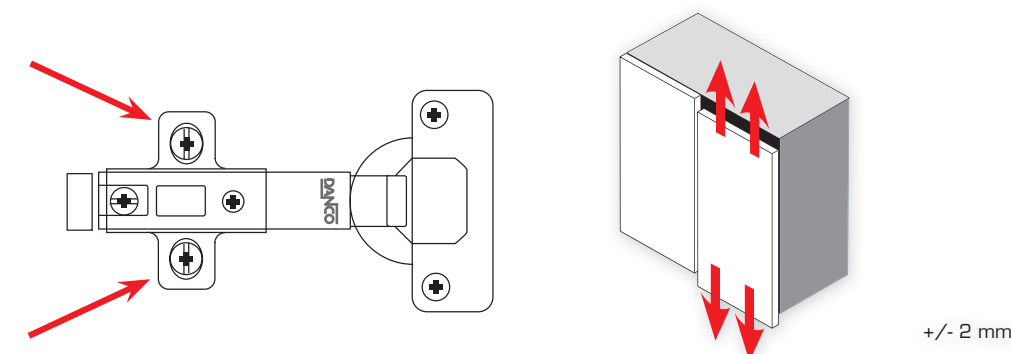

REGOLAZIONE FRONTALE FRONTAL ADJUSTMENT

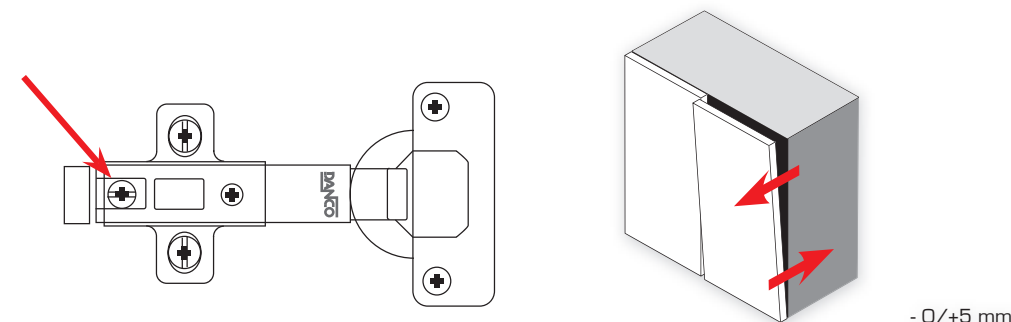

REGOLAZIONE LATERALE DI COPERTURA LATERAL OVERLAY ADJUSTMENT

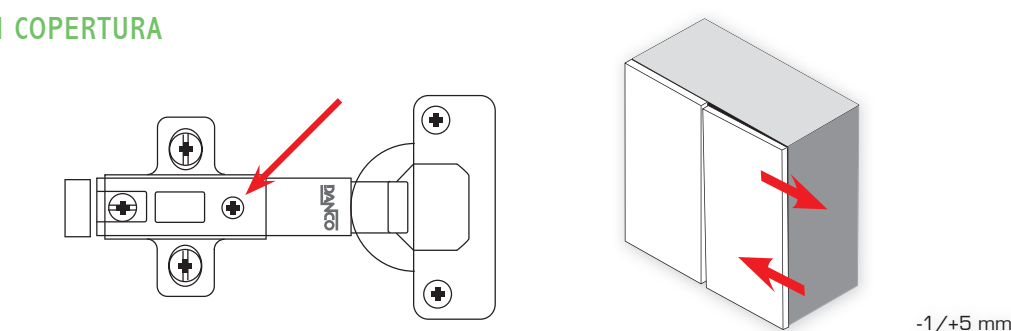


IMBALLO PACKING

CONTENUTO / CONTENTS

SERIE 500 - 550	CERNIERE / HINGES	250
SERIE 511 - 512 - 513 - 516 - 519	CERNIERE / HINGES	200
SERIE 518	CERNIERE / HINGES	200
SERIE 514	CERNIERE / HINGES	100



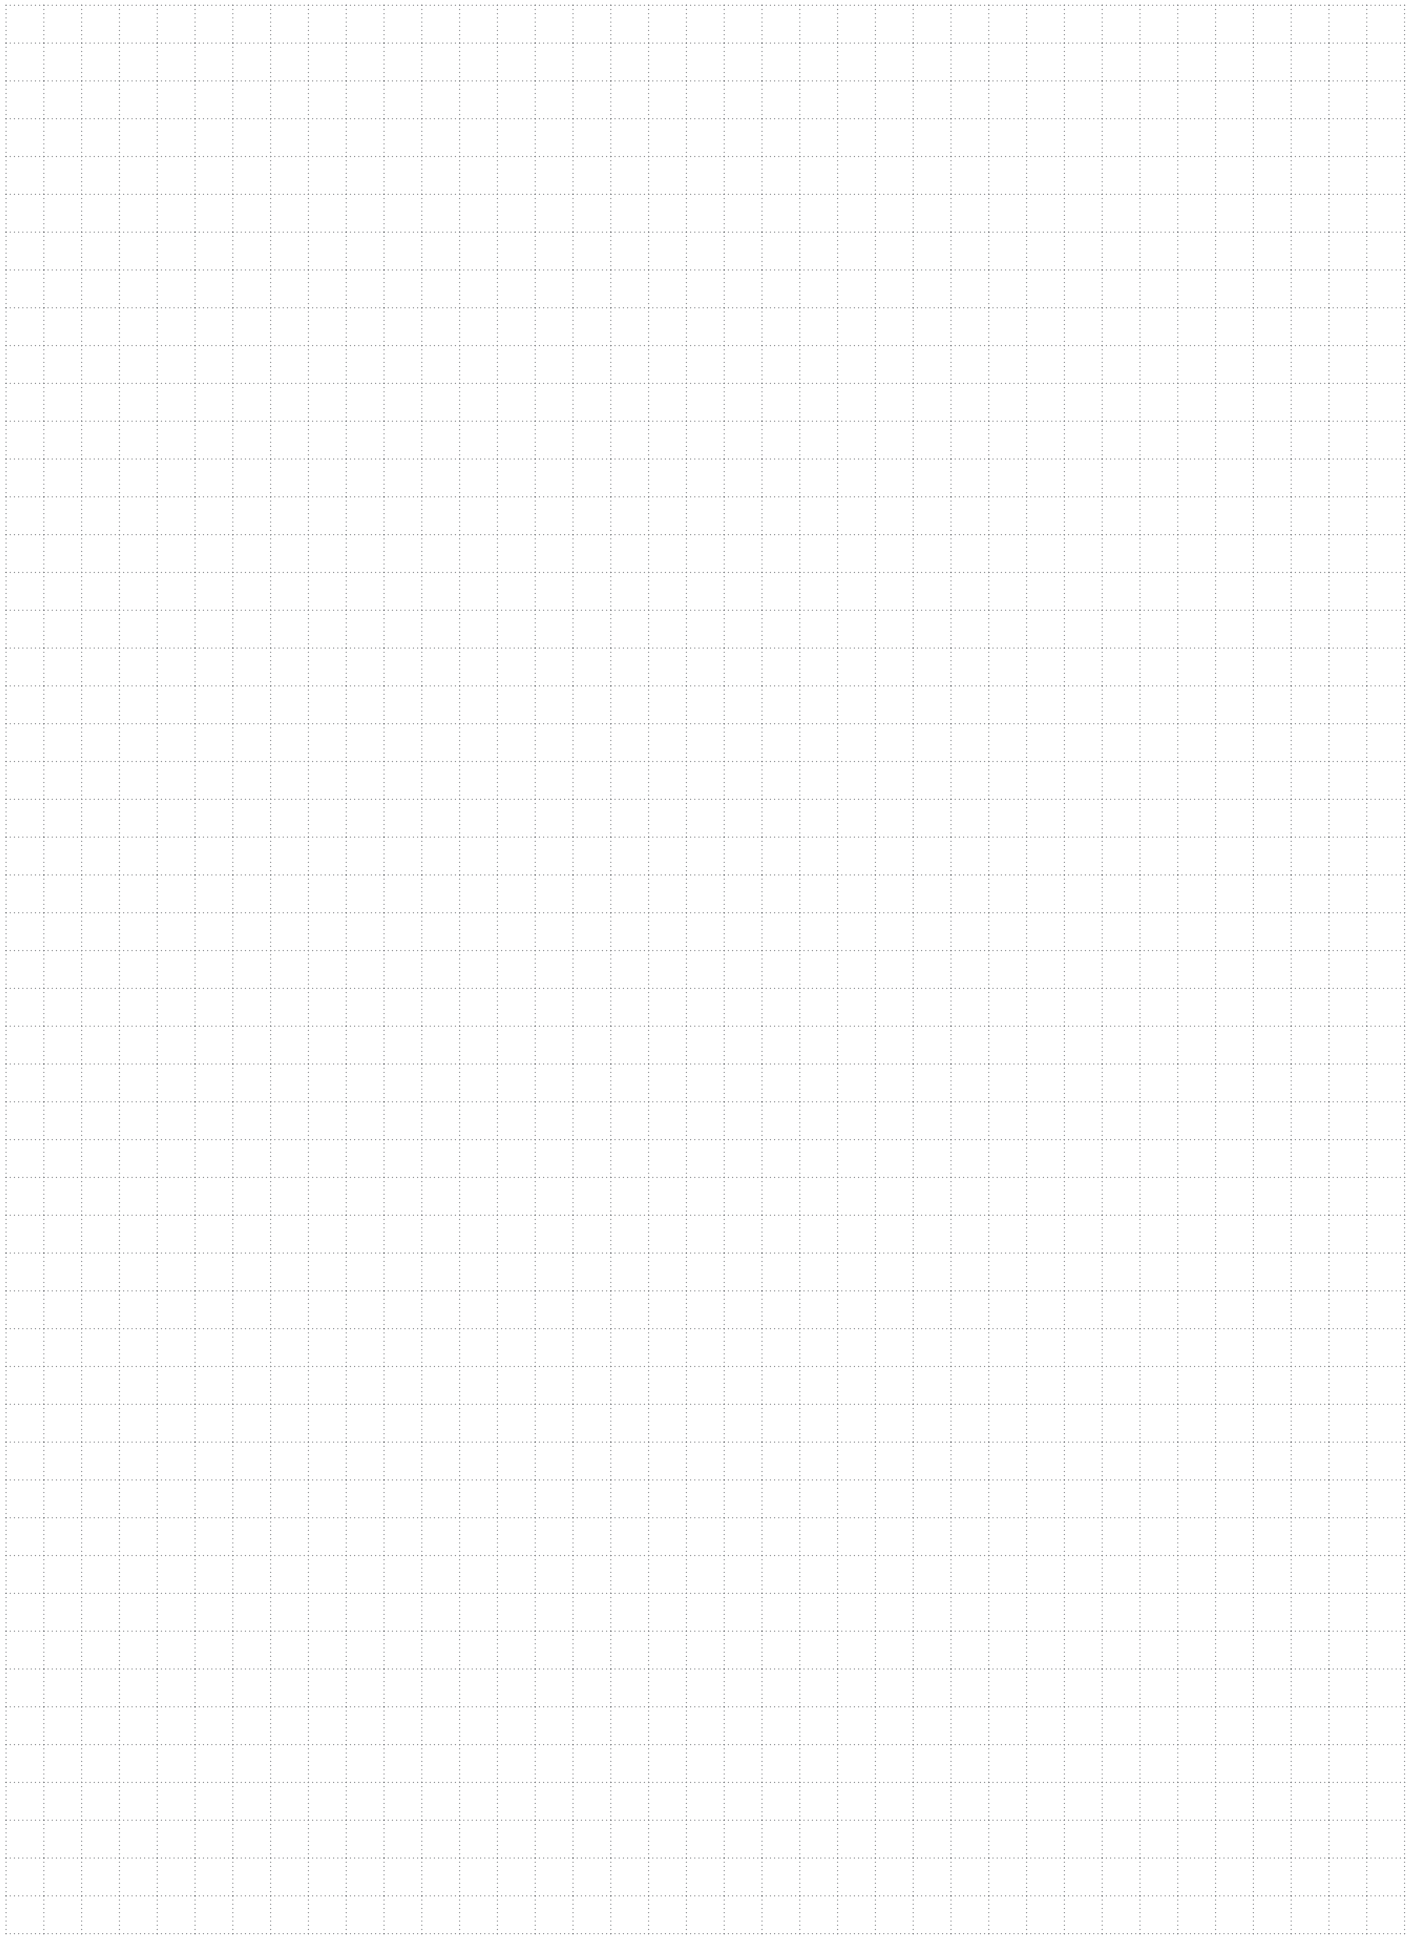

CERNIERE HINGES

SERIE
500

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°


SELF CLOSING HINGES OPENING 90°

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 110°

SELF CLOSING HINGES OPENING 110°

500 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

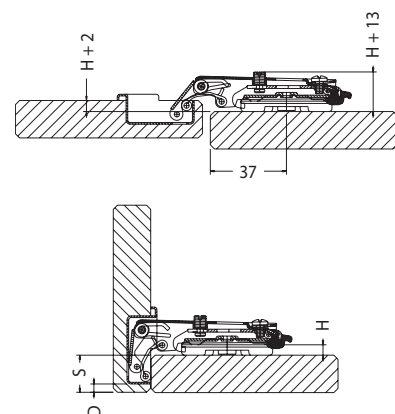

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
4	17	18	19	20	21	22
5	16	17	18	19	20	21
6	15	16	17	18	19	20
7	14	15	16	17	18	19
8	13	14	15	16	17	18
9	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 18 + D - S


550 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano, con
regolazione a camma.
Steel, crank (P) Straight, screw by cam.



500 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

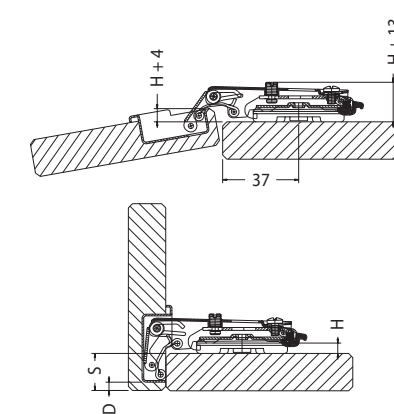

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5
4	17	18	19
5	16	17	18
6	15	16	17
7	14	15	16
8	13	14	15
9	12	13	14
10	11	12	13

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 18 + D - S


550 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano, con
regolazione a camma.
Steel, crank (P) Straight, screw by cam.



500 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

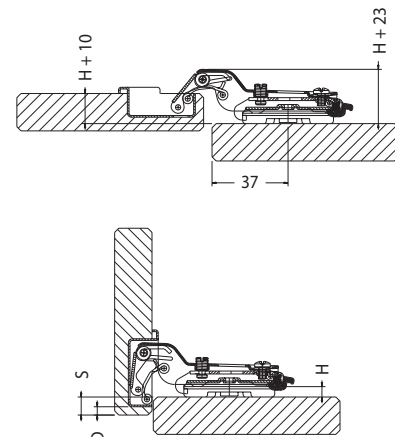

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
4	9	10	11	12	13	14
5	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12
7	6	7	8	9	10	11
8	5	6	7	8	9	10
9	4	5	6	7	8	9
10	3	4	5	6	7	8

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 10 + D - S


550 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio, con
regolazione a camma.
Steel, crank (M) Medium, screw by cam.



500 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

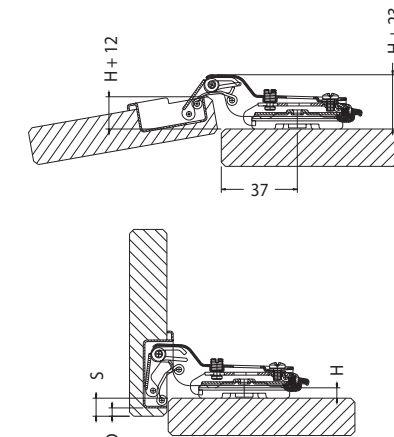

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5
4	9	10	11
5	8	9	10
6	7	8	9
7	6	7	8
8	5	6	7
9	4	5	6
10	3	4	5

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 10 + D - S


550 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio, con
regolazione a camma.
Steel, crank (M) Medium, screw by cam.



500 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

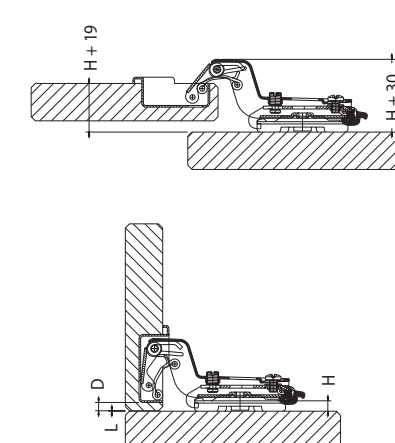

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
4	0	1	2	3	4	5
5		0	1	2	3	4
6			0	1	2	3
7				0	1	2
8					0	1
9						0
10						

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 1 + D + L


550 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto, con
regolazione a camma.
Steel, crank (C) Tall, screw by cam.



500 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

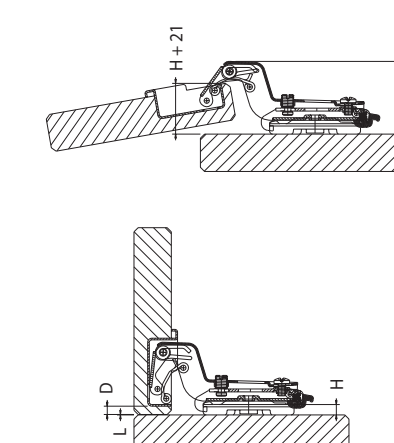

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5
4	0	1	2
5		0	1
6			0
7			
8			
9			
10			

SPESORE Basetta (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 1 + D + L

550 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto, con
regolazione a camma.
Steel, crank (C) Tall, screw by cam.



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA


SELF CLOSING HINGES

APERTURA 93° PER ANTINE DI FORTE SPESSORE Ø 40

OPENING 93° FOR HIGH THICKNESS DOORS Ø 40

500 90 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

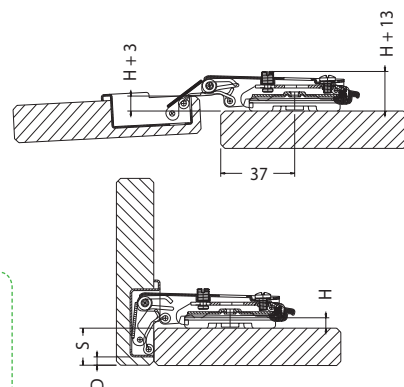

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 23+D-S


550 90 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano, con
regolazione a camma.
Steel, crank (P) Straight, screw by cam.



500 90 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

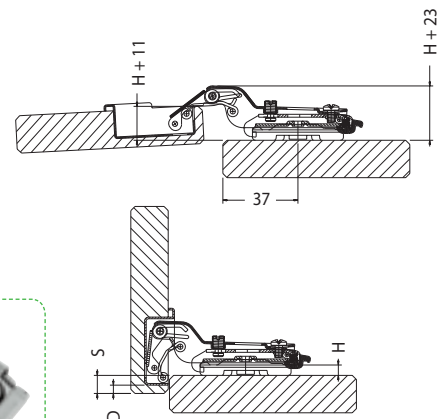

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 15+D-S


550 90 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio, con
regolazione a camma.
Steel, crank (M) Medium, screw by cam.



500 90 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

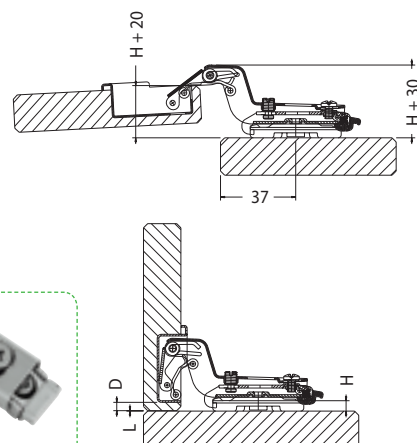

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 6+D-S


550 90 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto, con
regolazione a camma.
Steel, crank (C) Tall, screw by cam.



500 90 A 4 4

Braccetto in zama, collo (A) Supercollo.
Zamak, crank (A) Supercrank.

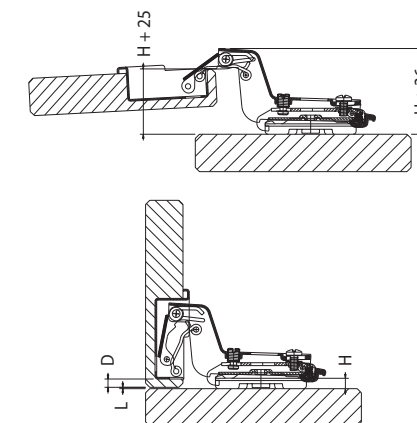

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				0	1	2	3	4	5	6	7	8
8					0	1	2	3	4	5	6	7
9						0	1	2	3	4	5	6
10							0	1	2	3	4	5

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 1+D+L



Note
Notes

Grid area for notes.

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 45°
SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 45°



511 P 4 4

Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

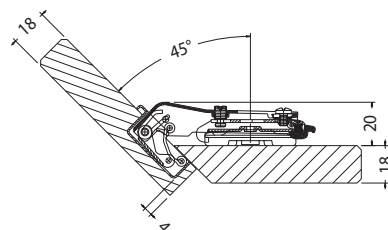



511 M 4 4

Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

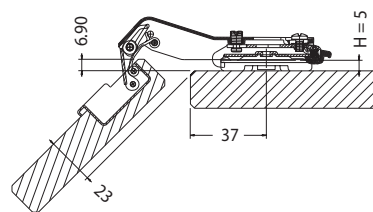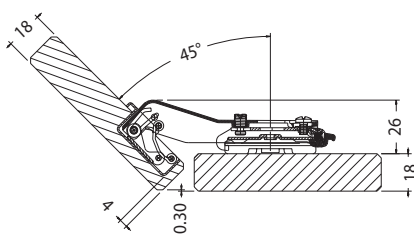

511 C 4 4



Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.

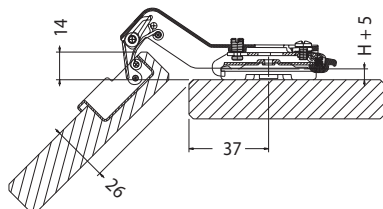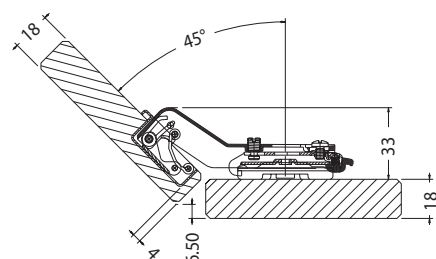

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°
SELF CLOSING HINGES OPENING 90°

512 L 4 4



Per fissaggio su montante, foratura modulo 37x32 mm. tipo (L).
To fix on the blind corners, drill for modulus 37x32 mm. type (L).



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 30°
SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 30°

513 C 4 4



Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.

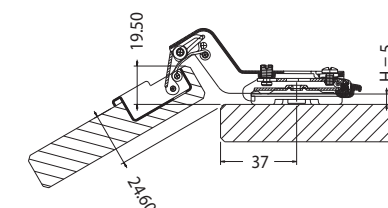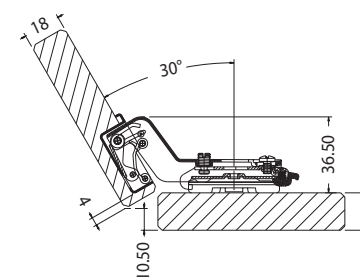

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 37°
SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 37°

516 M 4 4

Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (C) Medium.

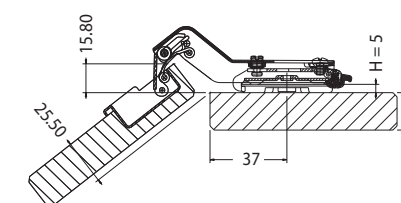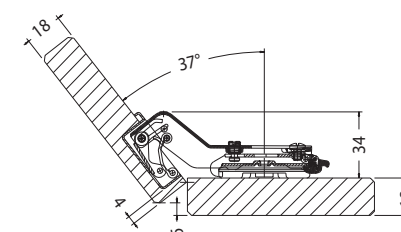

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 165°




SELF CLOSING HINGES OPENING 165°

514

P

4

4

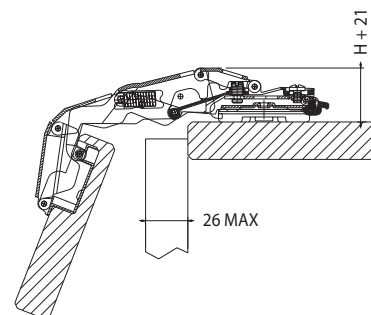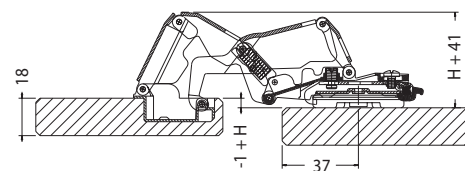Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	4	17	18	19	20	21	22		
	5	16	17	18	19	20	21		
	6	15	16	17	18	19	20		
	7	14	15	16	17	18	19		
	8	13	14	15	16	17	18		
	9	12	13	14	15	16	17		
	10	11	12	13	14	15	16		




$$H = 18 + D - S$$

514

M

4

4

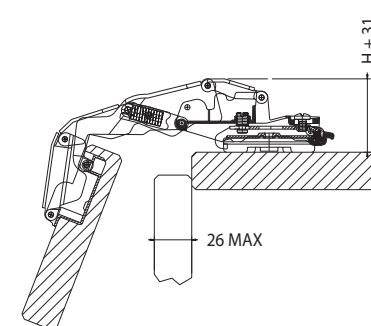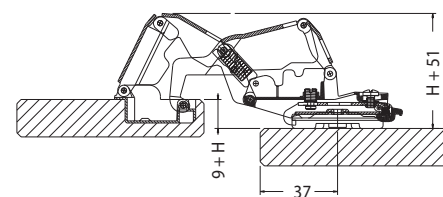Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	4	9	10	11	12	13	14		
	5	8	9	10	11	12	13		
	6	7	8	9	10	11	12		
	7	6	7	8	9	10	11		
	8	5	6	7	8	9	10		
	9	4	5	6	7	8	9		
	10	3	4	5	6	7	8		

$$H = 10 + D - S$$

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA

SELF CLOSING HINGES









518

AN

P

4

4

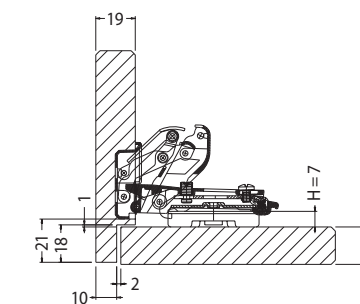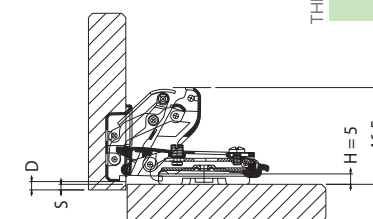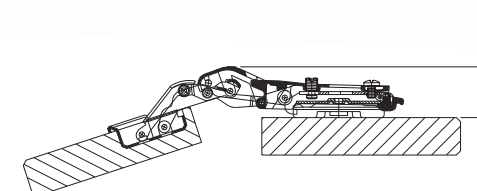Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

$$H = 6 + D - S$$

518

AA

P



4

4

Braccetto in zama, collo (P) Piano, per cristallo.
Zamak, crank (P) Straight, for crystal.








CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA PER MOBILI AD ANGOLO

SELF CLOSING HINGES FOR CORNER CABINET

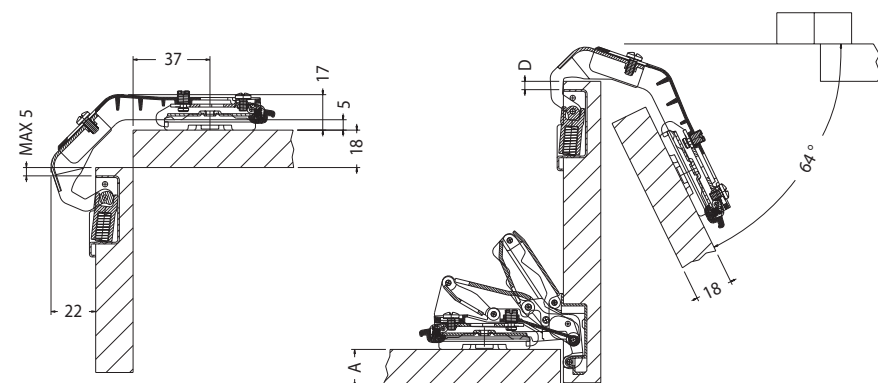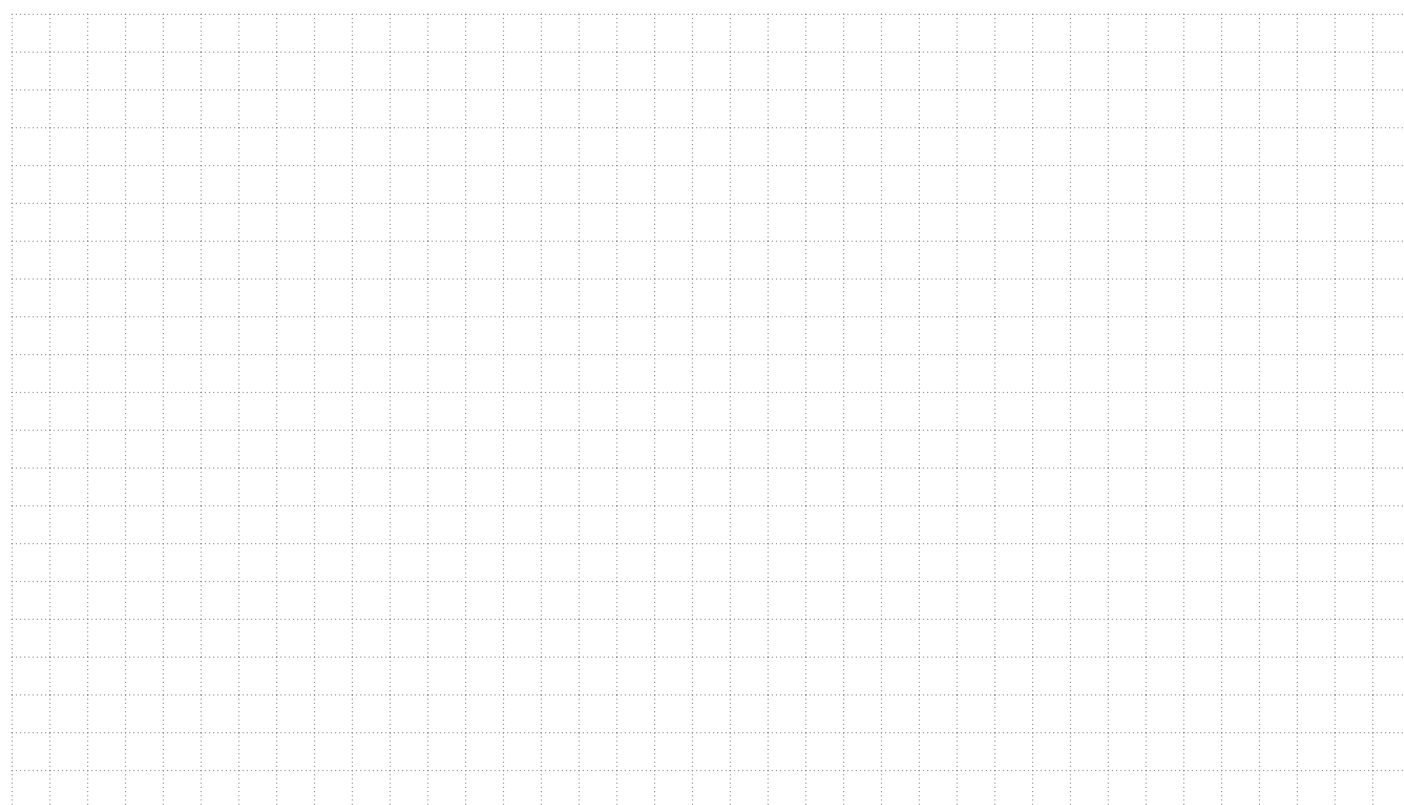519 P 4 4Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.A = DA 16 mm. a 24 mm.
A = FROM 16 mm. TO 24 mm.D = 4 mm. - 5 mm. MAX
D = 4 mm. - 5 mm. MAXNote
Notes

CERNIERE APERTURA 100° PER ANTINE CON PROFILI IN ALLUMINIO

HINGES OPENING 100° FOR DOORS WITH ALUMINIUM FRAMES

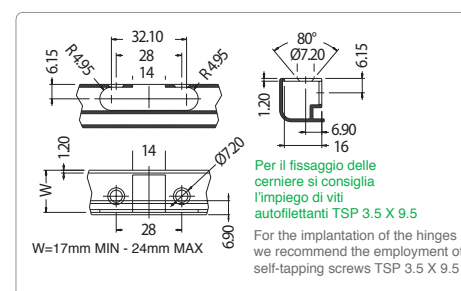500 12 P 4 4Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight. $H = 4 + P - S$ 500 12 M 4 4Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium. $H = -4 + P - S$ 500 12 C 4 4Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall. $H = -15 + P + L$ 



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA



SELF CLOSING HINGES









APERTURA 100° PER ANTINE CON PROFILI IN ALLUMINIO

OPENING 100° FOR DOORS WITH ALUMINIUM FRAMES

500 **25** **P** **4** **4**


 Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
 Steel, crank (P) Straight.
**H= 12-S**
500 **25** **M** **4** **4**


 Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
 Steel, crank (M) Medium.
**H= 4-S**
500 **25** **C** **4** **4**

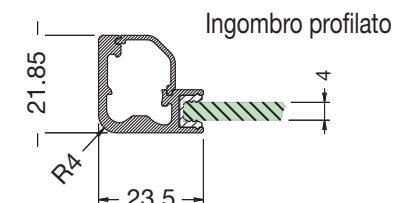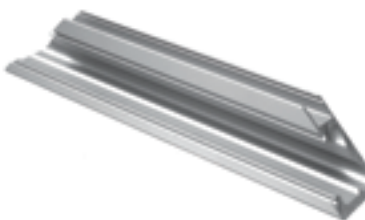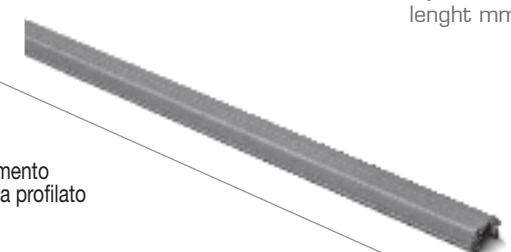 Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
 Steel, crank (C) Tall.
**H= 7+L****243**
 Giunzione ad angolo per profili alluminio.
 Junction corner for aluminium profile.
**245**
 Giunzione ad angolo per profili alluminio.
 Junction corner for aluminium profile.
**2000****AL****410**
 Profilo in alluminio lunghezza mm. 4100.
 Aluminium profile length mm. 4100.
**F 251**
 Adattatore in zama per leva.
 Adapter in zamak for lever.
**3150****AL****250**
 Coprifilo in nylon per
 barra in alluminio da mm.
 2500.
 Nylon carter for aluminium
 profile length mm. 2500.
**3155****AL****250**
 Guarnizione in nylon per
 vetro da mm. 2500.
 Nylon carter for glass
 length mm. 2500.


SCHEMA DI MONTAGGIO

MOUNTING SYSTEM

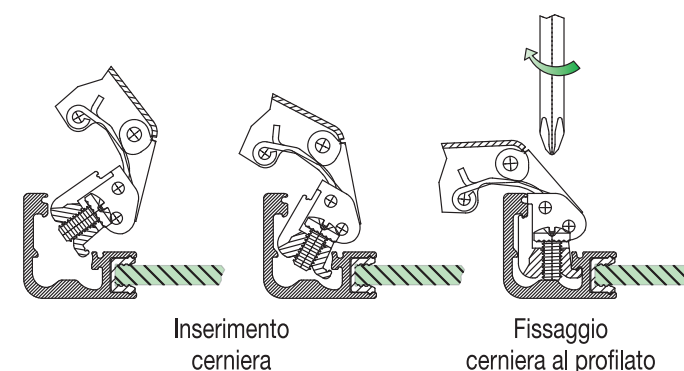

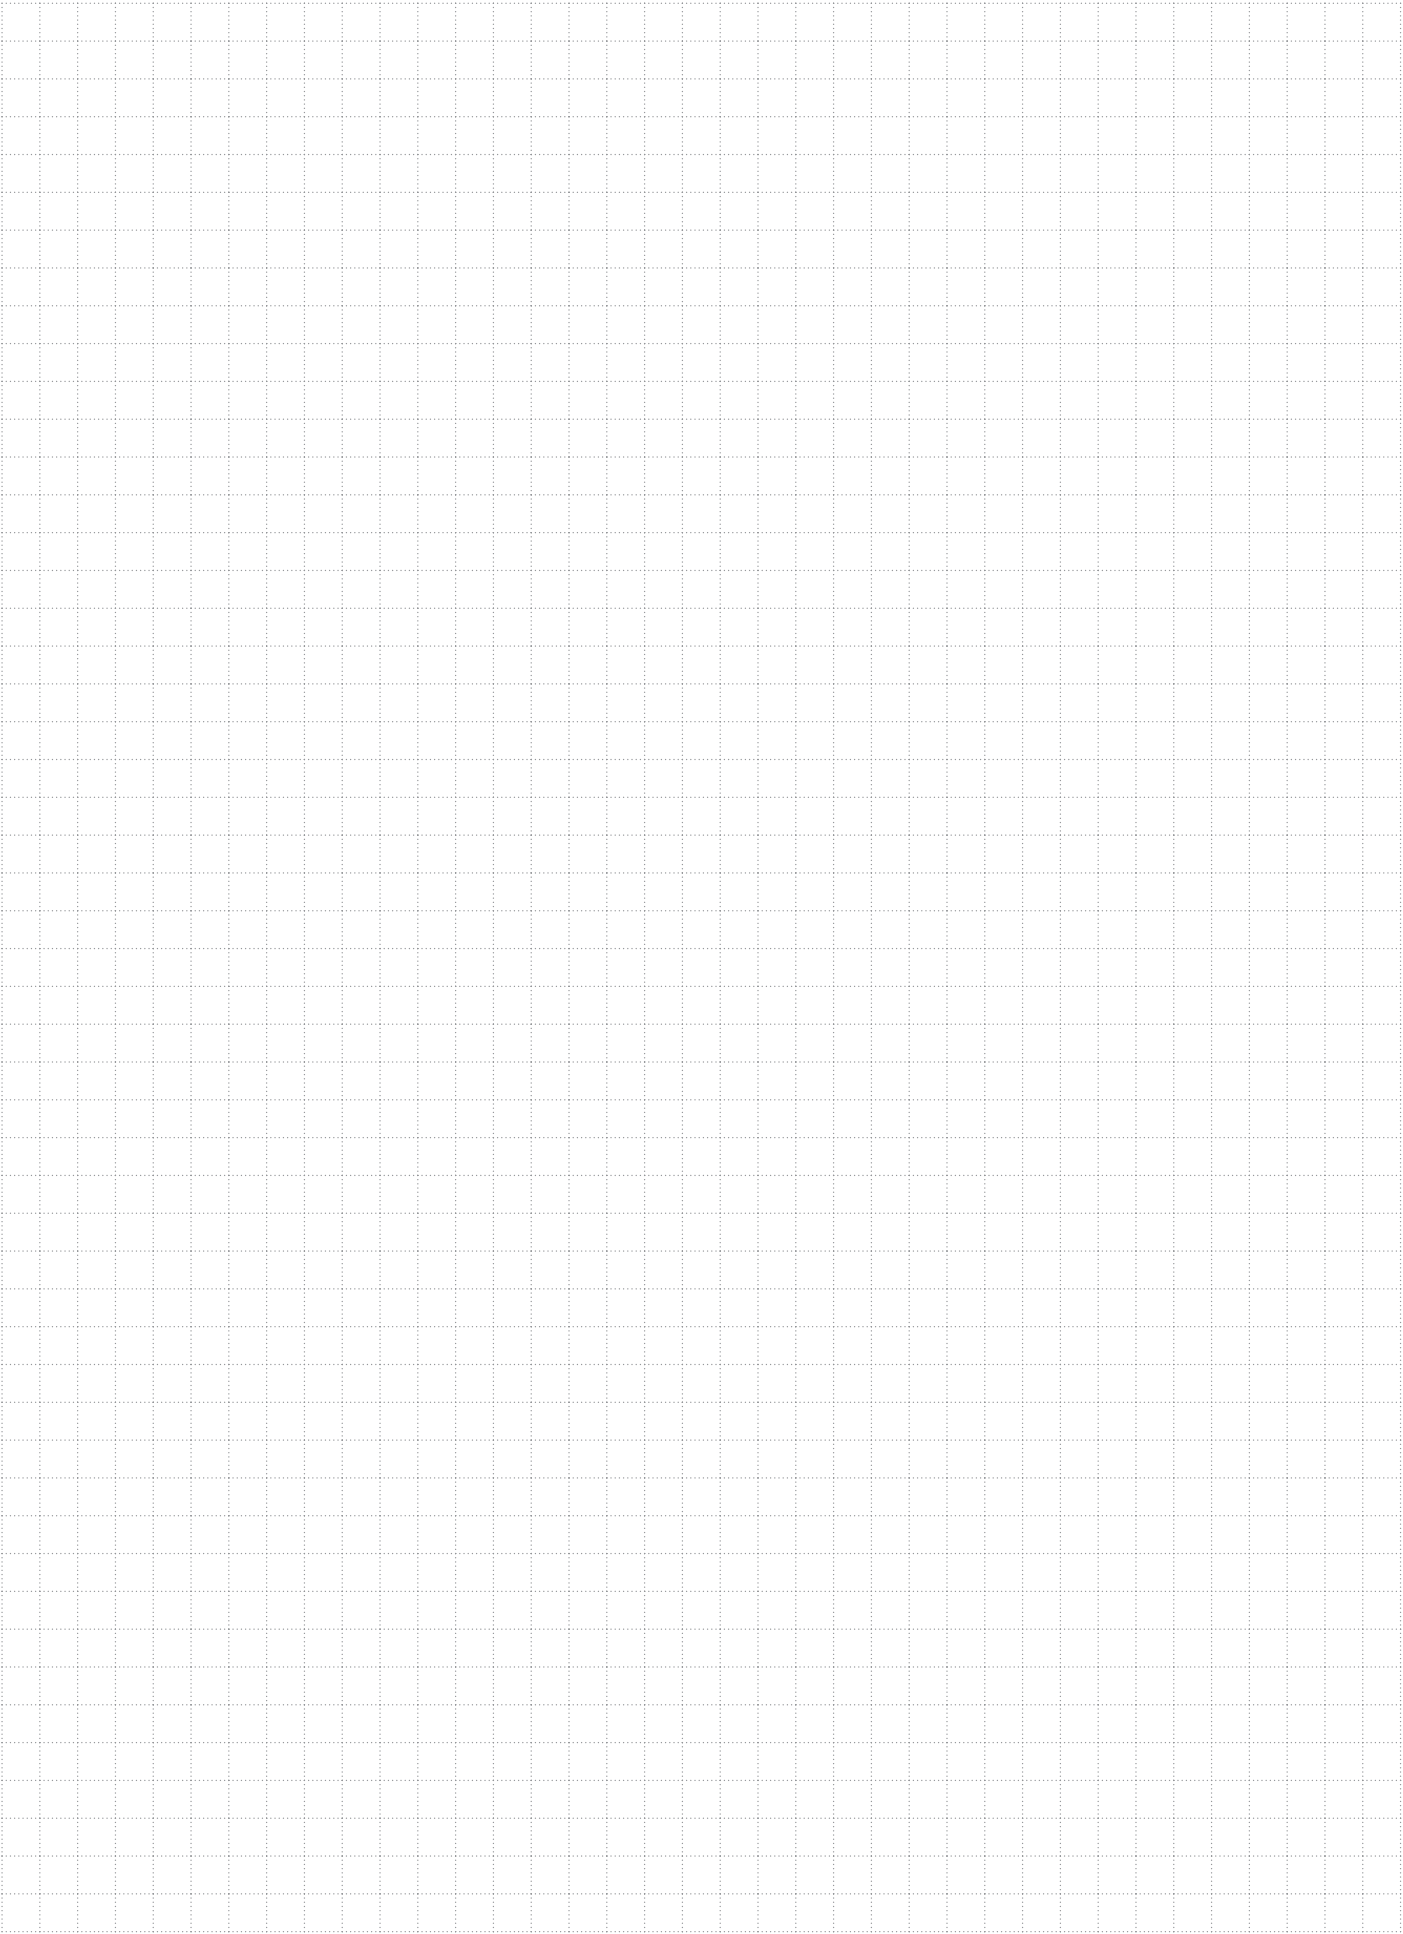

SERIE

500


CASSE CUPS

CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35


45

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

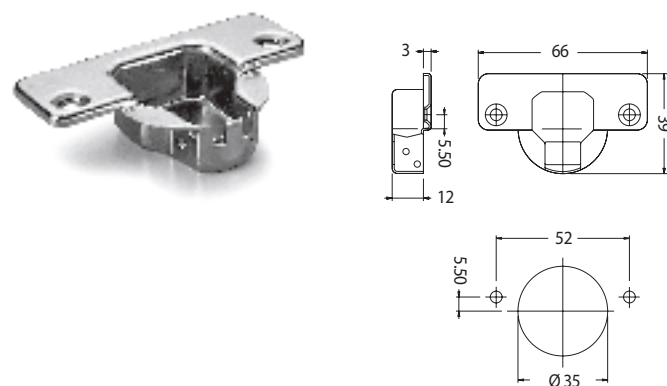


46

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

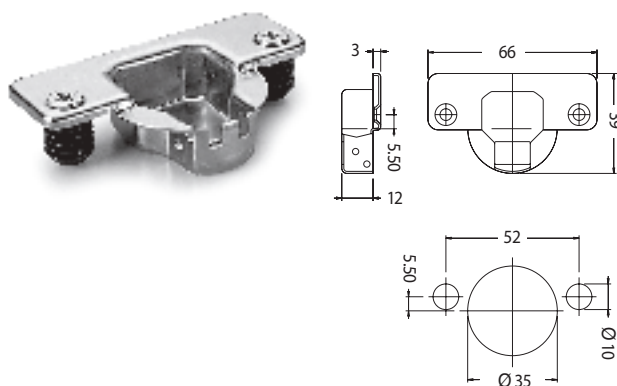


60

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

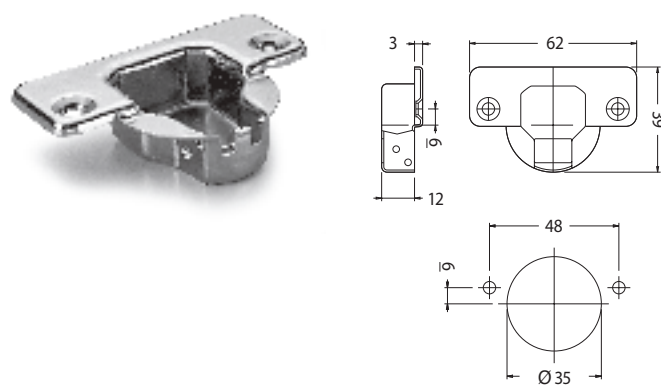



61

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

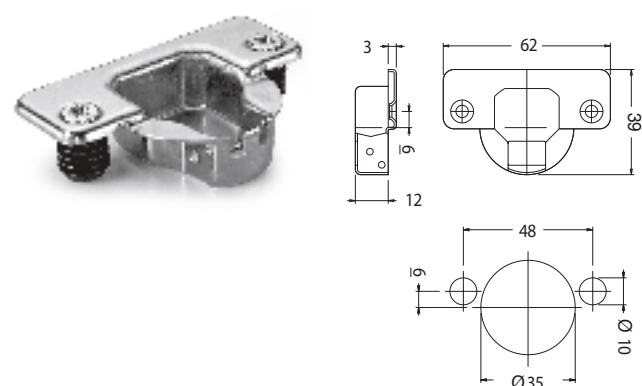


47

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

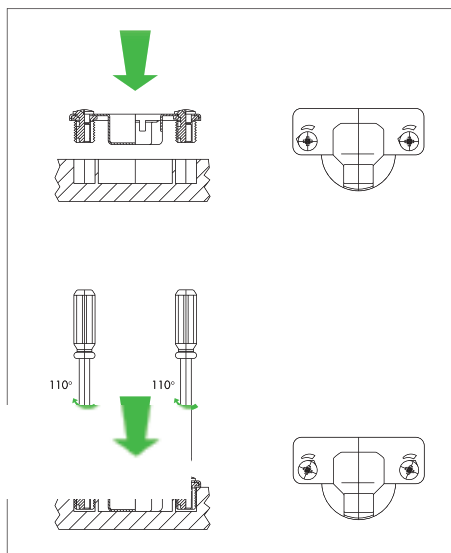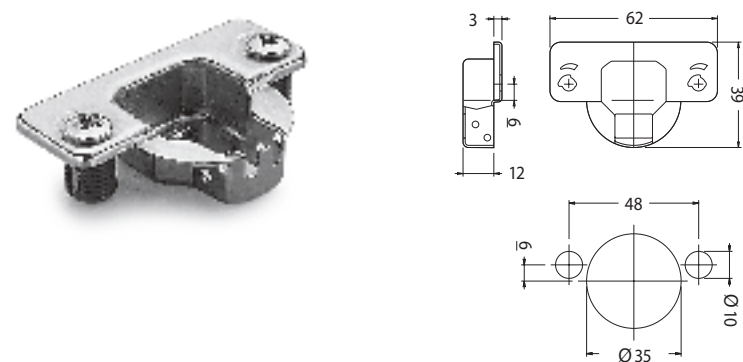


62

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

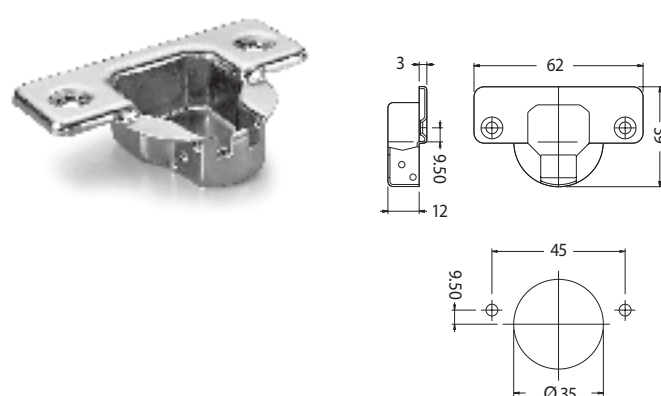


63

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

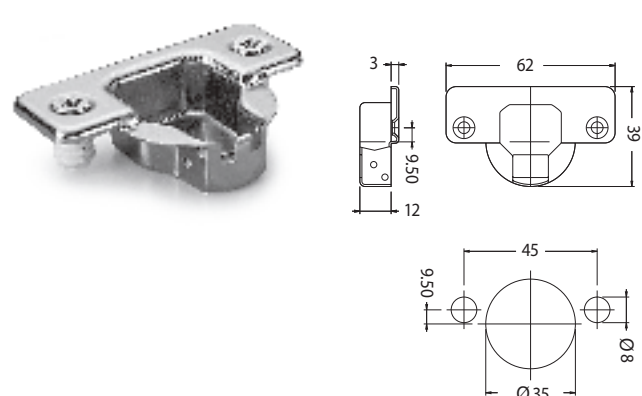


51

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

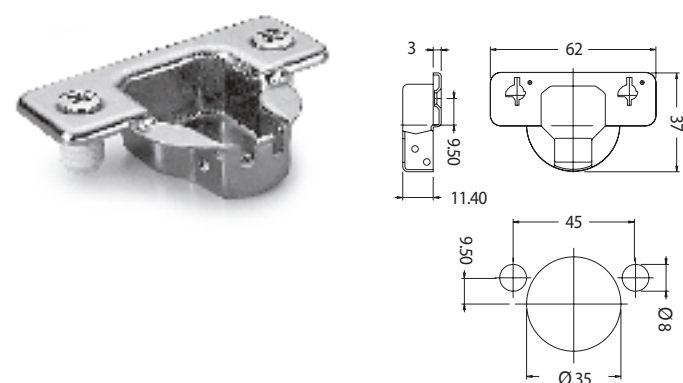


53

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

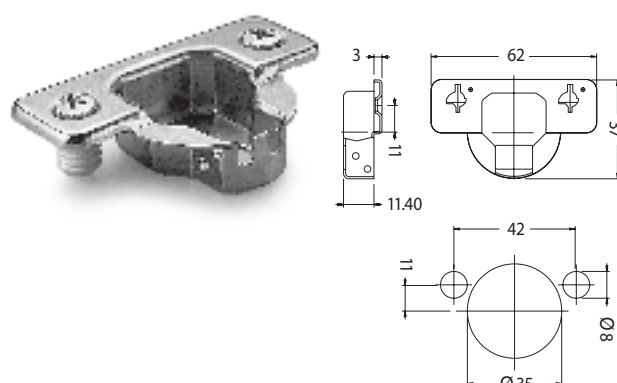


89

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.

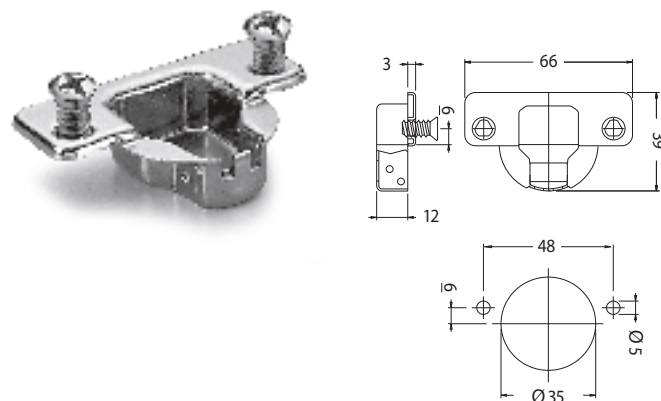

39

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.



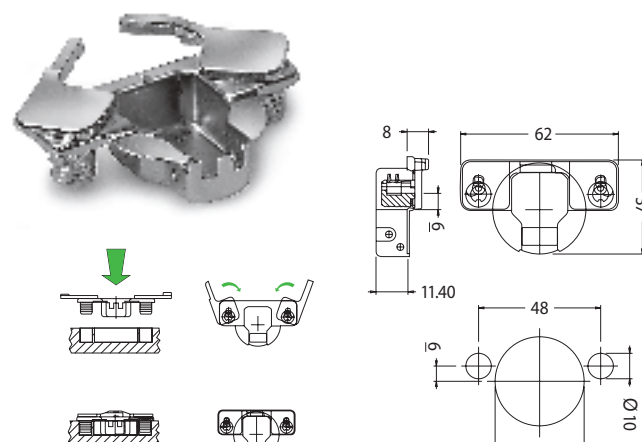


CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35


44

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

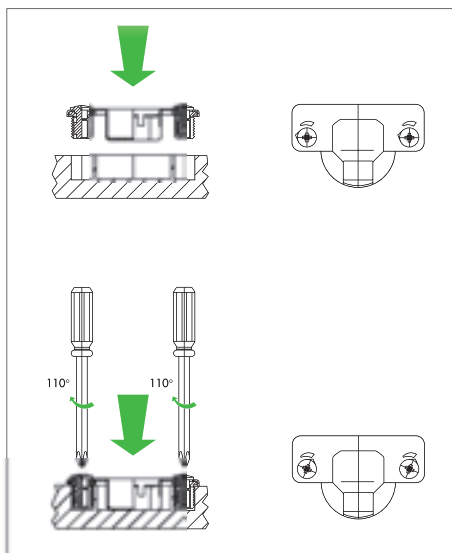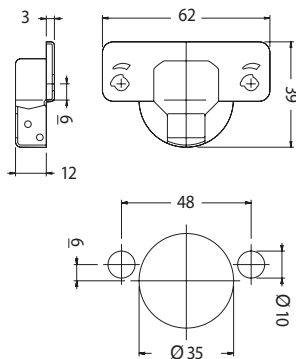



65

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

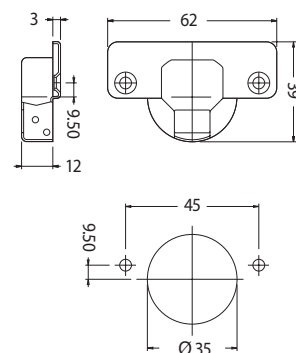


66

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

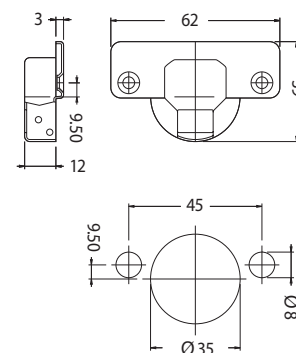



48

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

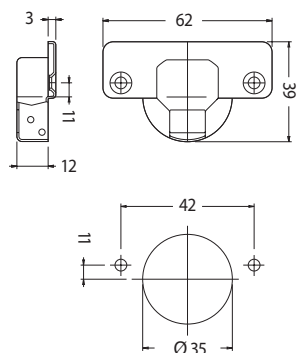



49

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

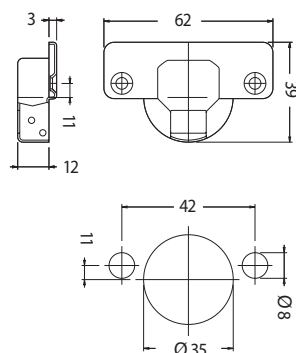



68

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

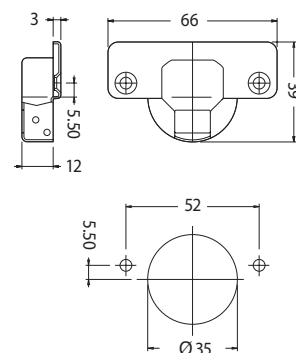


69

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

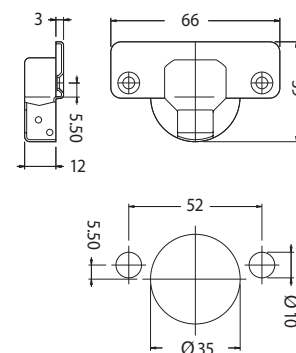



52

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

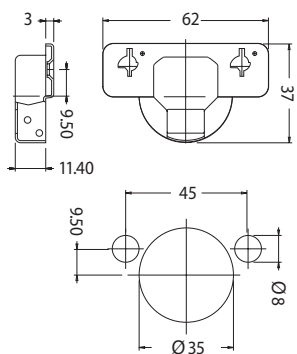


54

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

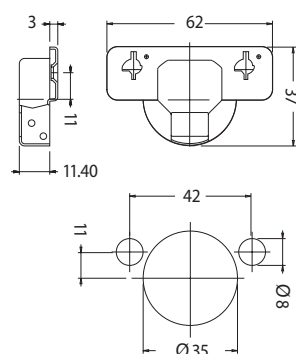


70

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

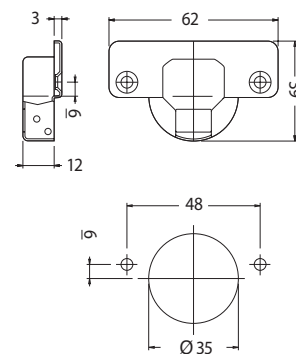

71

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

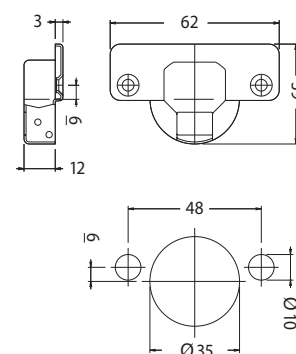


CASSE DISPONIBILI APERTURA 110° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 110° Ø 35


72

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

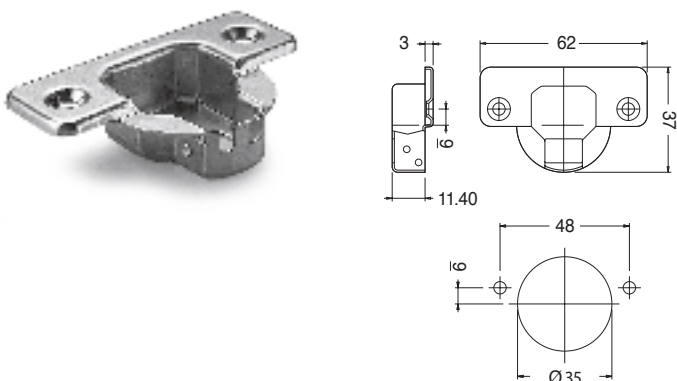


73

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

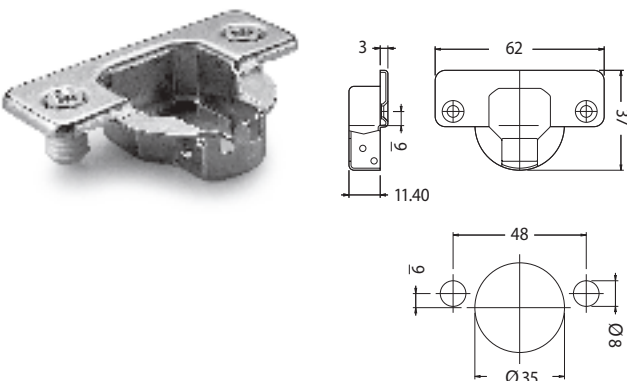


84

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.

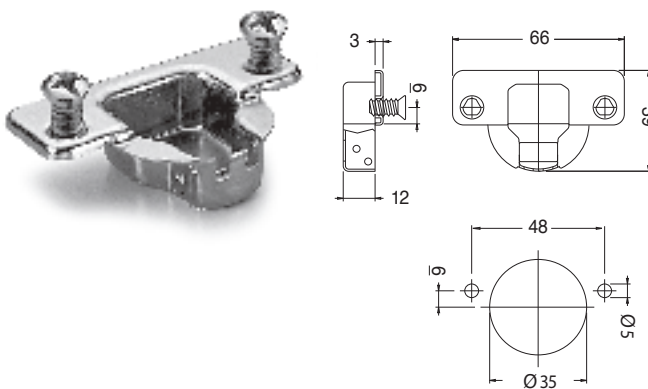


50

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.

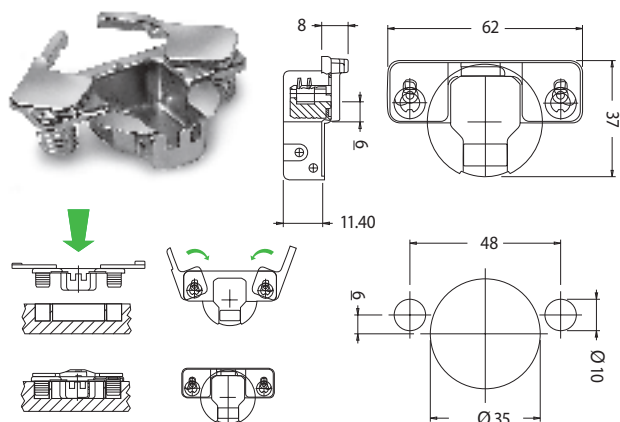


80

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

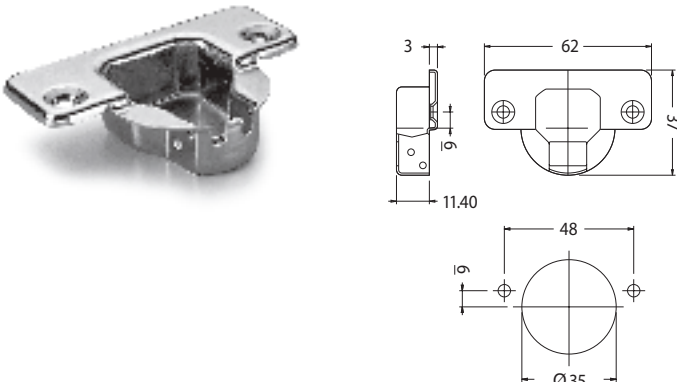

81

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

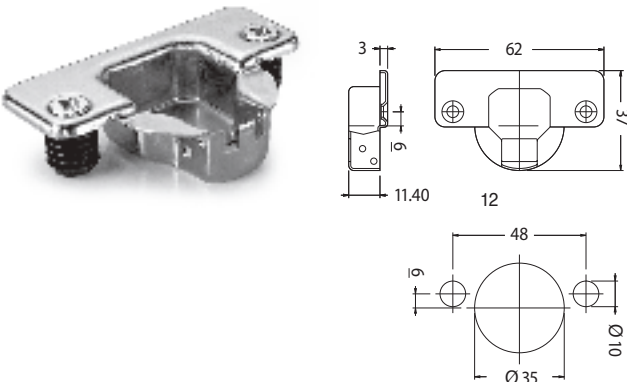


CASSE DISPONIBILI APERTURA 93° Ø 40

AVAILABLE CUPS OPENING 93° Ø 40


90

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

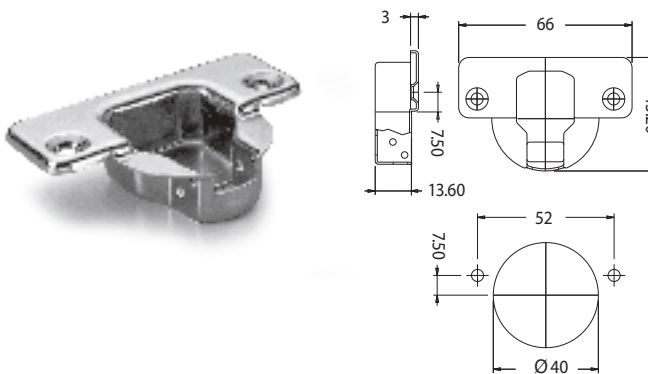


91

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

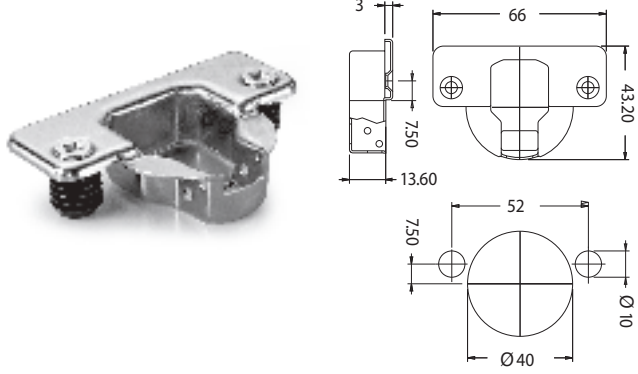


85

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

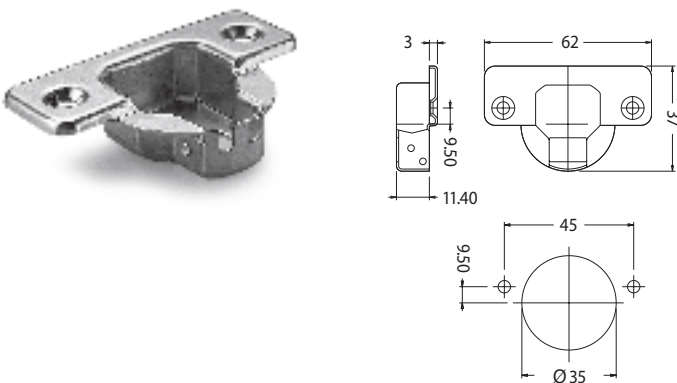


86

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

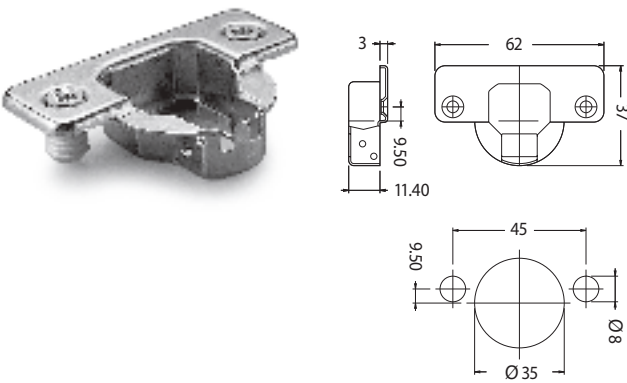


Note
Notes

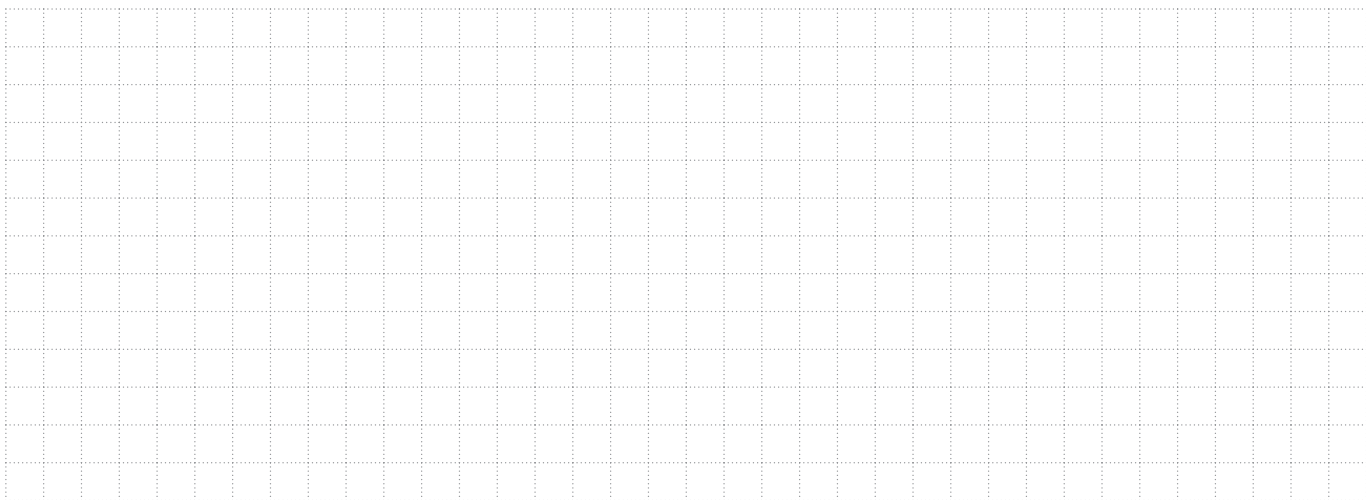


CASSE DISPONIBILI APERTURA 165° ∅ 35
AVAILABLE CUPS OPENING 165° ∅ 35
01



Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not
included in supply).

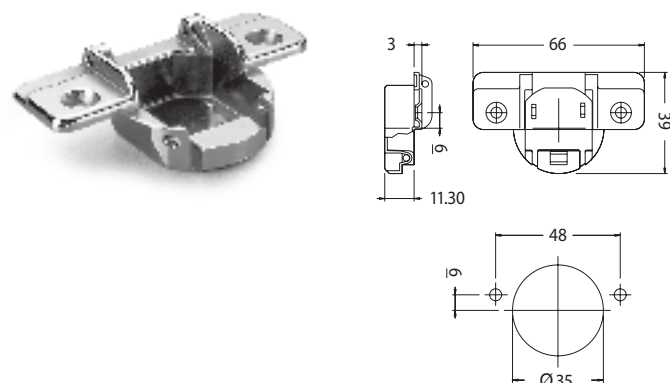**03**


Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole ∅ 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(∅ 10 mm. dowels).

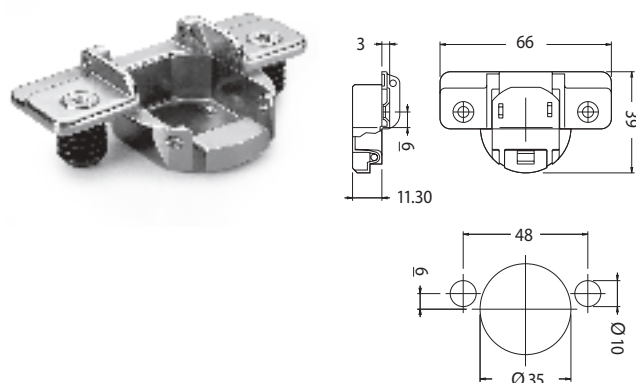**02**


Cassa in zama; fissaggio a viti pressofuse
a camma con bussola ∅ 10 mm.
Zamak cup; Zamak screws by cam
mounted with dowels ∅ 10 mm.

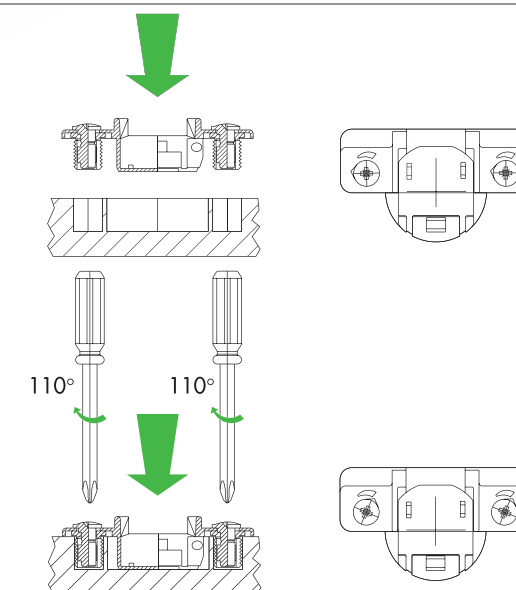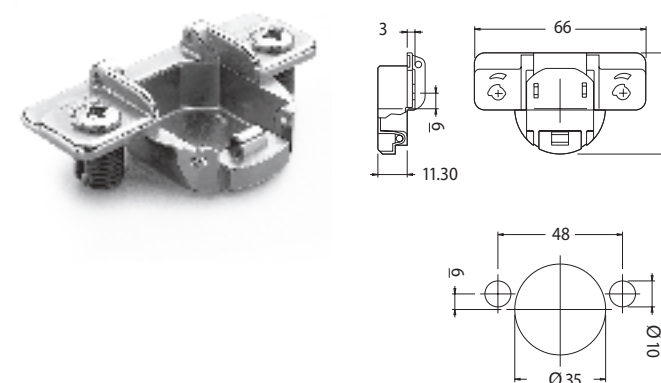**04**


Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

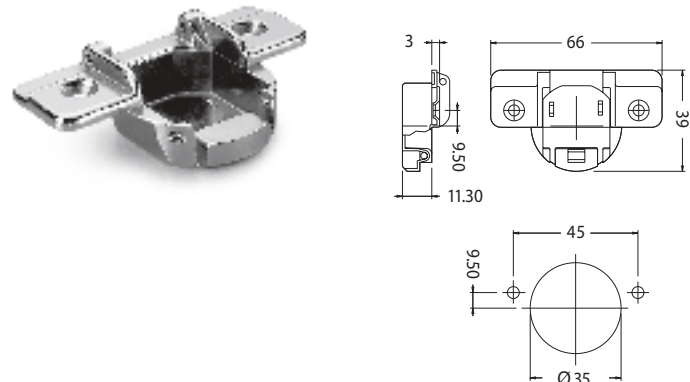**05**


Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole ∅ 8 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(∅ 8 mm. dowels).

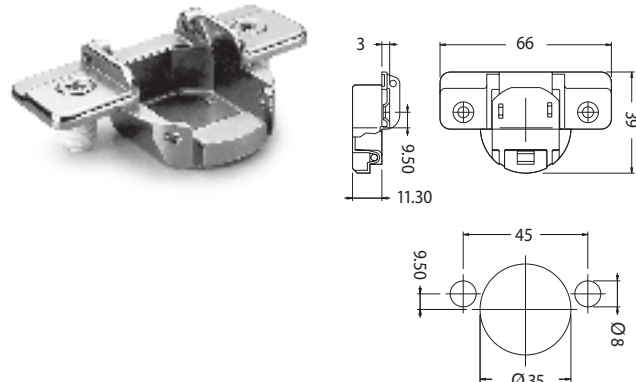**06**


Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

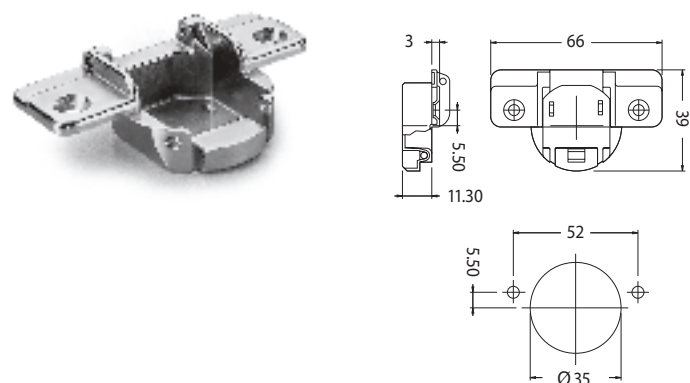**07**

Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole ∅ 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(∅ 10 mm. dowels).

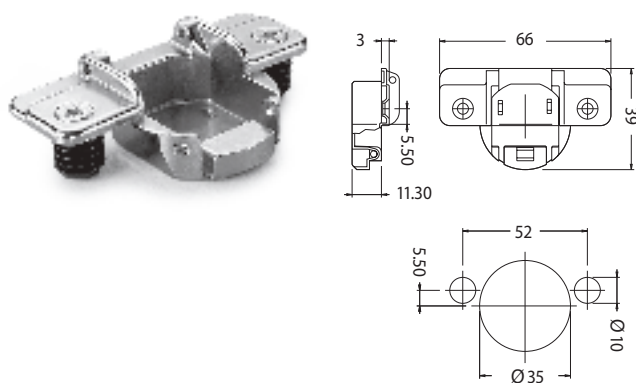

Note
Notes

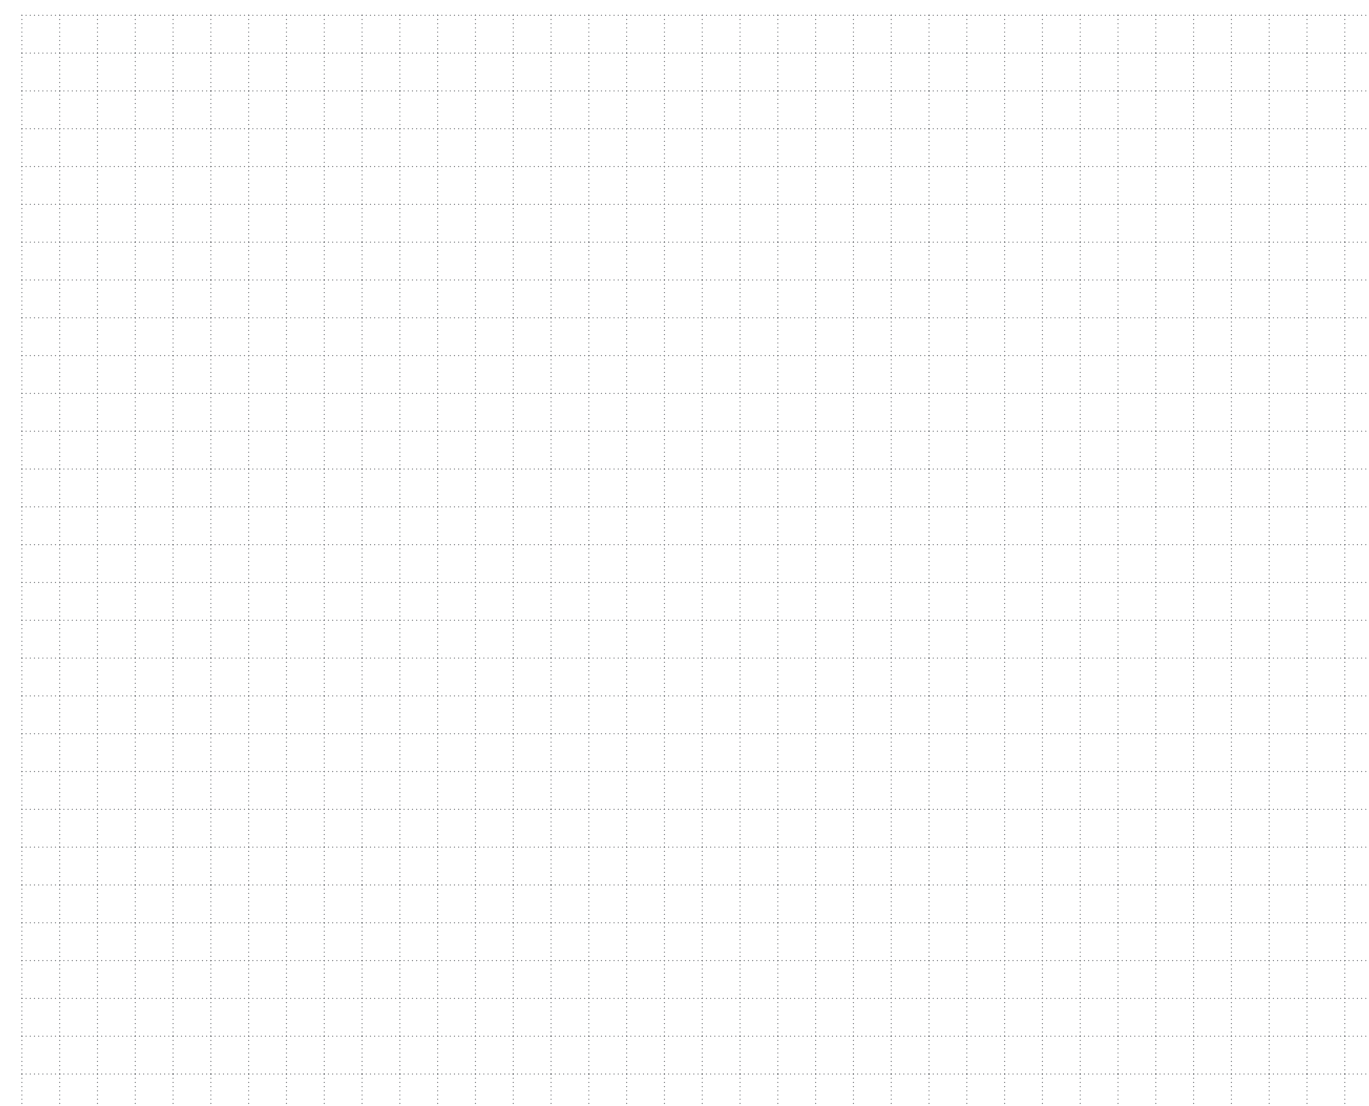


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35 **518**


AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35

AN

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

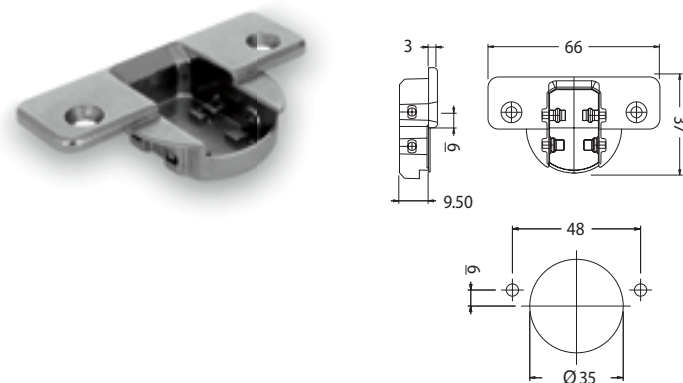**AP**

Cassa in zama; fissaggio a pressione (bussola Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

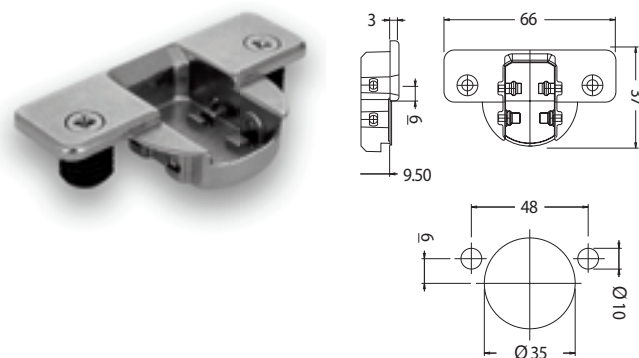


CASSE DISPONIBILI PER MOBILI AD ANGOLO Ø 35


AVAILABLE CUPS FOR CORNER CABINETS Ø 35

519**82**


Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

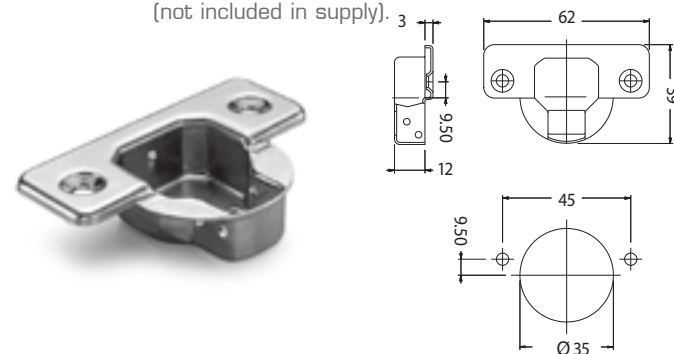**83**


Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

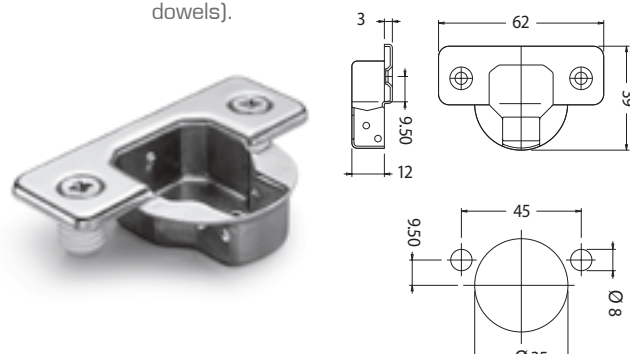**87**

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

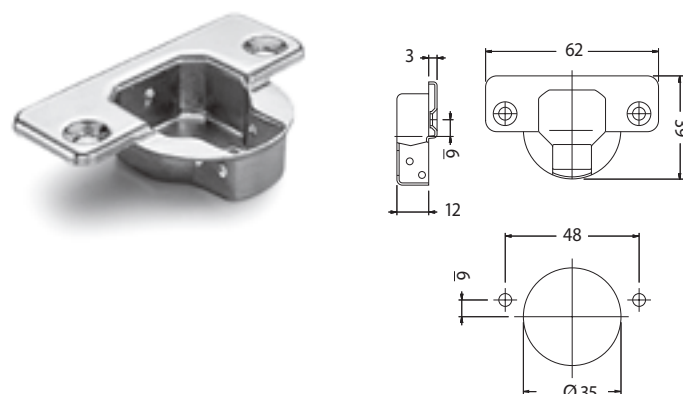**88**

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussola Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

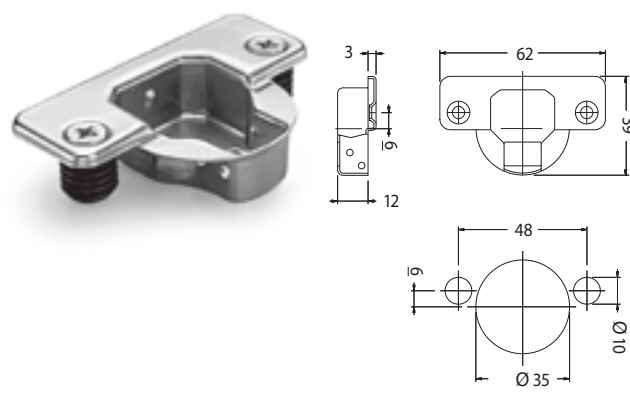**BASETTE**
MOUNTING PLATES

SERIE 500

BASETTE DISPONIBILI AVAILABLE MOUNTING PLATES


B 971 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5

Basetta in acciaio reversibile; regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 971 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 5

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile



B 950 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; doppia regolazione mediante camma frontale e verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; double setting by cam, frontal and vertical adjustment; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 950 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); doppia regolazione mediante camma frontale e verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); double setting by cam, frontal and vertical adjustment; wheelbase 32 mm., modulus 37.




B 971 ER M

SPESSORE THICKNESS
mm. 5

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 13; regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 13; vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 971 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 5

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.




reversibile



B 950 ER M

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 13; doppia regolazione mediante camma frontale e verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 13; double setting by cam, frontal and vertical adjustment; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 950 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); doppia regolazione mediante camma frontale e verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); double setting by cam, frontal and vertical adjustment; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 960 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5


Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.

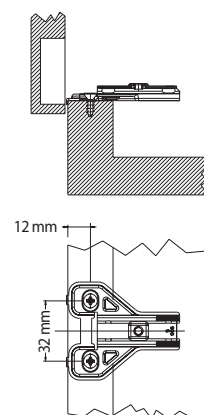

B 961 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5


Basetta in acciaio.
Steel mounting plate.



B 885 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama. Regolabile.
Zamak mounting plate. Adjustable.



B 885 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in zama; regolabile con bussole Ø 10 mm.
Zamak mounting plate; adjustable with dowels Ø 10 mm.




BASSETTE DISPONIBILI
AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 987 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; regolazione verticale mediante camma;
interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; vertical setting by cam; wheelbase 32
mm., modulus 37.

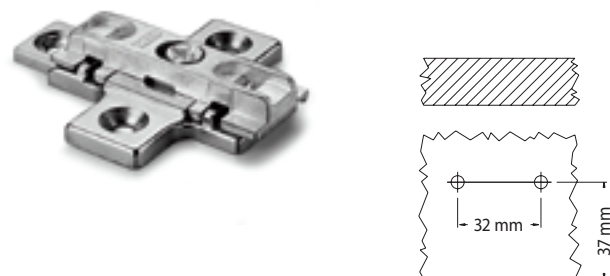

B 987 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura);
regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply);
vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.

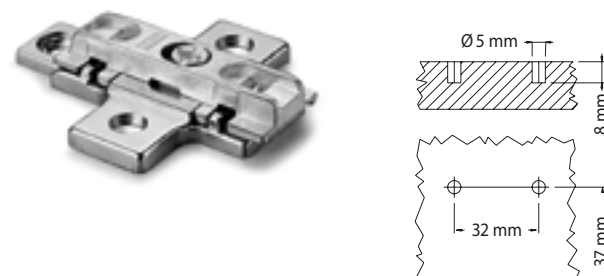

B 987 P10 B

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussolle Ø 10 mm.);
regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels);
vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 987 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.

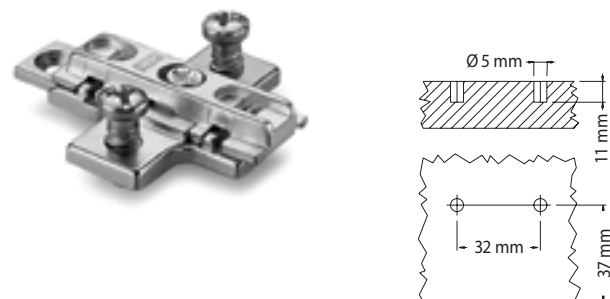

B 987 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.

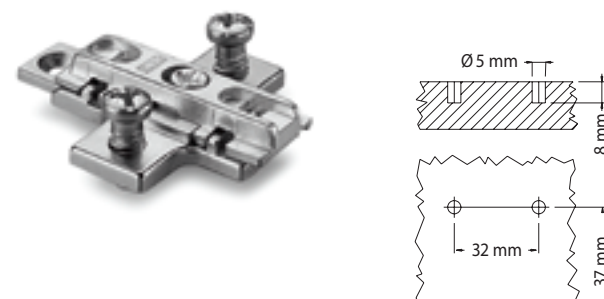

B 987 P5 I

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7


Basetta in zama; fissaggio bussole Ø 5 mm., regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener, vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.

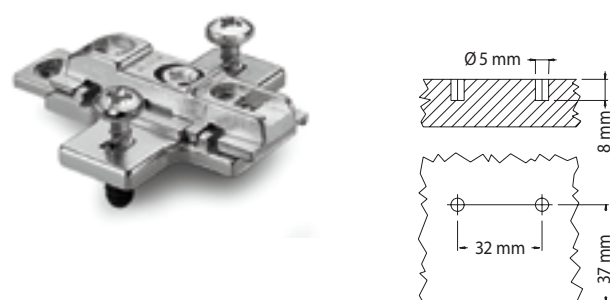

B 987 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.);
regolazione verticale mediante camma; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels);
vertical setting by cam; wheelbase 32 mm., modulus 37.

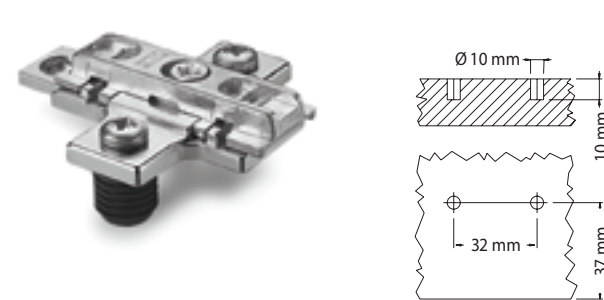

Note
Notes


B 997 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 P10 B

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 P5 I

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a bussole Ø 5 mm. regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile




B 997 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 7

Basetta in acciaio reversibile; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel reversible mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



reversibile



Note
Notes

Grid area for notes.

basette
mounting plates

PLACCHETTE COPRIVATE COVER-CAPS

P 001 - 1

Placchetta coprivate in plastica nera.
Plastic cover-cap black colour.



P 001 - 1S

Placchetta coprivate in plastica nera
con logo personalizzato a richiesta.
Plastic cover-cap black colour with
customer logo printed if required.



Note
Notes

P 001 - 3

Placchetta coprivite in plastica
bianca.
Plastic cover-cap white colour.



P 001 - 3S

Placchetta coprivite in plastica bianca con logo personalizzato a richiesta.
Plastic cover-cap white colour with customer logo printed if required.



P 050 - 4

Placchetta coprivite in acciaio.
Steel cover-cap.



P 050 - 4S

Placchetta coprivate in acciaio con
logo personalizzato a richiesta.
Steel cover-cap with customer logo
printed if required.



ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER



Le immagini utilizzate in questo esempio d'ordine sono indicative e potrebbero non corrispondere a quelle del presente catalogo.

The images used in this example are indicative and may not correspond to those in this catalog.

	SERIE SERIE		SPESSORE BASETTA IN MM MOUNTING PLATE THICKNESS IN MM		altezza braccetto crank height	
	CASSA CUP		ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	P	= collo piano - straight crank	mm. 0
	BRACCETTO ARM		FINITURA CASSA CUP FINISHING	M	= collo medio - medium crank	mm. 8
	BASETTA MOUNTING PLATE		FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	C	= collo alto - tall crank	mm. 17
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER		FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	A	= super collo - supercrank	mm. 22

	FINITURA FINISHING	
	NICHELATO - NIKEL PLATED	4
	ZINCATO - GALVANIZED	9

	VITE INSERITA INSERTED SCREW		SENZA MOLLA WITHOUT SPRING		SPINTA PUSH
---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

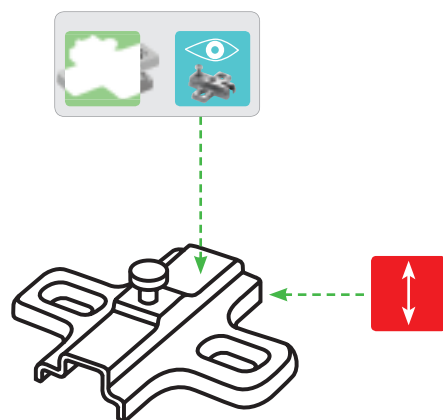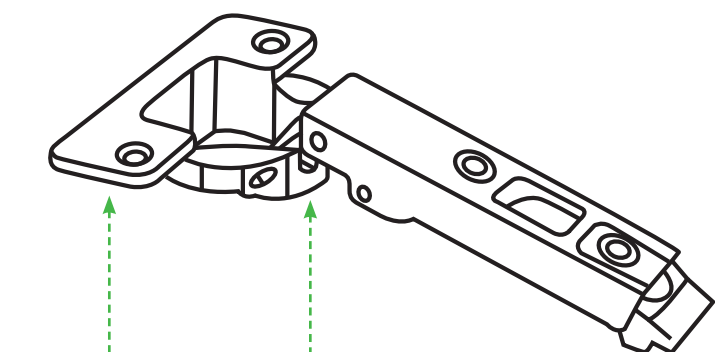

ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

For a proper order and an exact interpretation of the code, please follow the undermentioned indications in the following order:

	serie serie	500		80		P		4		4		WS		senza molla without spring
	numero riferimento cassa reference cup number			altezza braccetto crank height			finitura braccetto arm finishing			finitura cassa cup finishing			P	spinta push

ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES

	CODICE SERIE SERIE CODE	500
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER	80
	ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	P
	FINITURA CASSA CUP FINISHING	4
	FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	4
	SENZA MOLLA WITHOUT SPRING	WS
	SPINTA PUSH	P

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

500 80 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.


ESEMPIO DI ORDINE BASETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES

	CODICE BASETTA MOUNTING PLATE CODE	B 997 AR
	SPESSORE THICKNESS	5
	FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	4

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

B 997 AR 5 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 997 AR con spessore 5 mm., nichelato.
You will therefore have a mounting plate code B 997 AR mm. 5 thickness, nickel plated.

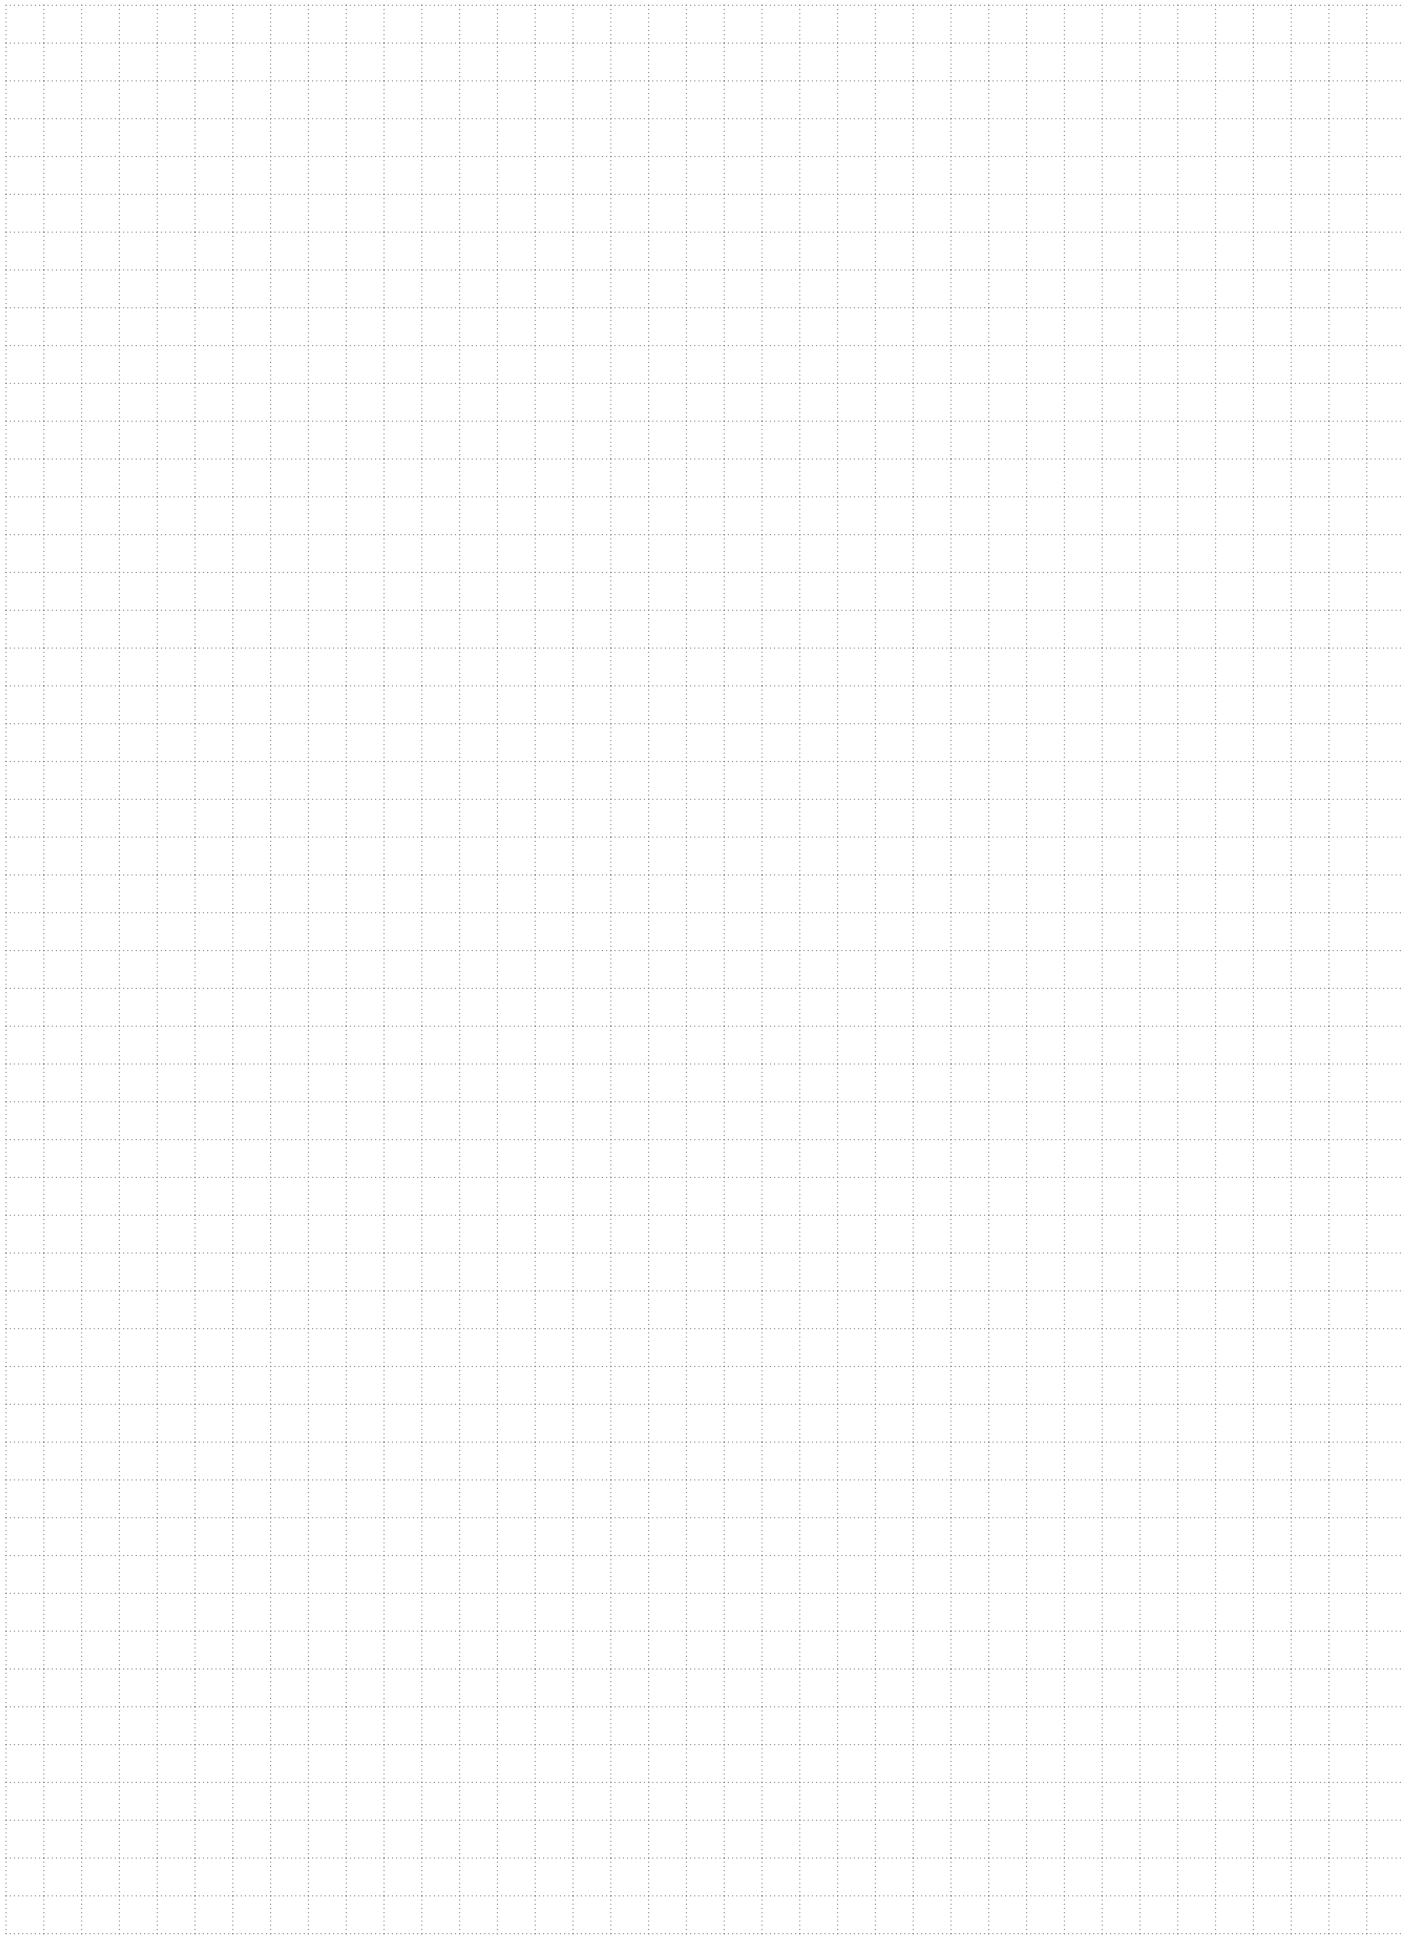

dal 1956
i nostri prodotti hanno un'anima
tutta italiana.

since 1956
our products have a spirit
all italian.

