




1 SERIE 660

dal 1956
i nostri prodotti
hanno un'anima
tutta italiana.

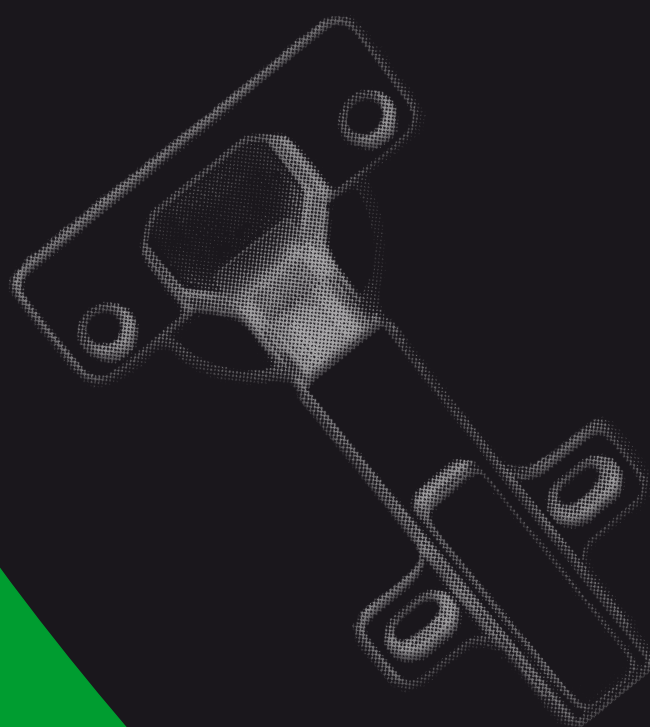

since 1956
our products
have a spirit
all italian.



Indice Index

SERIE 660
660 SERIE

pag. 06
page 06



CASSE
CUPS

pag. 10
page 10



BASETTE
MOUNTING PLATES

pag. 14
page 14



ACCESSORI
ACCESSORIES

pag. 18
page 18




ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

pag. 20
page 20



NUMERO DI CERNIERE PER PORTA NUMBER OF HINGES FOR DOOR

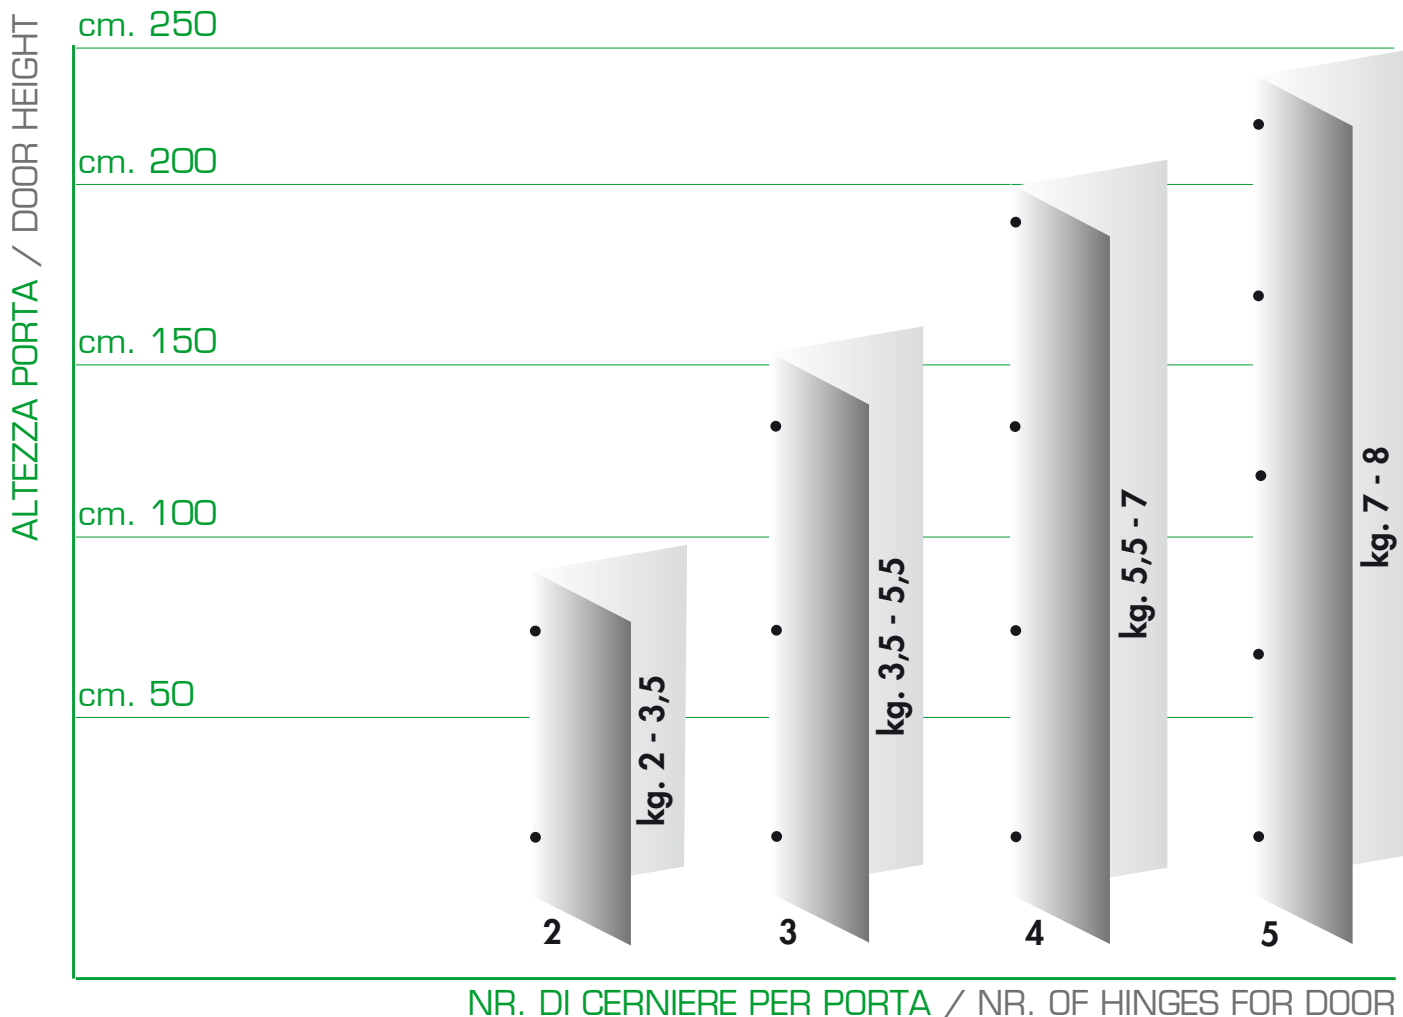


IMBALLO PACKING

CONTENUTO / CONTENTS

SERIE 660

CERNIERE / HINGES

500

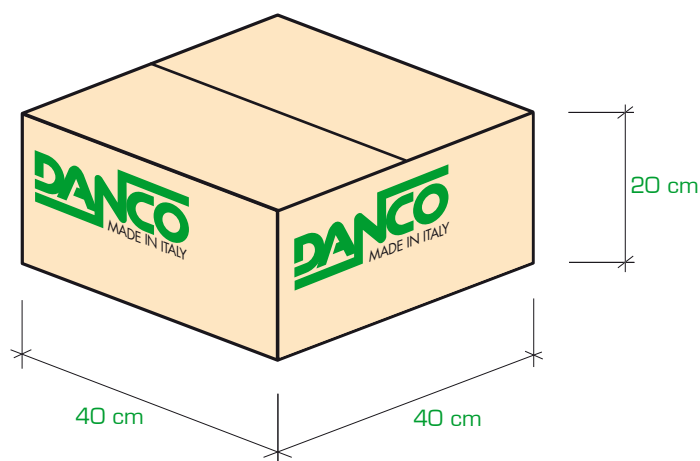

CERNIERE HINGES

cupola system certified

ISO 9001 / ISO 14001 N°0584

cerniere per mobili

minuteria metallica



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°


660



P

4

4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	15	16	17
3	14	15	16
4	13	14	15
5	12	13	14
6	11	12	13
7	10	11	12
8	9	10	11
9	8	9	10
10	7	8	9

$$H = 14 + D - S$$


660



M

4

4

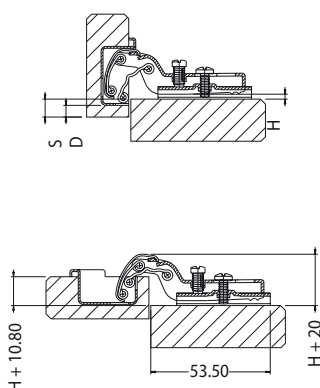Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	5	6	7
3	4	5	6
4	3	4	5
5	2	3	4
6	1	2	3
7	0	1	2
8	-1 LUCE	0	1
9	-2 LUCE	-1 LUCE	0
10			

$$H = 4 + D - S$$


660



C

4

4

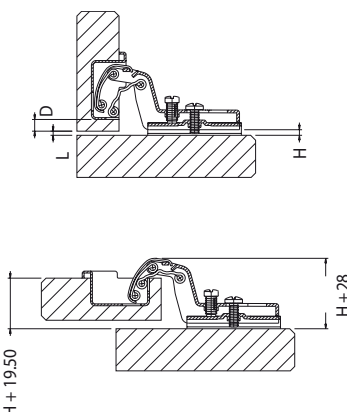Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	-2 LUCE	-1 LUCE	0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

$$H = -3 + D + L$$

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA PER CRISTALLO

SELF CLOSING HINGES GLASS DOOR

660


2F

P

1

4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

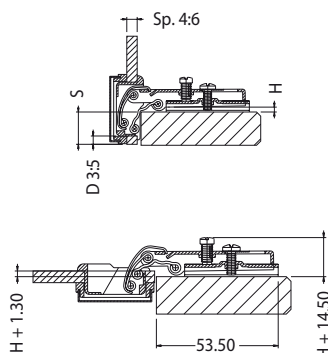

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	15	16	17
3	14	15	16
4	13	14	15
5	12	13	14
6	11	12	13
7	10	11	12
8	9	10	11
9	8	9	10
10	7	8	9

H = 14 + D - S

660


2F

M

1

4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

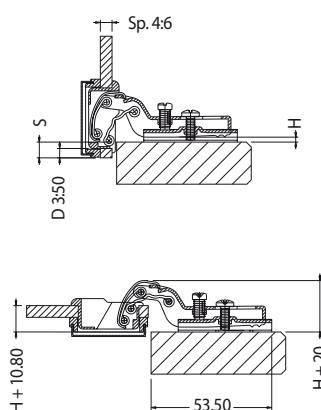

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	5	6	7
3	4	5	6
4	3	4	5
5	2	3	4
6	1	2	3
7	0	1	2
8	-1 LUCE	0	1
9	-2 LUCE	-1 LUCE	0
10			

H = 4 + D - S

660


2F

C

1

4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

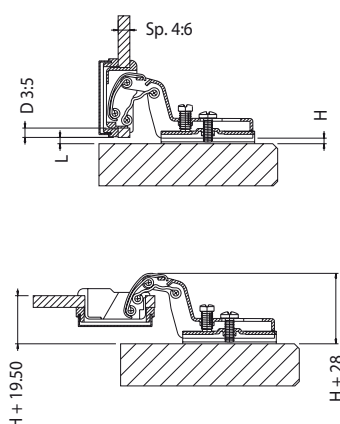

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
2	-2 LUCE	-1 LUCE	0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

H = -3 + D + L



dal 1956
fabbrichiamo
cerniere
in Italia.

since 1956
we make
hinges
in Italy.



660



CASSE DISPONIBILI

AVAILABLE CUPS

CASSE CUPS

casse
cups


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 26

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 26

16

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

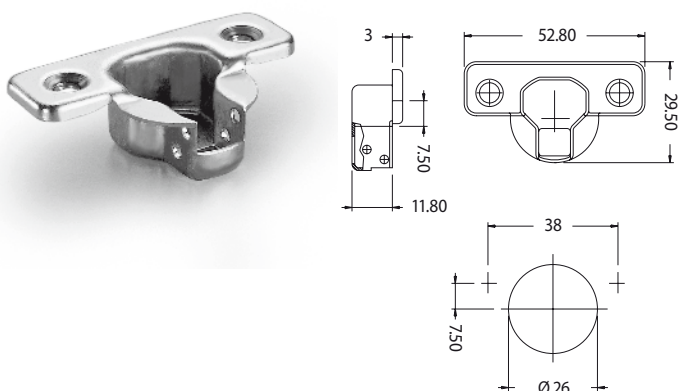

17

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).


Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

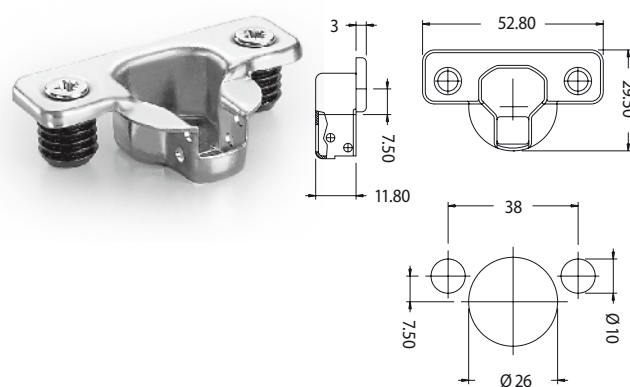

18

Cassa in acciaio; viti Euro inserite (incluse nella fornitura).


Steel cup; Euro screws inserted (included in supply).

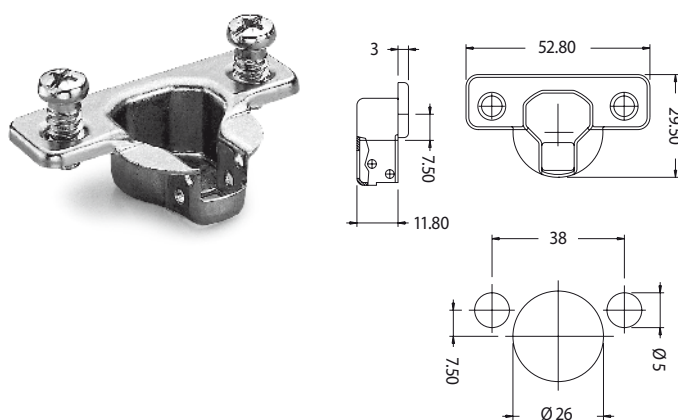

20

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).


Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

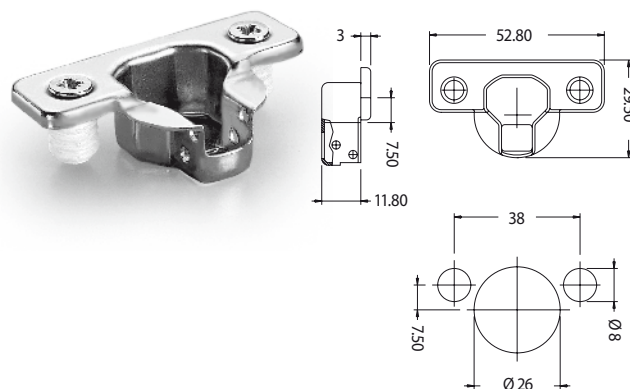

35

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

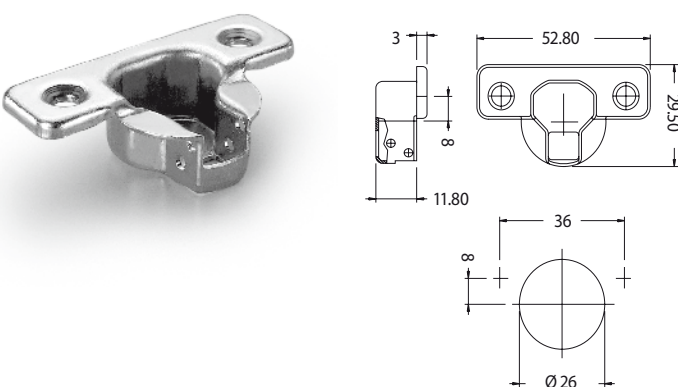

36

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

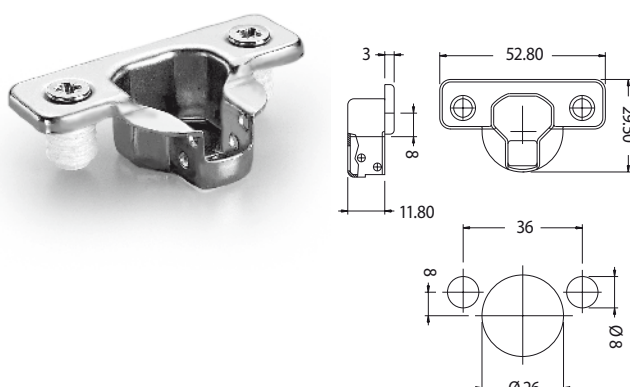


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 26

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 26

37

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

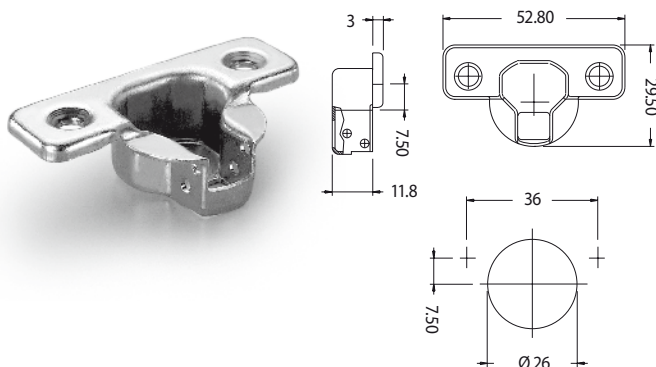

38

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).

Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

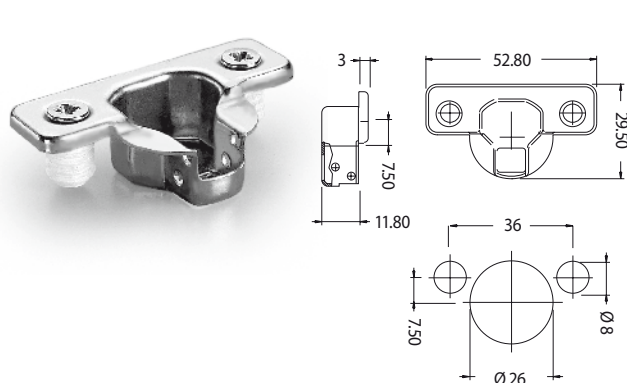


CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 26

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 26

1Z

Cassa in nylon; fissaggio a pressione.


Nylon cup; pressurized fastener.

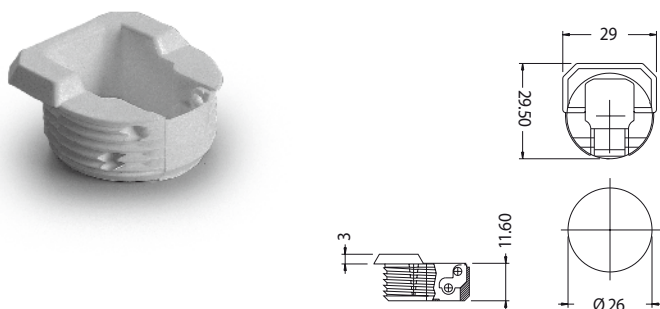

1Y

Cassa in nylon; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Nylon cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

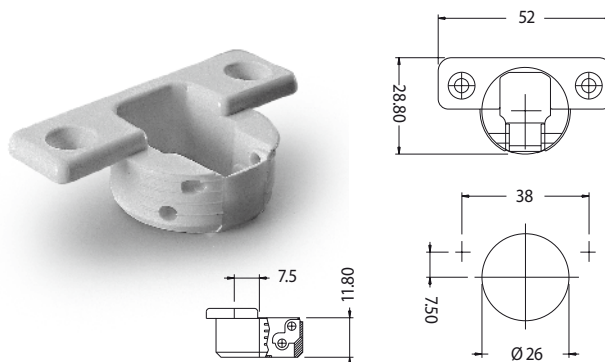

1W

Cassa in nylon; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm., interasse 32 mm.).

Nylon cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowel, wheelbase 32 mm.).

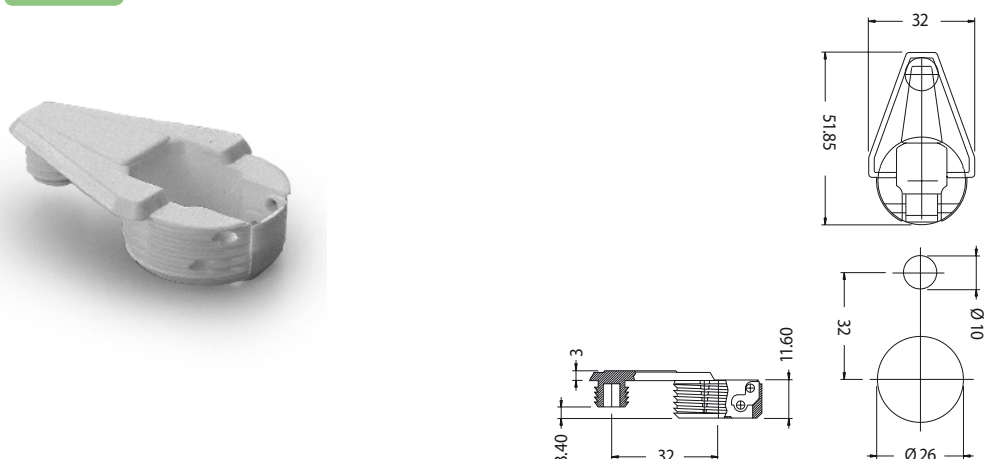




BASETTE

MOUNTING PLATES

BASETTE MOUNTING PLATES

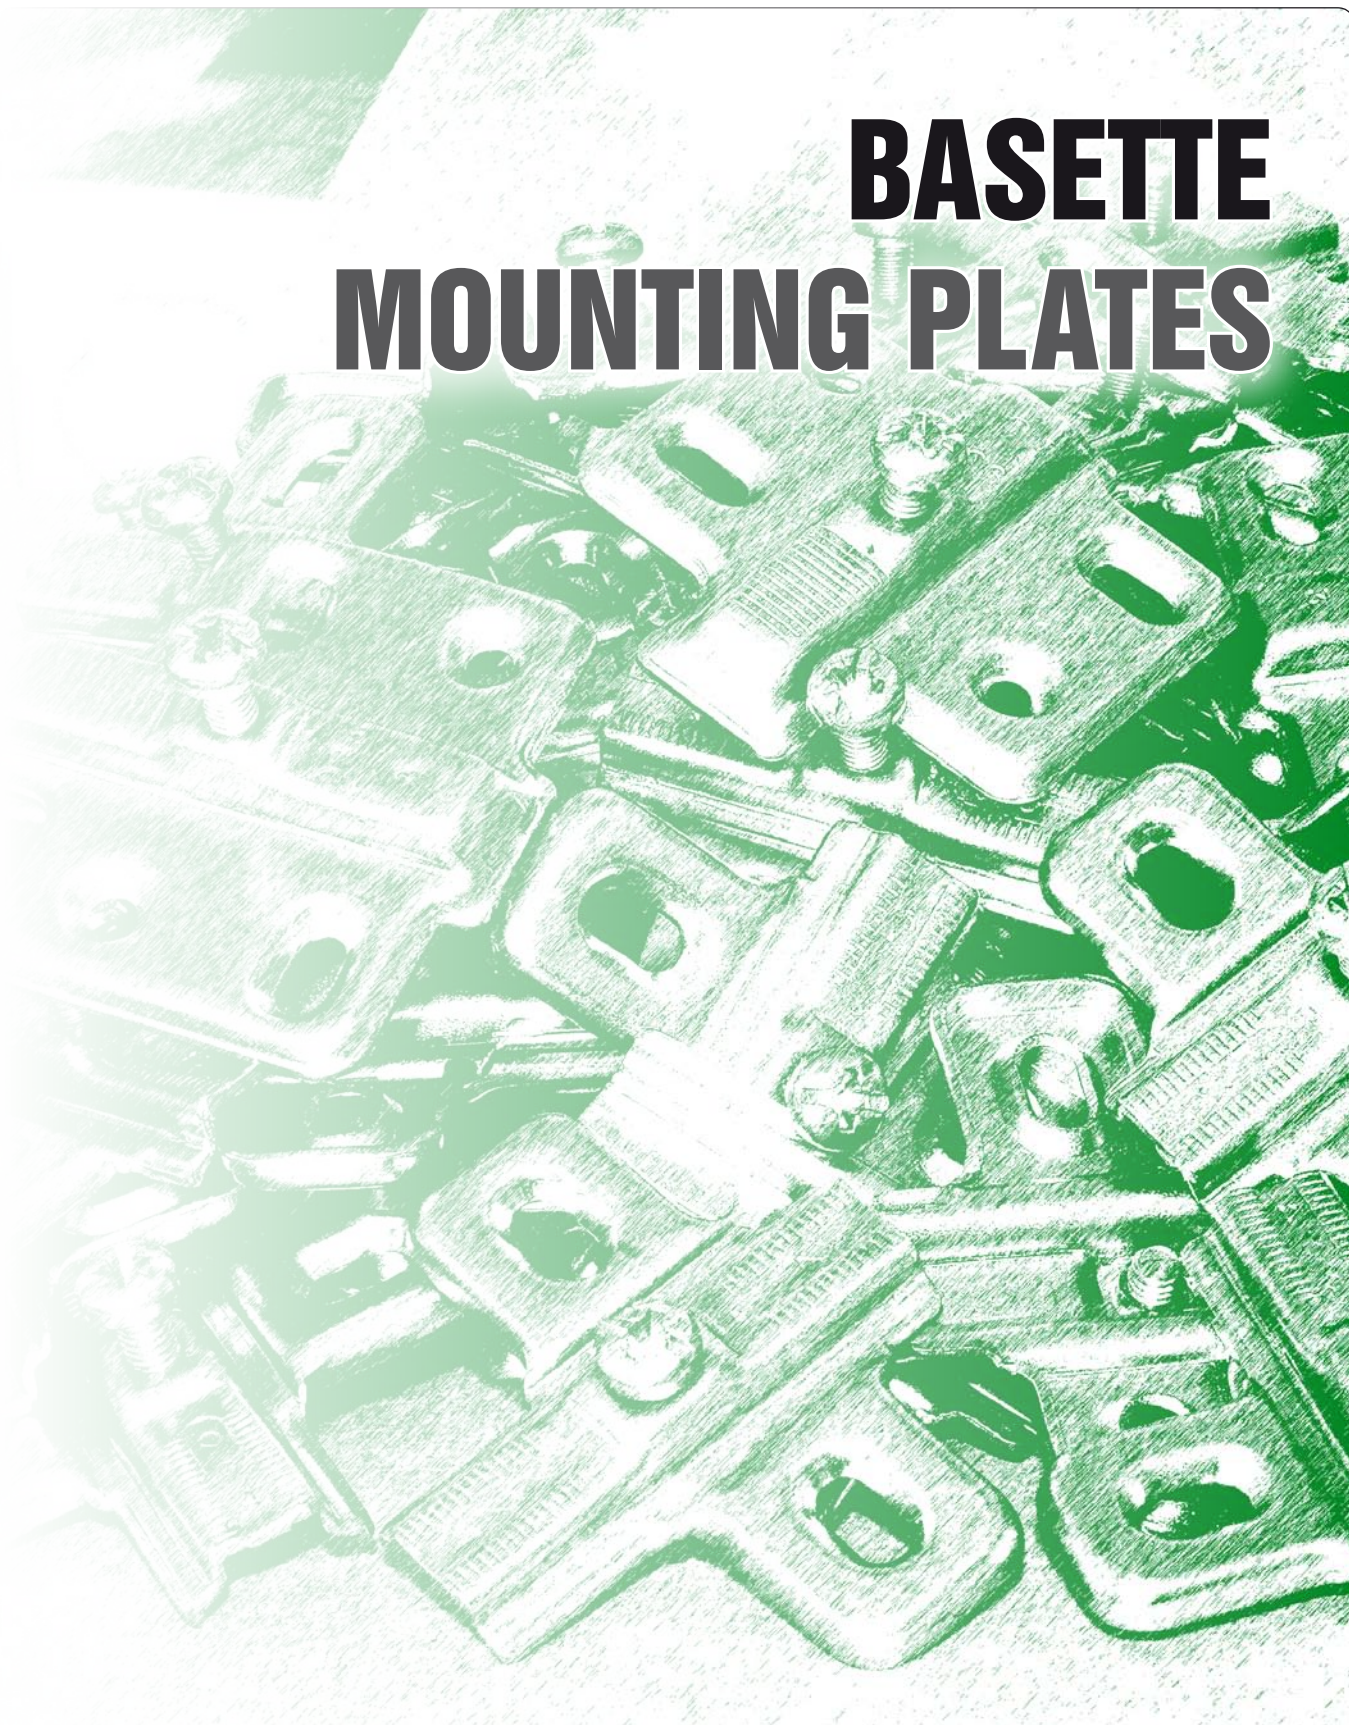

basette
mounting plates

Basette Disponibili

AVAILABLE MOUNTING PLATES


B 903

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4 - 6 - 8 - 10

Basetta in nylon reversibile; interasse 16 mm.
Nylon reversible mounting plate; wheelbase 16 mm.




reversibile




B 911

SPESSORE THICKNESS
mm. 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 11

Basetta in nylon reversibile; fissaggio a pressione; (bussole $\varnothing$ 10 mm., lung. 10 mm.); interasse 32 mm.
Nylon reversible mounting plate; pressurized fastener; ($\varnothing$ 10 mm. dowels, length 10 mm.); wheelbase 32 mm.




reversibile




B 911 B

SPESSORE THICKNESS
mm. 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 11

Basetta in nylon reversibile; fissaggio a pressione; (bussole $\varnothing$ 10 mm., lung. 7,5 mm.); interasse 32 mm.
Nylon reversible mounting plate; pressurized fastener; ($\varnothing$ 10 mm. dowels, length 7,5 mm.); wheelbase 32 mm.




reversibile



B 922

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 3 - 5 - 8 - 11


Basetta in nylon, avvitabile con coduli $\varnothing$ 5 mm.; interasse 32 mm., modulo 37.
Nylon mounting plate; screws fastener with $\varnothing$ 5 mm. tangs; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 965

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5


Basetta in nylon; interasse 32 mm., modulo 37.
Nylon mounting plate; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 965 E

SPESSORE THICKNESS
mm. 2

Basetta in nylon; fissaggio a viti Euro (fornite su richiesta); interasse 32 mm., modulo 37.
Nylon mounting plate; Euro screws fastener (if requested); wheelbase 32 mm., modulus 37.




BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 994 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4


Basetta in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; self-cutting screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 994 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4



Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 994 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4



Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 994 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4



Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 994 P5 I

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4


Basetta in acciaio; fissaggio a bussole $\varnothing$ 5 mm.; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; $\varnothing$ 5 mm. dowels fastener; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 994 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4

Basetta in acciaio; fissaggio a pressione (bussole $\varnothing$ 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; pressurized fastener ($\varnothing$ 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



Basette Disponibili

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 995 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 3

Basetta in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura); regolabile.

Steel mounting plate; self-cutting screws fastener (not included in supply); setting.



B 991 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 4,5

Basetta in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura); regolabile.

Steel mounting plate; self-cutting screws fastener (not included in supply); setting.



B 985


SPESSORE THICKNESS
mm. 0 - 3 - 5

Basetta in zama reversibile; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura); interasse 16 mm.

Zamak reversible mounting plate; self-cutting screws fastener (not included in supply); wheelbase 16 mm.



reversibile





660



ACCESSORI

ACCESSORIES






ACCESSORI ACCESSORIES



accessori
accessories

PIASTRE IN PLASTICA PER CRISTALLO

PLASTIC PLATES FOR GLASS DOOR HINGES





Z 25Piastra in nylon.
Nylon plate.**Z 26**Piastra in nylon.
Nylon plate.**Z 27**Piastra in nylon.
Nylon plate.**FINITURE / FINISHING****N. RIF / REF:****N. RIF / REF:**

Nero / Black	1
Marrone / Brown	2
Bianco / White	3
Cromato / Chromium-plated	5
Cromato spruzzato / Chromium-lacquered	5 SP

Dorato / Gold-plated	10
Dorato spruzzato / Gold-lacquered	10 SP
Cromato opaco / Matt chromium-plated	5 OP
Cromato opaco spruzzato / Matt chromium-lacquered	5 OP SP
Dorato opaco / Matt gold-plated	10 OP
Dorato opaco spruzzato / Matt gold-lacquered	10 OP SP

PIASTRE IN ALLUMINIO PER CRISTALLO

ALUMINIUM PLATES FOR GLASS DOOR HINGES

Z 12Piastra in alluminio; finitura: nichel satinato.
Aluminium plate; finishing: brushed nickel.**Z 13**Piastra in alluminio; finitura: lucido.
Aluminium plate; finishing: polished.



T 009



Note
Notes

ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

Le immagini utilizzate in questo esempio d'ordine sono indicative e potrebbero non corrispondere a quelle del presente catalogo.

The images used in this example are indicative and may not correspond to those in this catalog.



SERIE
SERIE



CASSA
CUP



BRACCETTO
ARM



BASETTA
MOUNTING
PLATE



NUMERO
RIFERIMENTO
CASSA
REFERENCE
CUP NUMBER



SPESSORE BASETTA IN MM
MOUNTING PLATE THICKNESS IN MM



ALTEZZA BRACCETTO
CRANK HEIGHT



FINITURA CASSA
CUP FINISHING



FINITURA BRACCETTO
ARM FINISHING



FINITURA BASETTA
MOUNTING PLATE
FINISHING



altezza braccetto
crank height

P = collo piano - straight crank mm. 0
M = collo medio - medium crank mm. 8
C = collo alto - tall crank mm. 17

FINITURA
FINISHING



NICHELATO - NIKEL PLATED
 ZINCATO - GALVANIZED




4
9



VITE INSERITA
INSERTED
SCREW



SENZA MOLLA
WITHOUT SPRING

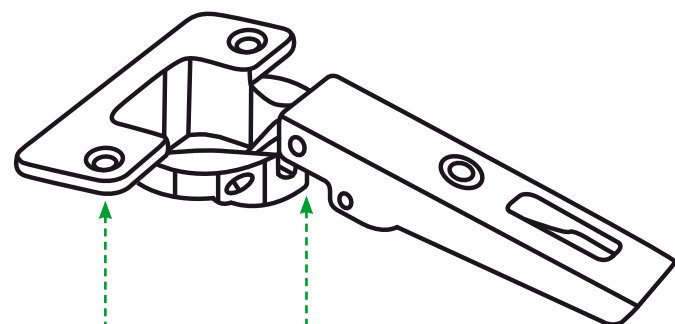


ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

For a proper order and an exact interpretation of the code, please follow the undermentioned indications in the following order:

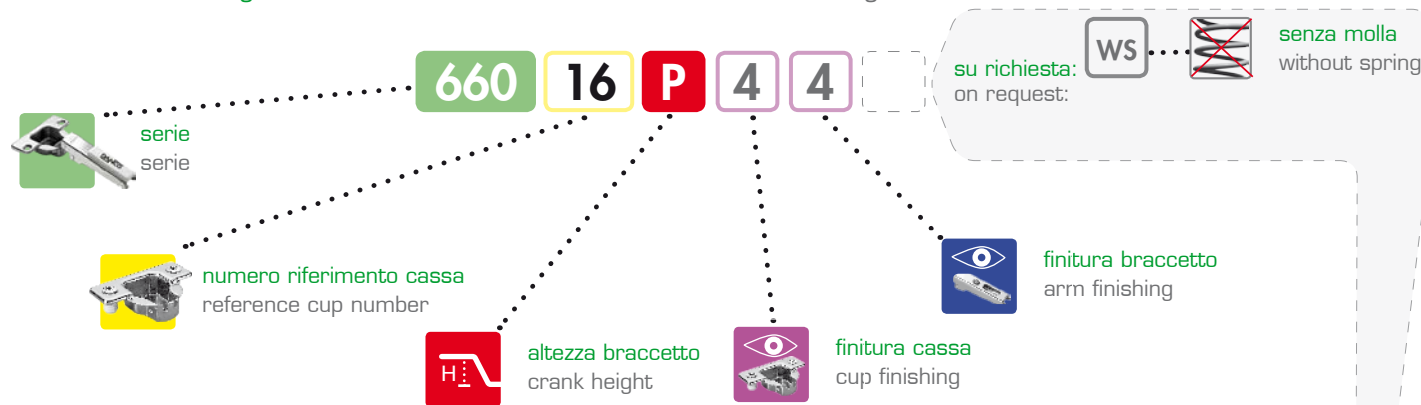

ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES

	CODICE SERIE SERIE CODE	→	660
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER	→	16
	ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	→	P
	FINITURA CASSA CUP FINISHING	→	4
	FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	→	4
	SENZA MOLLA WITHOUT SPRING	→	WS

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

660 16 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.


ESEMPIO DI ORDINE BASETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES


	CODICE BASETTA MOUNTING PLATE CODE	→	B 994 AR V
	SPESORE THICKNESS	→	2
	FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	→	4
	VITE INSERITA INSERTED SCREW	→	V

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

B 994 AR V 2 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 994 AR V con spessore 2 mm., nichelato.
You will therefore have a mounting plate code B 994 AR V mm. 2 thickness, nickel plated.

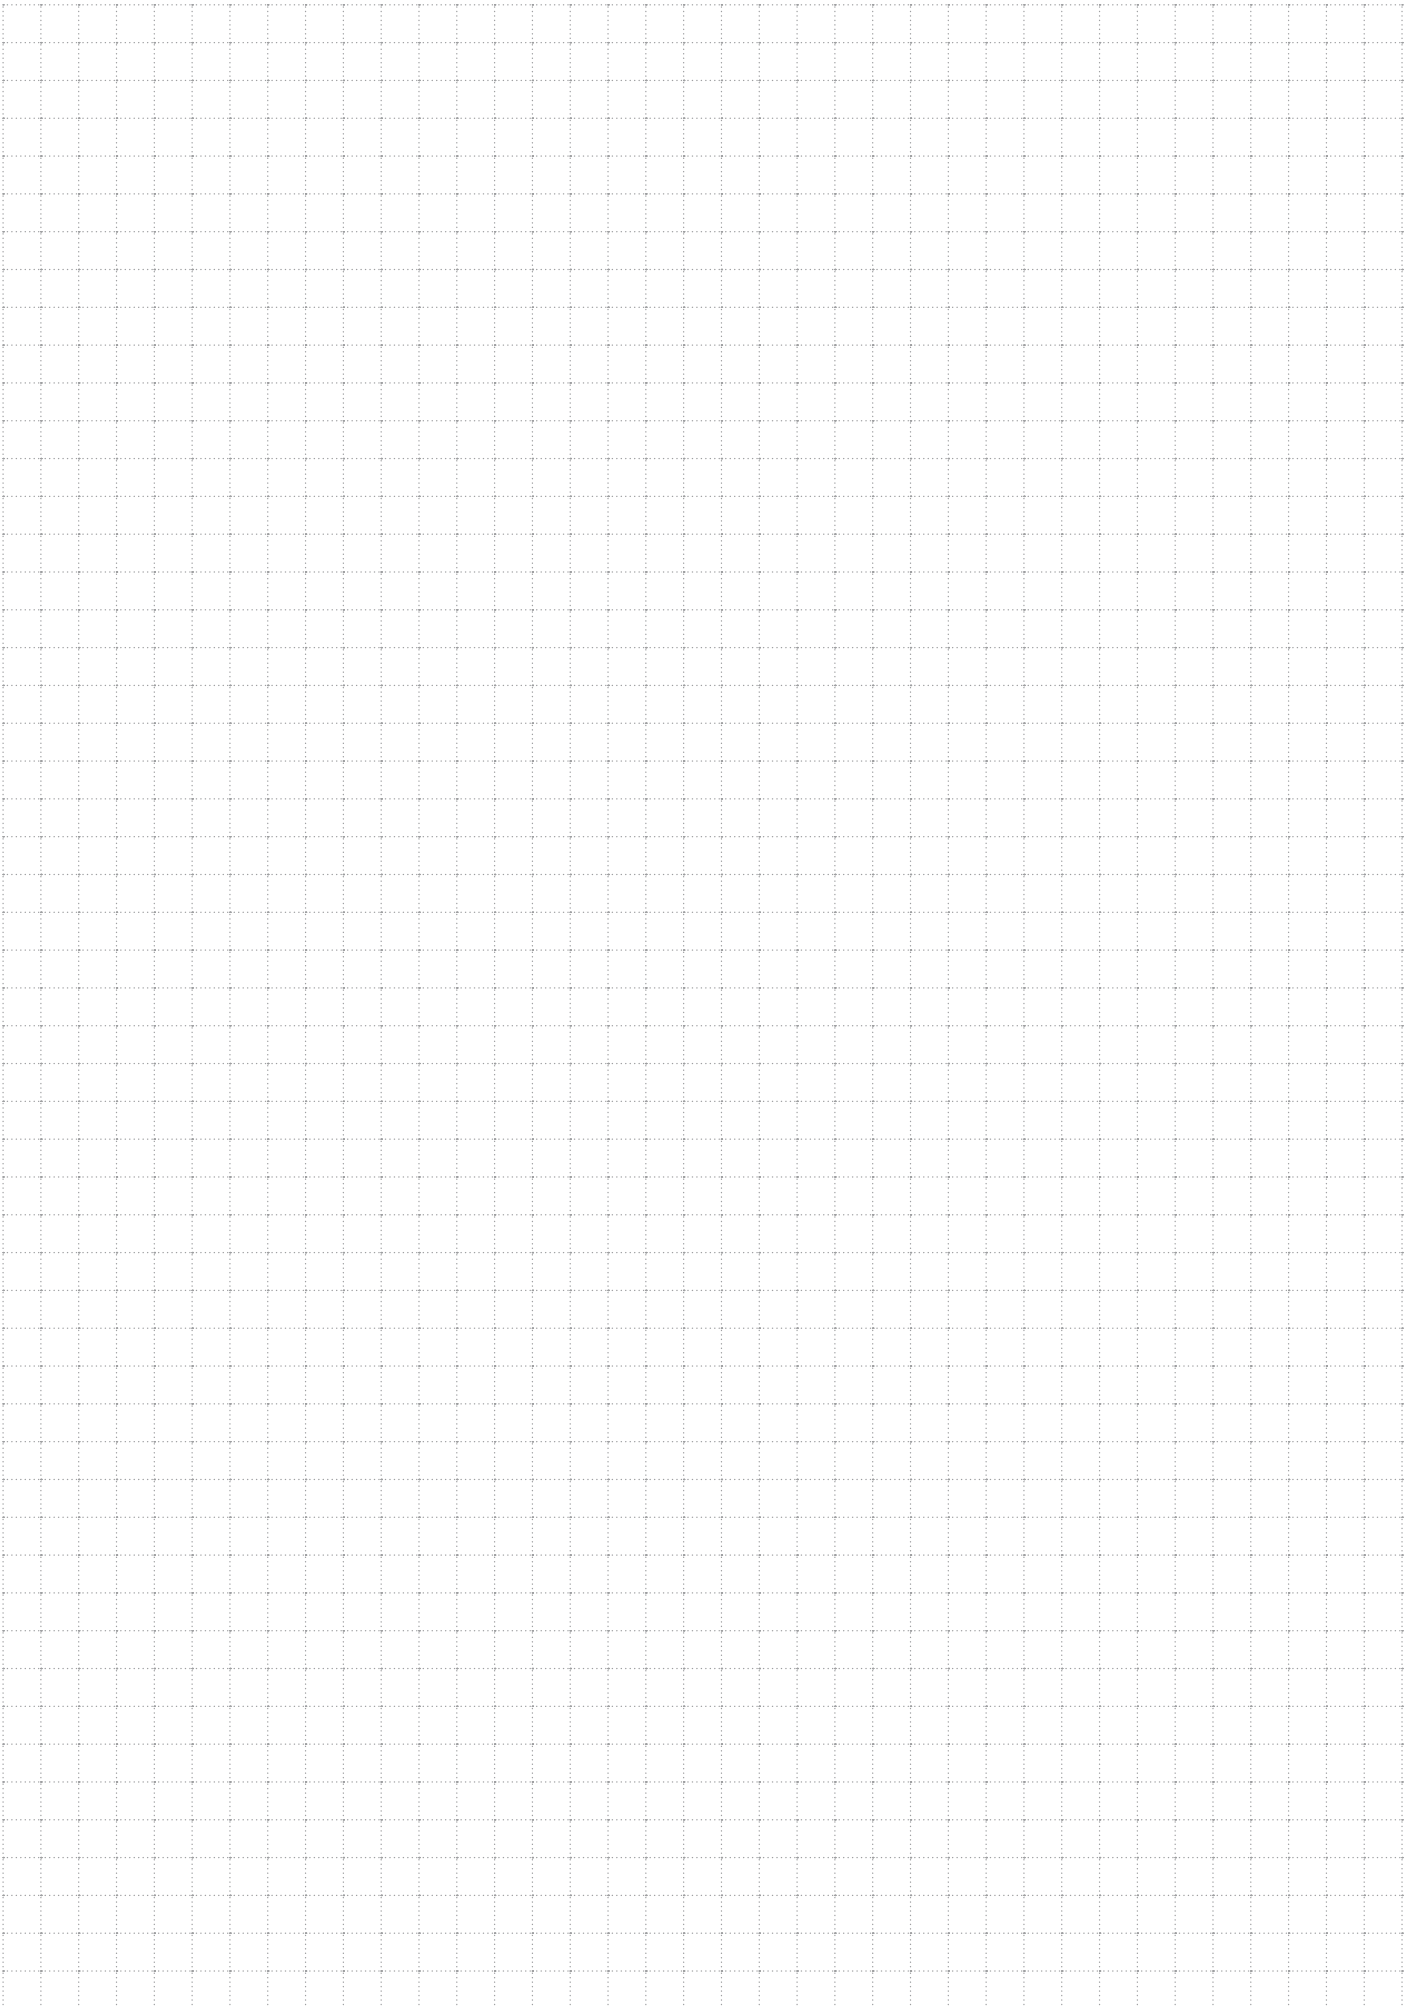

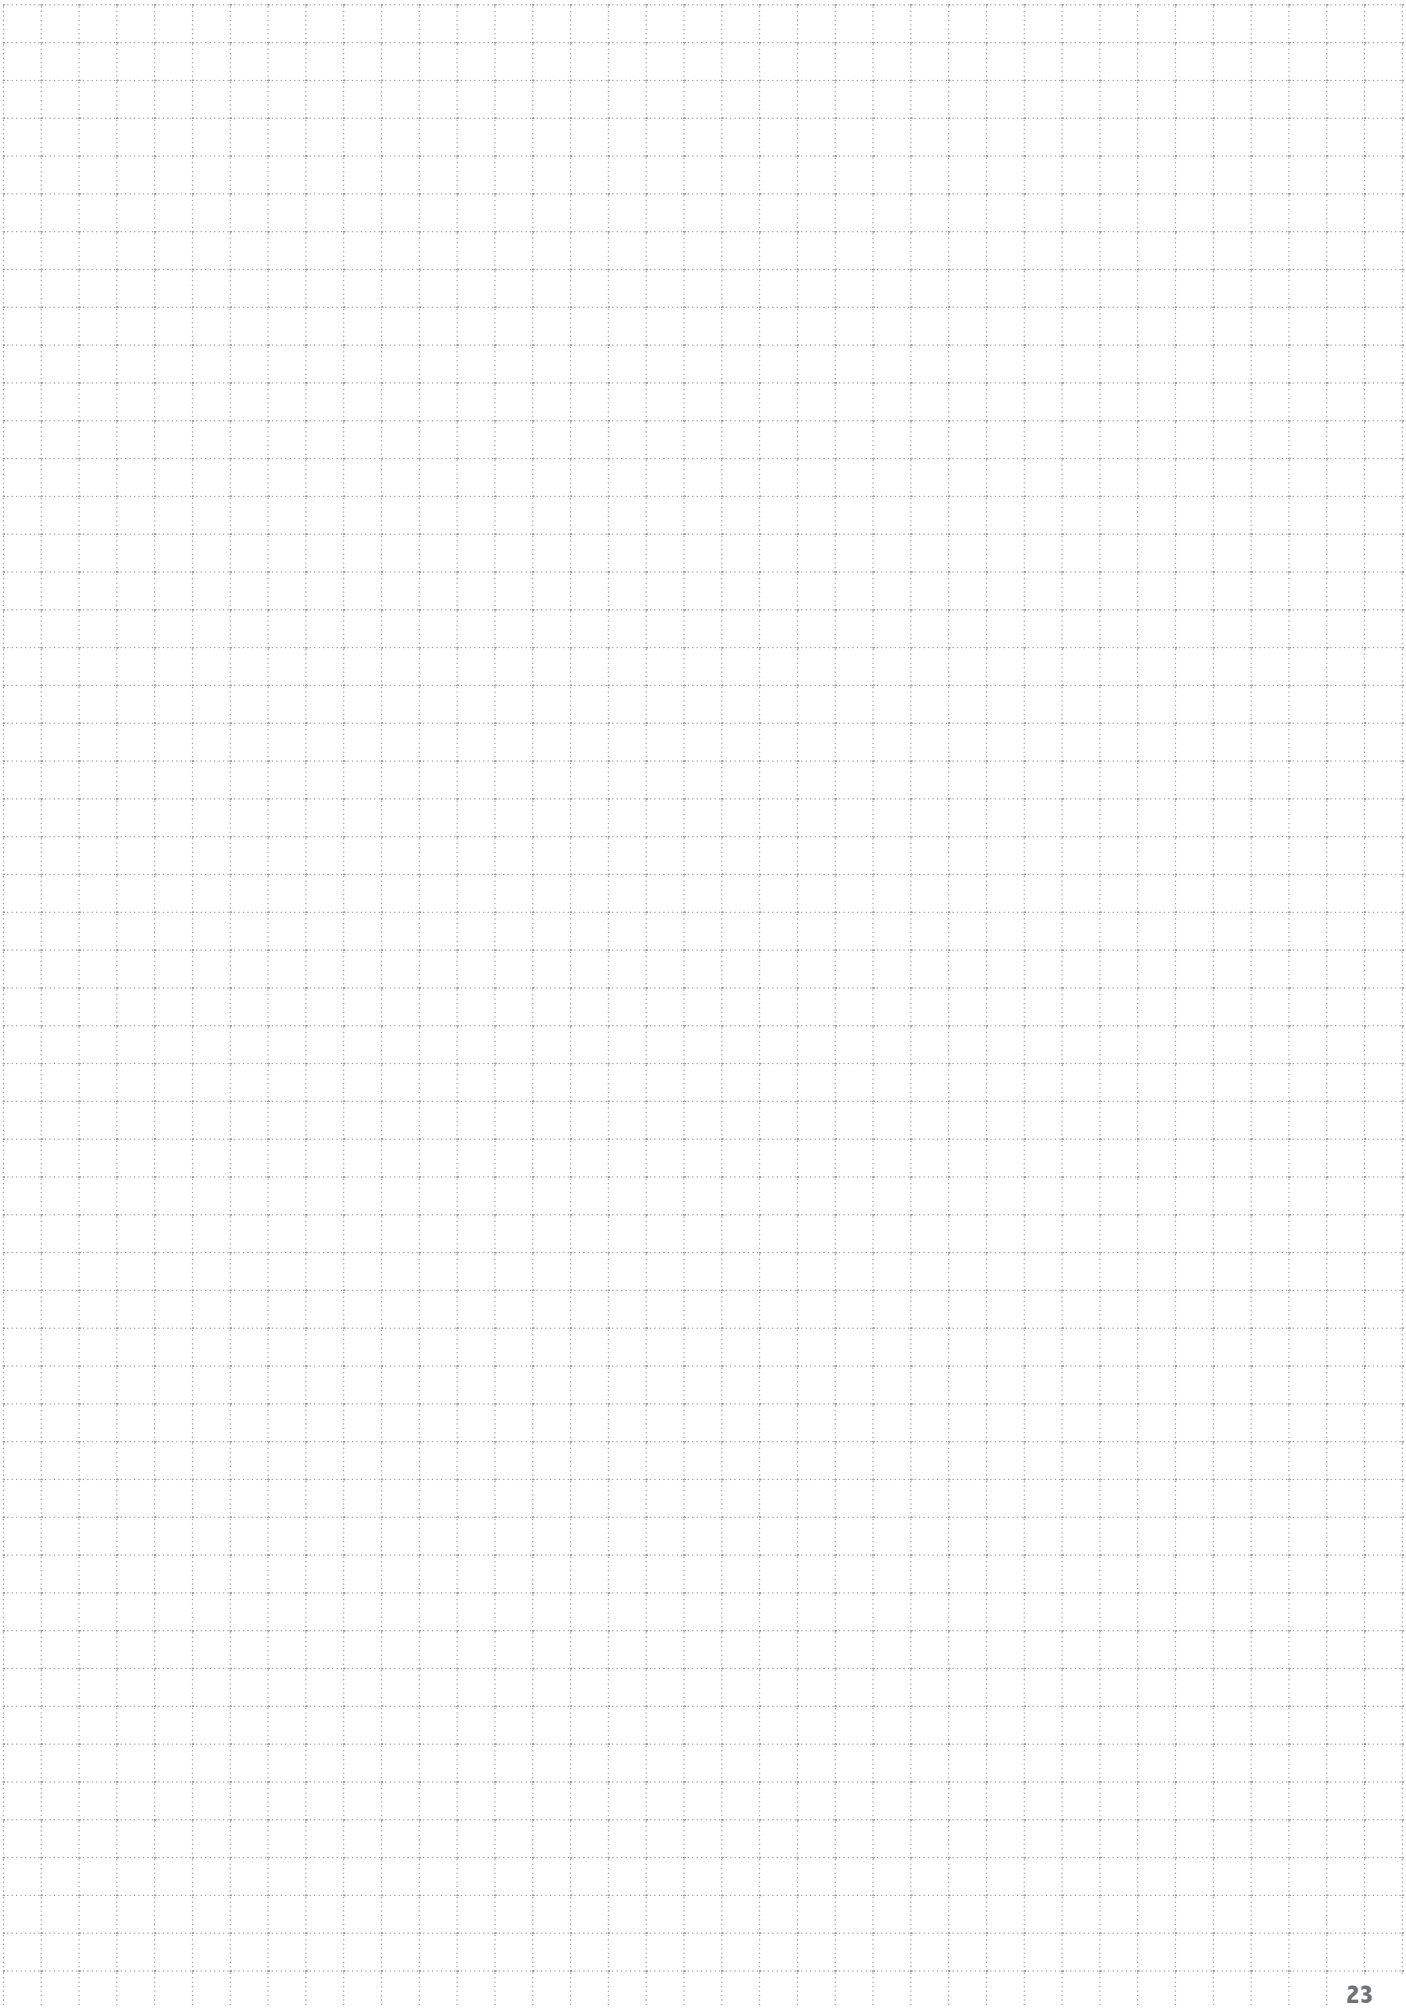

DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it