


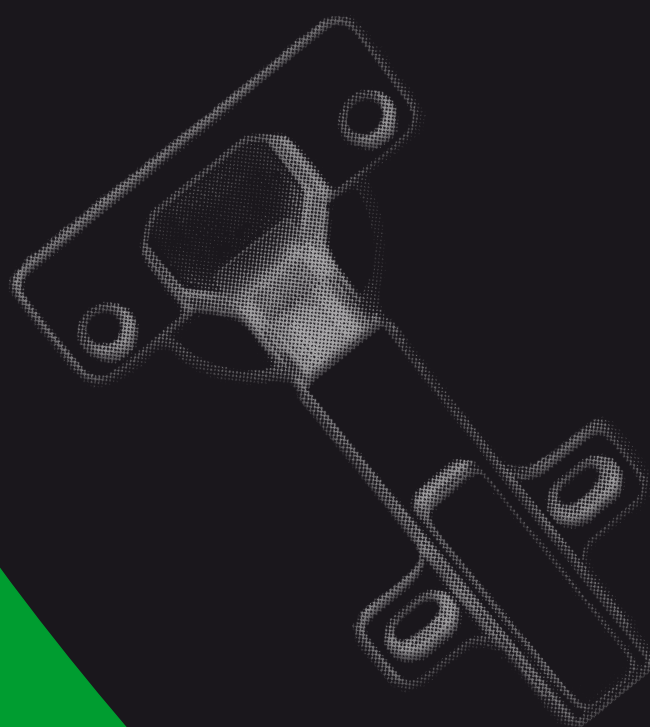

2 SERIE 750

A close-up, low-angle shot of a complex mechanical assembly, likely a part of a machine. The assembly features several parallel, ribbed metal tracks or guides. A green horizontal bar is visible at the top of the frame. The background is blurred, showing more of the machinery and some green components.

100%

MADE IN ITALY



Indice Index

SERIE 750
750 SERIE

pag. 06
page 06



CASSE
CUPS

pag. 10
page 10



BASETTE
MOUNTING PLATES

pag. 14
page 14



ACCESSORI
ACCESSORIES

pag. 20
page 20




ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

pag. 22
page 22



NUMERO DI CERNIERE PER PORTA NUMBER OF HINGES FOR DOOR

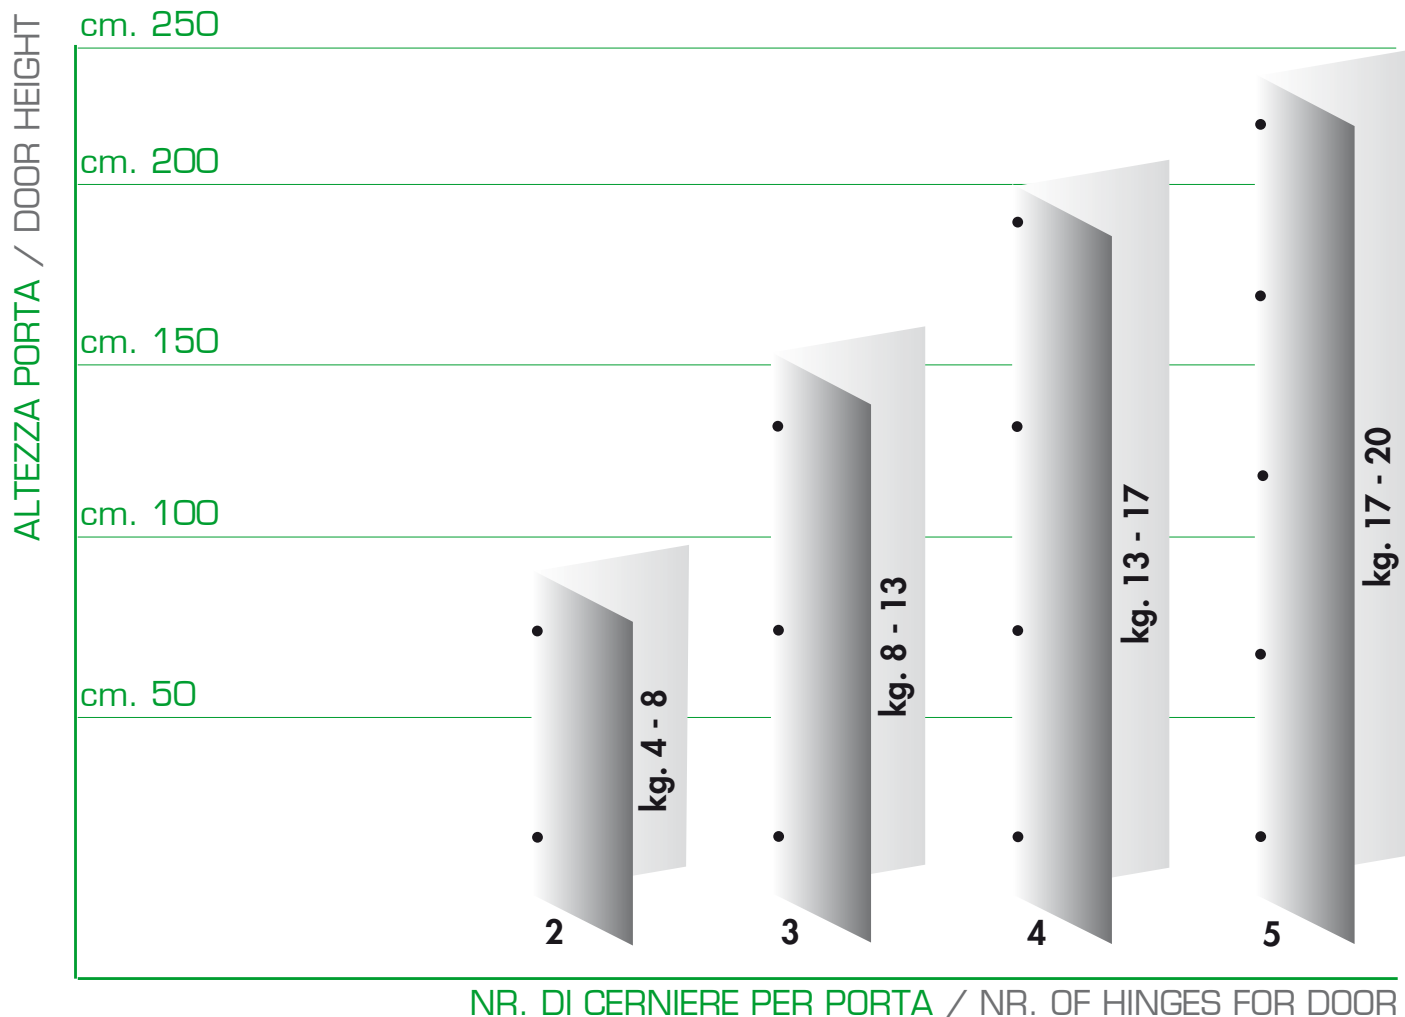


IMBALLO PACKING

CONTENUTO / CONTENTS

SERIE 750

CERNIERE / HINGES

300

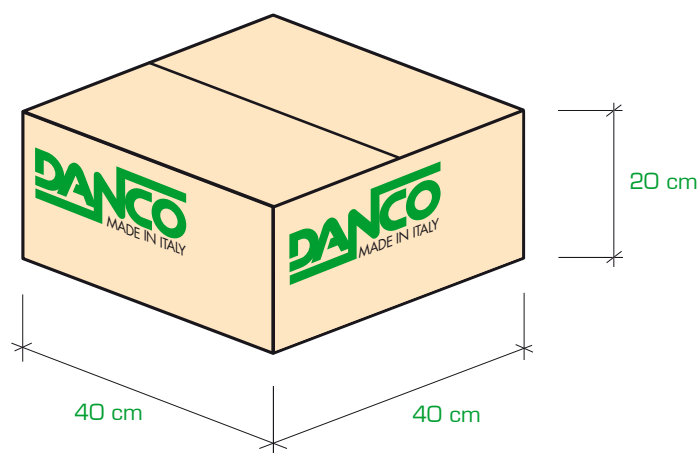



CERNIERE HINGES



CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°



SELF CLOSING HINGES OPENING 90°

750

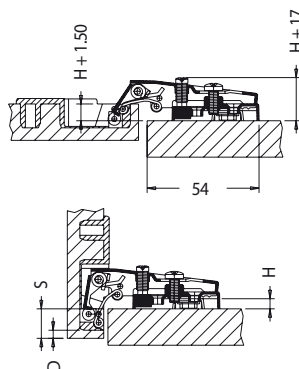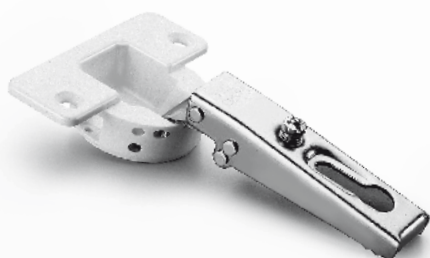**P**Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.



		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	2	19	20	21	22	23	24		
	3	18	19	20	21	22	23		
	4	17	18	19	20	21	22		
	5	16	17	18	19	20	21		
	6	15	16	17	18	19	20		
	7	14	15	16	17	18	19		
	8	13	14	15	16	17	18		
	9	12	13	14	15	16	17		
	10	11	12	13	14	15	16		
			H= 18+D-S						

750

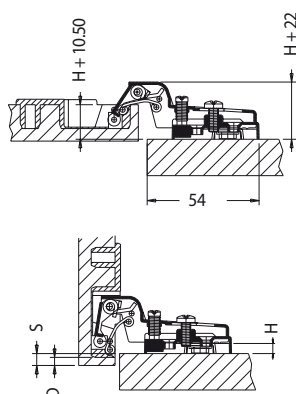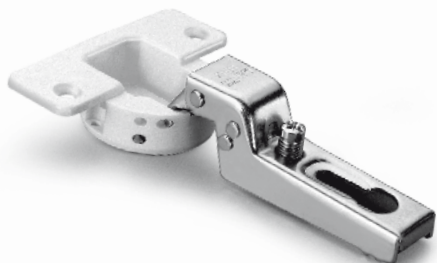**M**Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	2	10	11	12	13	14	15		
	3	9	10	11	12	13	14		
	4	8	9	10	11	12	13		
	5	7	8	9	10	11	12		
	6	6	7	8	9	10	11		
	7	5	6	7	8	9	10		
	8	4	5	6	7	8	9		
	9	3	4	5	6	7	8		
	10	2	3	4	5	6	7		
			H= 9+D-S						

750

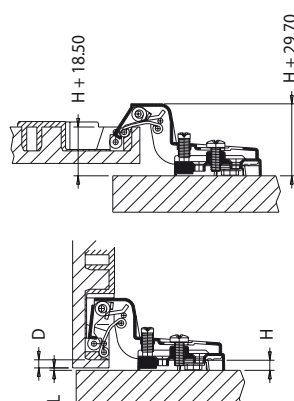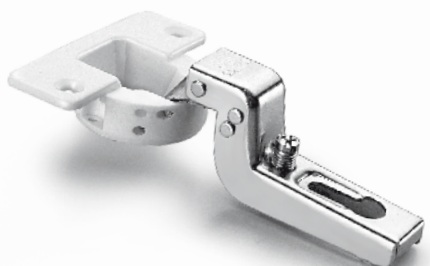**C**Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6
3	0	1	2	3	4	5
4	-1 LUCE	0	1	2	3	4
5		-1 LUCE	0	1	2	3
6			-1 LUCE	0	1	2
7				-1 LUCE	0	1
8					-1 LUCE	0
9						-1 LUCE
10						

H= 0+D+L

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°


750



P



Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

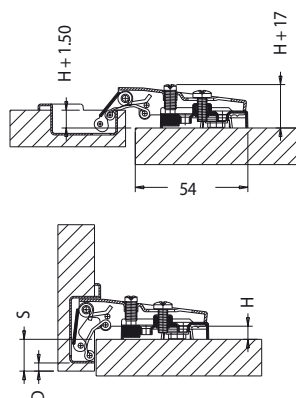

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	19	20	21	22	23	24
3	18	19	20	21	22	23
4	17	18	19	20	21	22
5	16	17	18	19	20	21
6	15	16	17	18	19	20
7	14	15	16	17	18	19
8	13	14	15	16	17	18
9	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16

H= 18+D-S


750



M



Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

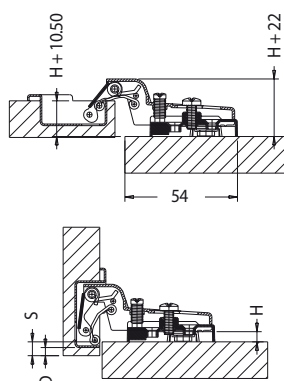

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	10	11	12	13	14	15
3	9	10	11	12	13	14
4	8	9	10	11	12	13
5	7	8	9	10	11	12
6	6	7	8	9	10	11
7	5	6	7	8	9	10
8	4	5	6	7	8	9
9	3	4	5	6	7	8
10	2	3	4	5	6	7

H= 9+D-S


750



C



Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

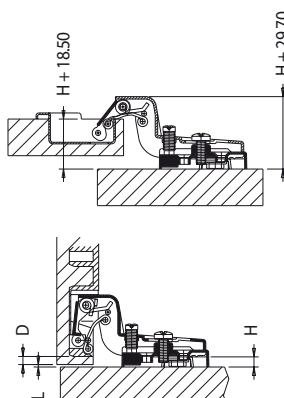

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6
3	0	1	2	3	4	5
4	-1 LUCE	0	1	2	3	4
5		-1 LUCE	0	1	2	3
6			-1 LUCE	0	1	2
7				-1 LUCE	0	1
8					-1 LUCE	0
9						-1 LUCE
10						

H= 0+D+L



**dal 1956
fabbrichiamo
cerniere
in Italia.**

**since 1956
we make
hinges
in Italy.**



750



CASSE DISPONIBILI

AVAILABLE CUPS


CASSE CUPS

casse
cups

CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° $\varnothing$ 35AVAILABLE CUPS OPENING 90° $\varnothing$ 35**2M**


Cassa in nylon; fissaggio a viti pressofuse a camma (incluse dalla fornitura).

Nylon cup; zamak screws by cam fastener (included in supply).

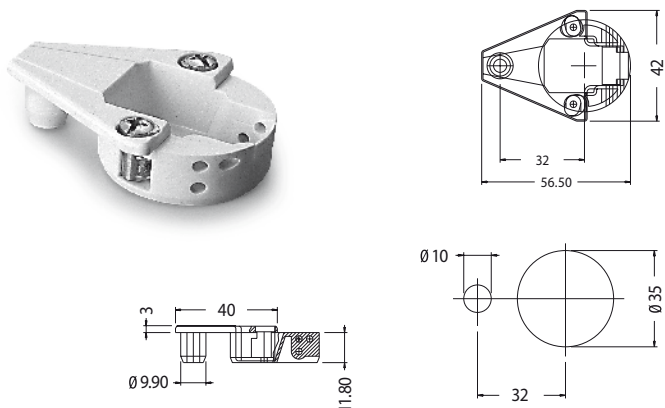**2N**


Cassa in nylon; fissaggio a pressione.

Nylon cup; pressurized fastener.

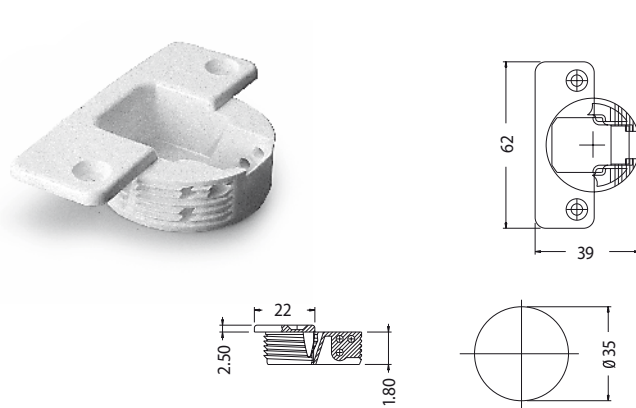**2P**




Cassa in nylon; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).

Nylon cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

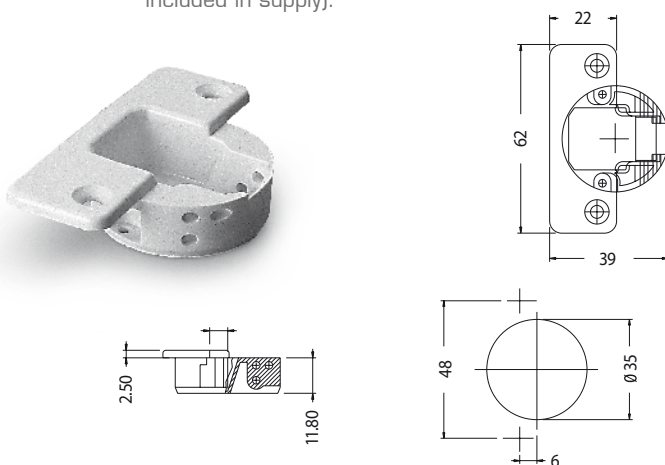**2U**

Cassa in nylon; fissaggio a pressione.

Nylon cup; pressurized fastener.

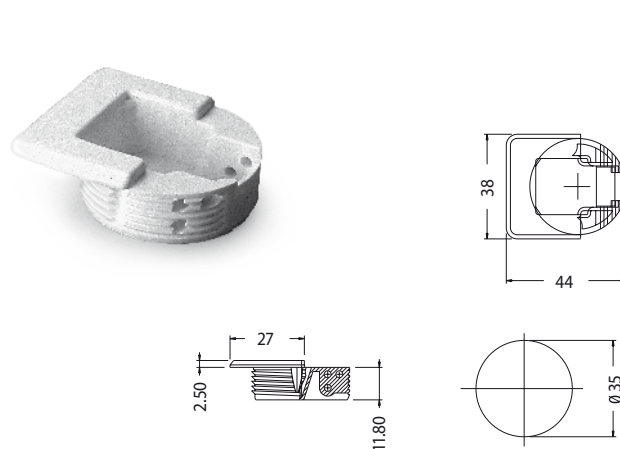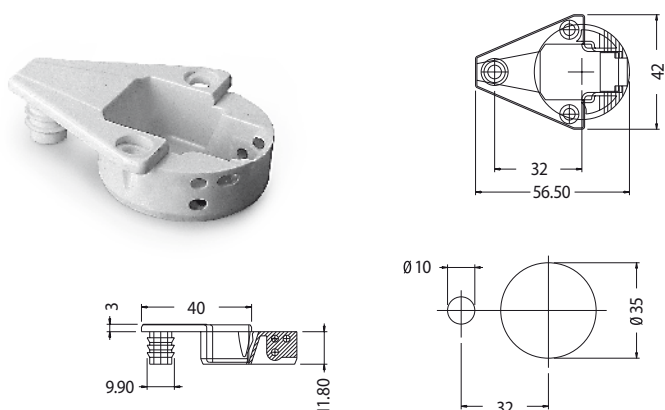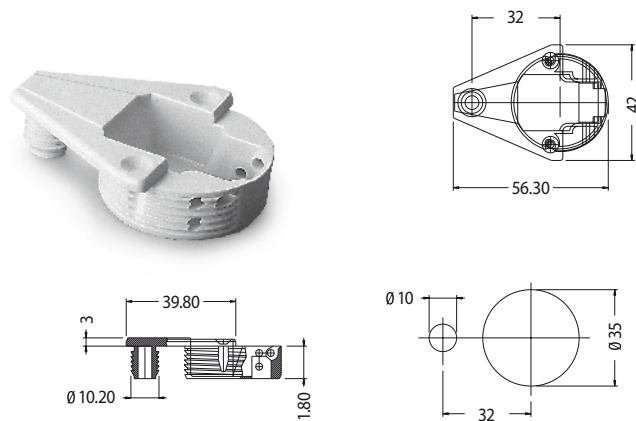
**2T**Cassa in nylon; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura); (bussola $\varnothing$ 10 mm.).Nylon cup; self-cutting screws fastener (not included in supply); ($\varnothing$ 10 mm. dowel).**2L**Cassa in nylon; fissaggio a pressione; (bussola $\varnothing$ 10 mm.).Nylon cup; pressurized fastener; ($\varnothing$ 10 mm. dowel).

CASSE DISPONIBILI APERTURA **90°** **35**

AVAILABLE CUPS OPENING **90°** **35**

21



Cassa in nylon; fissaggio a pressione.
Nylon cup; pressurized fastener.

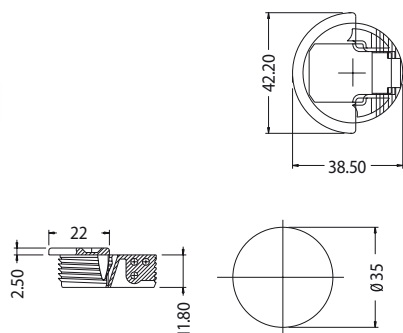

30

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).



Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

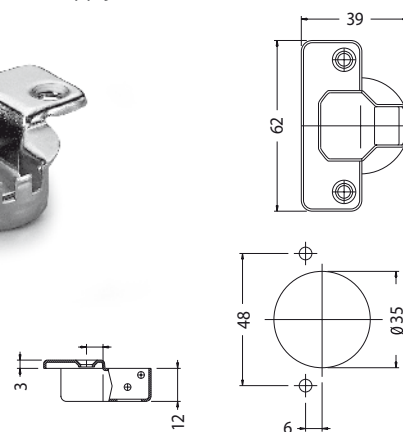

31

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).

Steel cup; pressurized fastener
($\varnothing$ 10 mm. dowels).

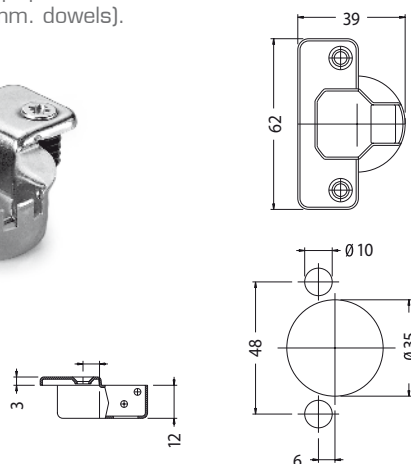


Note
Notes

Notes

dal 1956
i nostri prodotti
hanno un'anima
tutta italiana.

MADE IN ITALY


since 1956
our products
have a spirit
all italian.



BASETTE

MOUNTING PLATES

BASETTE MOUNTING PLATES

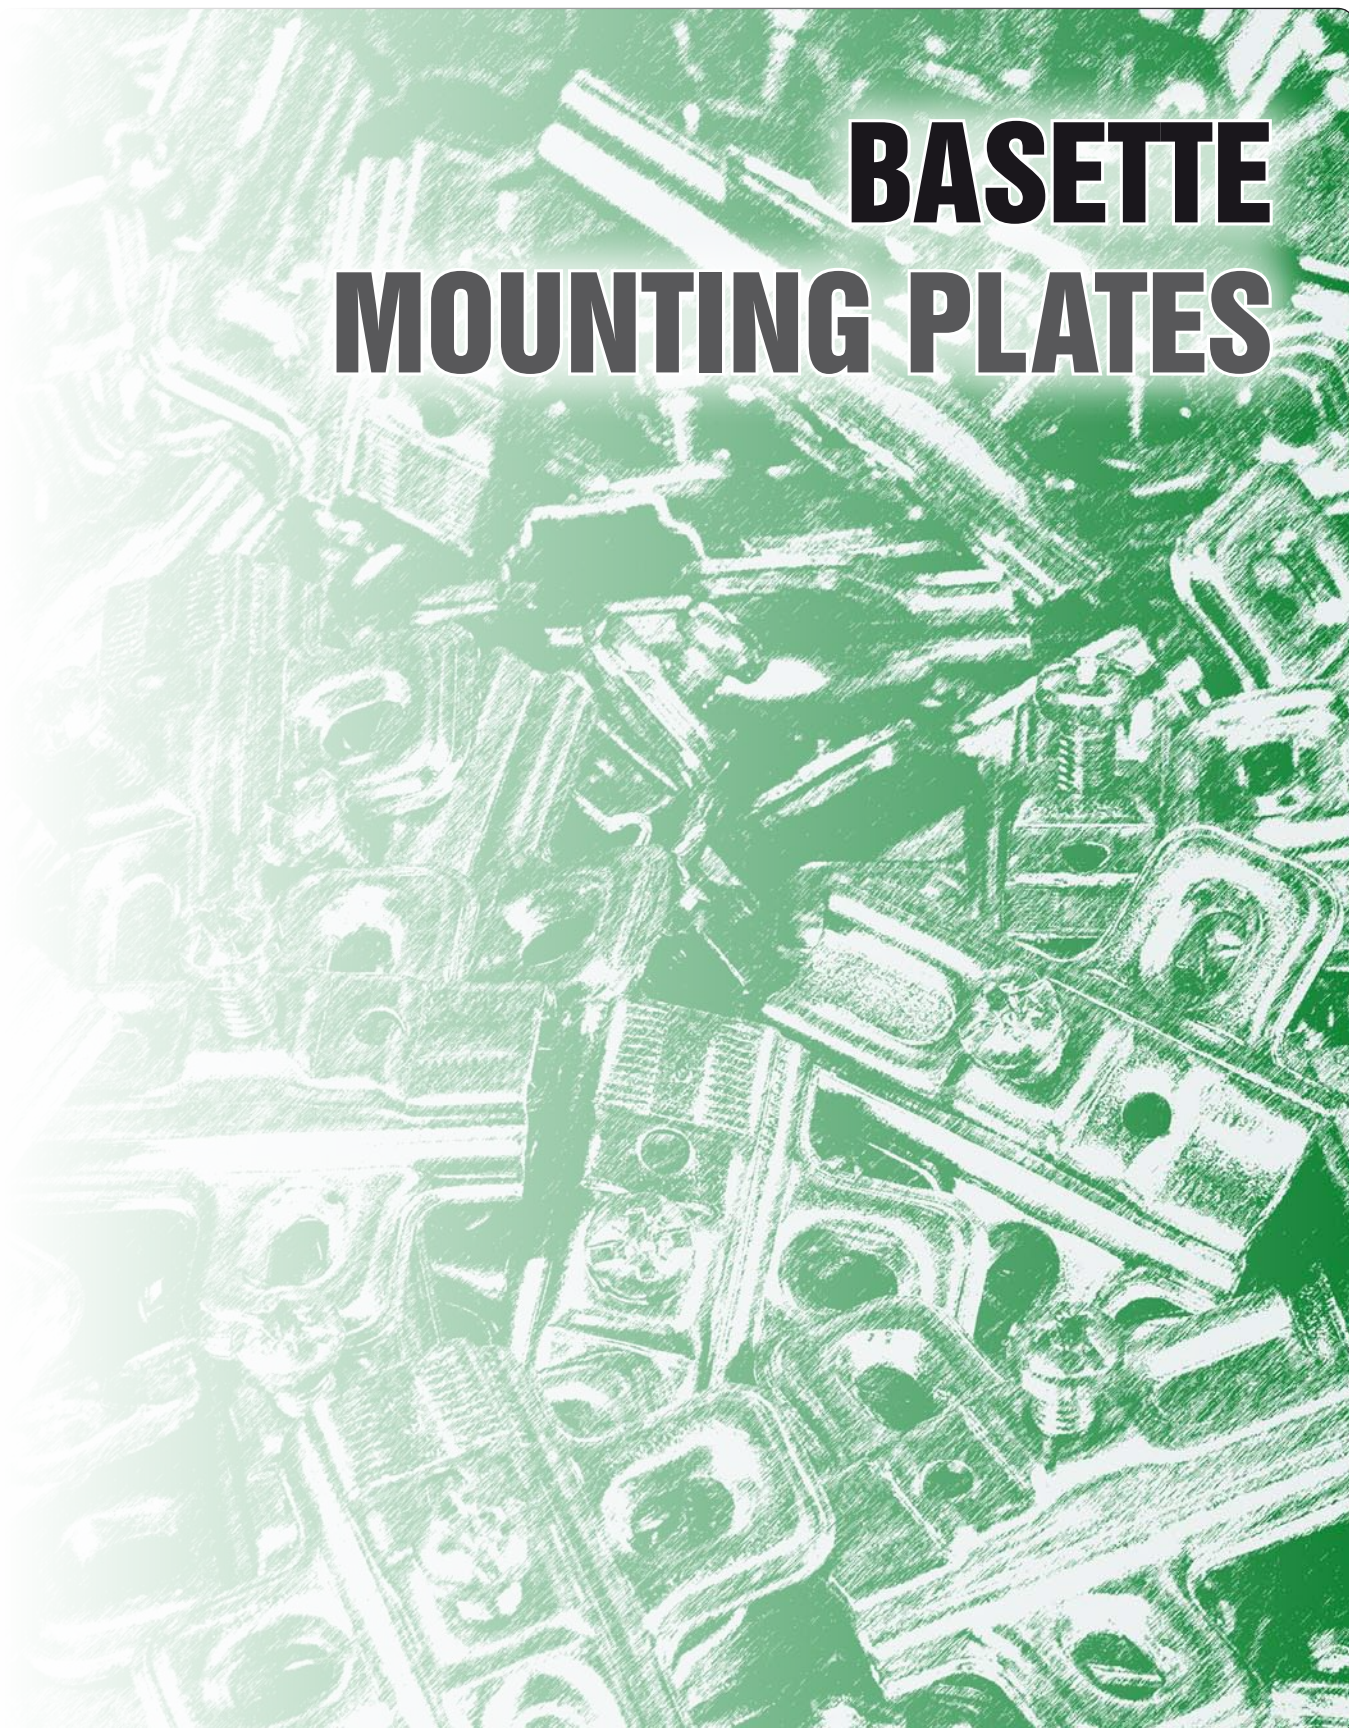

basette
mounting plates

Basette Disponibili



AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 966

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in nylon; interasse 16 mm., reversibile.

Nylon mounting plate; wheelbase 16 mm., reversible.




B 925

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4 - 5 - 6,5

Basetta in nylon a pressione; interasse 32 mm., reversibile.

Nylon mounting plate pressurized fastener; wheelbase 32 mm., reversible.





B 895

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5

Basetta in zama; interasse 32 mm., reversibile.

Zamak mounting plate; wheelbase 32 mm., reversible.





B 895 P

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5

Basetta in zama a pressione; interasse 32 mm., reversibile.

Zamak mounting plate pressurized fastener; wheelbase 32 mm., reversible.




B 968

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4 - 5 - 6 - 8

Basetta in nylon; interasse 32 mm., modulo 37.

Nylon mounting plate; wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 928

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 4 - 5 - 6 - 8

Basetta in nylon; coduli Ø 5 mm., interasse 32 mm., modulo 37.

Nylon mounting plate; tangs Ø 5 mm., wheelbase 32 mm., modulus 37.





750




BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 897 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 897 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22



Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 897 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22



Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 897 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 897 P5

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22


Basetta in zama; fissaggio bussole Ø 5 mm., regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener, vertical setting wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 897 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 2 - 5 - 8 - 10 - 14 - 22

Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.



Basette Disponibili



AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 993 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 993 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 993 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 993 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 993 P5 I

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a bussole Ø 5 mm.; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.





B 993 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 5 - 7

Basetta in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37.

Steel mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37.




BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES


B 888 AR

Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.
 Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.

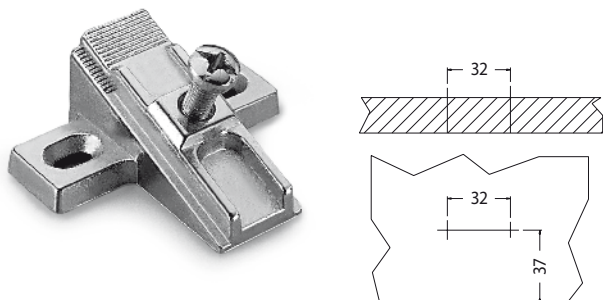


B 888 ER

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.

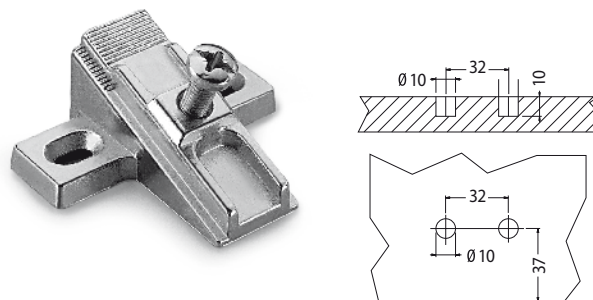


B 888 ER L

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.

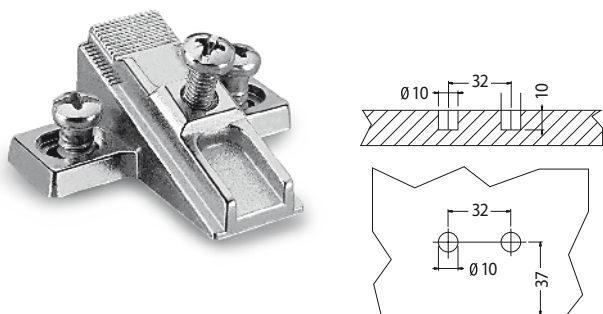


B 888 ER C

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 20°.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 20°.

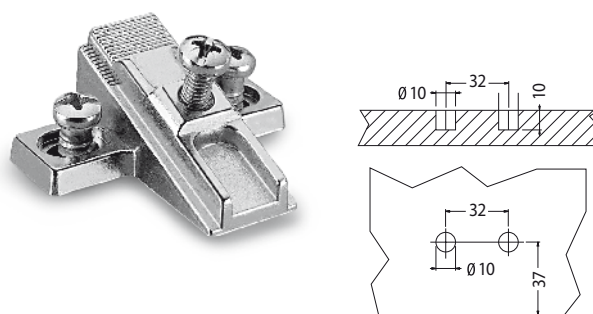


B 889 AR

Basetta in zama; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.
 Zamak mounting plate; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37; camber 10°.

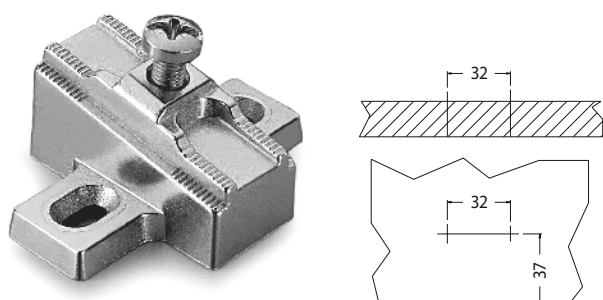

B 889 ER



Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.

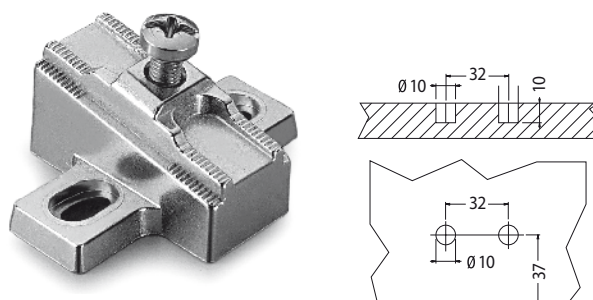

BASETTE DISPONIBILI AVAILABLE MOUNTING PLATES



B 889 ER L

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.





B 889 ER C

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale, interasse 32 mm., modulo 37; inclinazione 10°.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting, wheelbase 32 mm., modulus 37, camber 10°.



Note
Notes

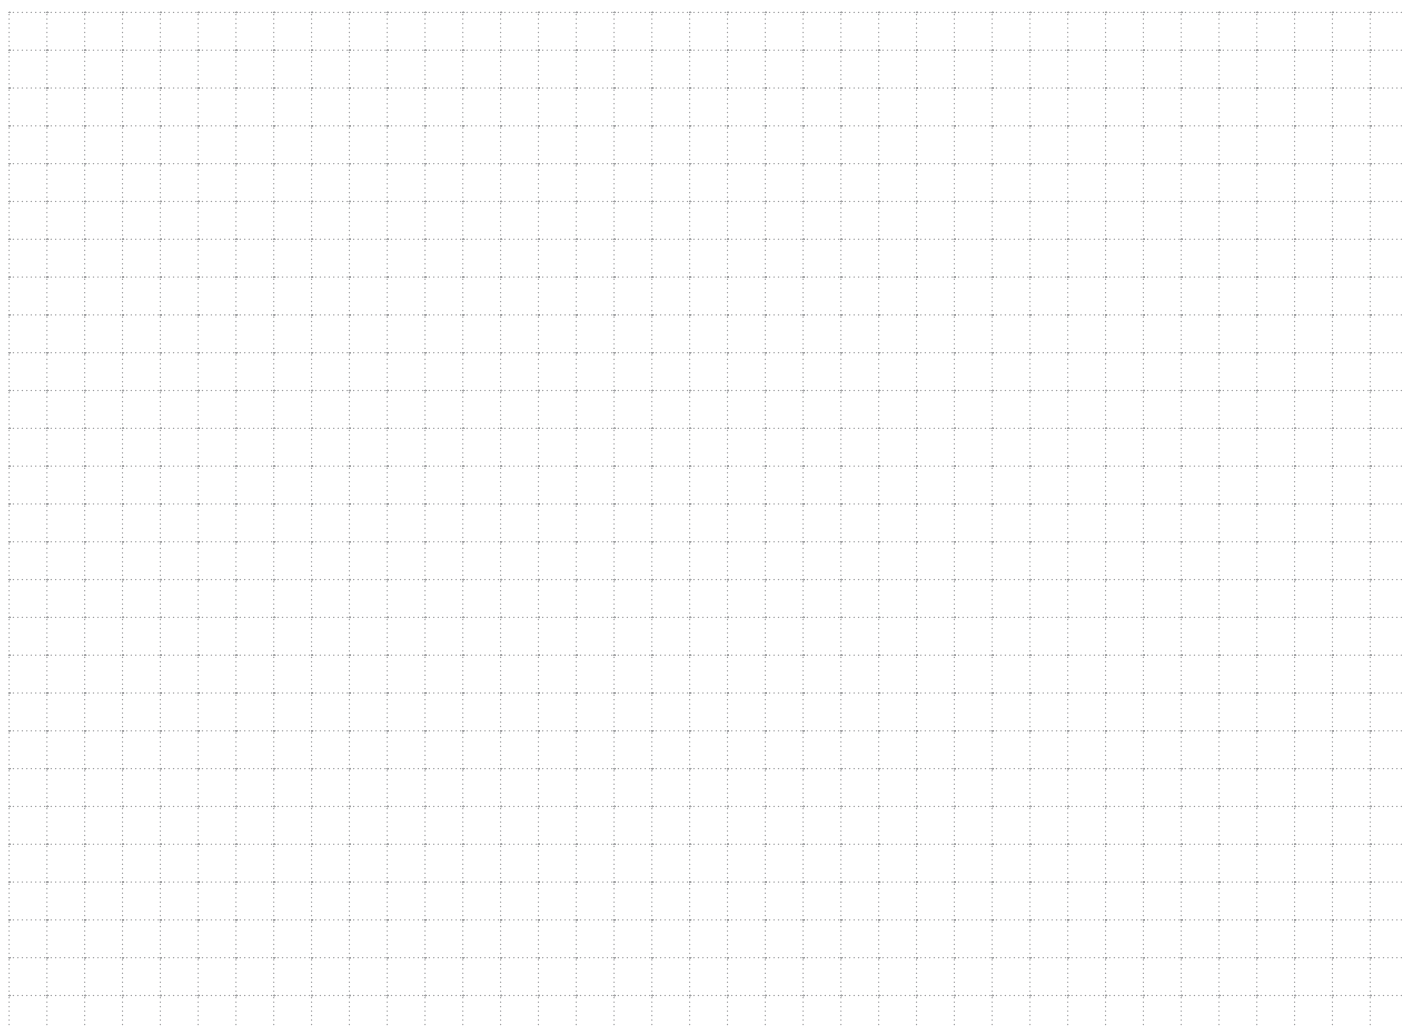



750



ACCESSORI ACCESSORIES



accessori
accessories

PLACCHETTE COPRIVITE / ACCESSORI

COVER-CAPS / ACCESSORIES

P 002 - 1 → 750

Placchetta coprivite in
plastica nera.
Plastic cover-cap black
colour.

**P 002 - 1S** → 750

Placchetta coprivite
in plastica nera con
logo personalizzato a
richiesta.
Plastic cover-cap black
colour with customer
logo printed if required.

**P 002 - 3** → 750




Placchetta coprivite in
plastica bianca.
Plastic cover-cap white
colour.

**P 002 - 3S** → 750

Placchetta coprivite
in plastica bianca con
logo personalizzato a
richiesta.
Plastic cover-cap white
colour with customer
logo printed if required.

**412**

Ammortizzatore in zama universale.
Universal Zamak soft close.

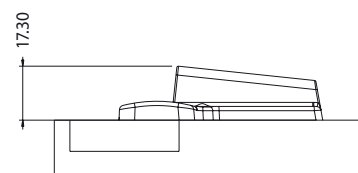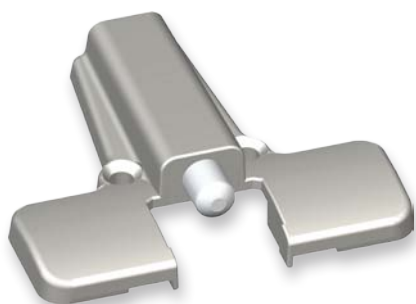



Vite Euro Ø 6,3 x 14.
Euro screw Ø 6,3 x 14.



Vite Euro Ø 6,3 x 10,5.
Euro screw Ø 6,3 x 10,5.

Note
Notes

ESEMPIO D'ORDINE



EXAMPLE OF ORDER

Le immagini utilizzate in questo esempio d'ordine sono indicative e potrebbero non corrispondere a quelle del presente catalogo.

The images used in this example are indicative and may not correspond to those in this catalog.

	SERIE SERIE		SPESORE Basetta IN MM MOUNTING PLATE THICKNESS IN MM		altezza braccetto crank height	
	CASSA CUP		ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT			
	BRACCETTO ARM		FINITURA CASSA CUP FINISHING			
	BASSETTA MOUNTING PLATE		FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING			
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER		FINITURA BASSETTA MOUNTING PLATE FINISHING			
				FINITURA FINISHING  NICHELATO - NIKEL PLATED mm. 0  M = collo medio - medium crank mm. 8  C = collo alto - tall crank mm. 17  A = super collo - supercrank mm. 22		
				4 9		

	VITE INSERITA INSERTED SCREW		SENZA MOLLA WITHOUT SPRING		SPINTA PUSH
---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

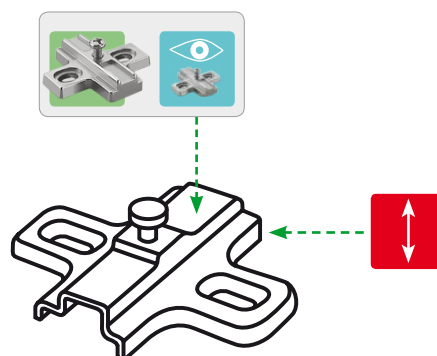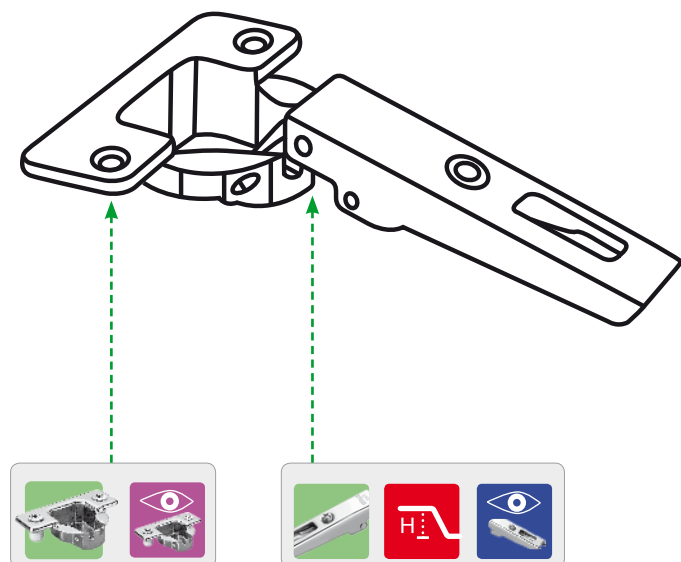


ESEMPIO D'ORDINE

EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

For a proper order and an exact interpretation of the code, please follow the undermentioned indications in the following order:

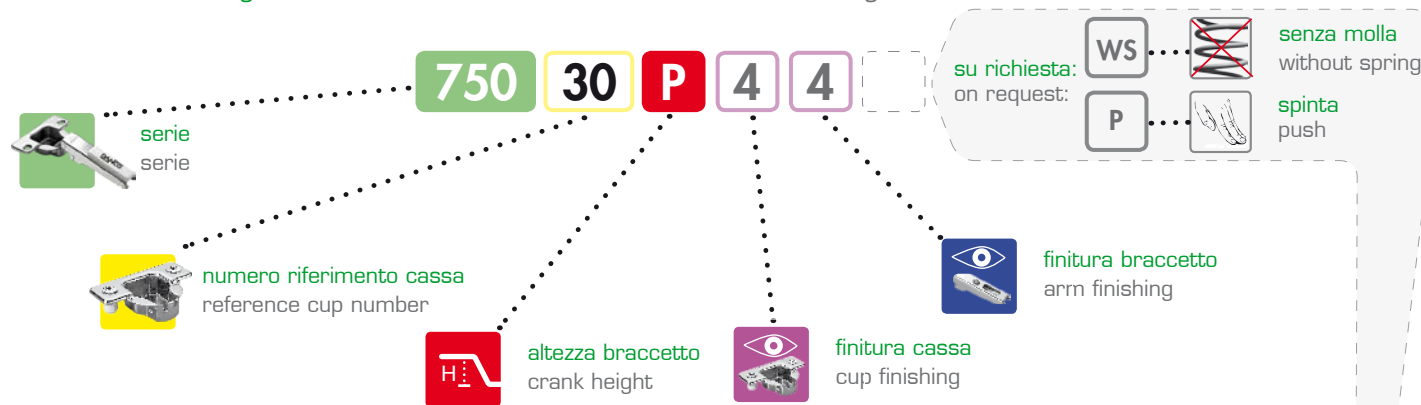

ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES

	CODICE SERIE SERIE CODE	→	750
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER	→	30
	ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	→	P
	FINITURA CASSA CUP FINISHING	→	4
	FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	→	4
	SENZA MOLLA WITHOUT SPRING	→	WS
	SPINTA PUSH	→	P

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

750 30 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.

ESEMPIO DI ORDINE BASETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES

	CODICE BASETTA MOUNTING PLATE CODE	→	B 993 AR V
	SPESORE THICKNESS	→	5
	FINITURA BASETTA MOUNTING PLATE FINISHING	→	4
	VITE INSERITA INSERTED SCREW	→	V

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

B 993 AR V 5 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 993 AR V con spessore 5 mm., nichelato.
You will therefore have a mounting plate code B 993 AR V mm. 5 thickness, nickel plated.

DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it