



DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it

4 SERIE 850

SERIE 850



Indice Index

CERNIERE
HINGES

pag. 05
page 05



CASSE
CUPS

pag. 17
page 17



BASSETTE
MOUNTING PLATES

pag. 27
page 27



ACCESSORI
ACCESSORIES

pag. 35
page 35



ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

pag. 38
page 38



NUMERO DI CERNIERE PER PORTA
NUMBER OF HINGES FOR DOOR

SISTEMI DI REGOLAZIONE
ADJUSTMENT SYSTEMS

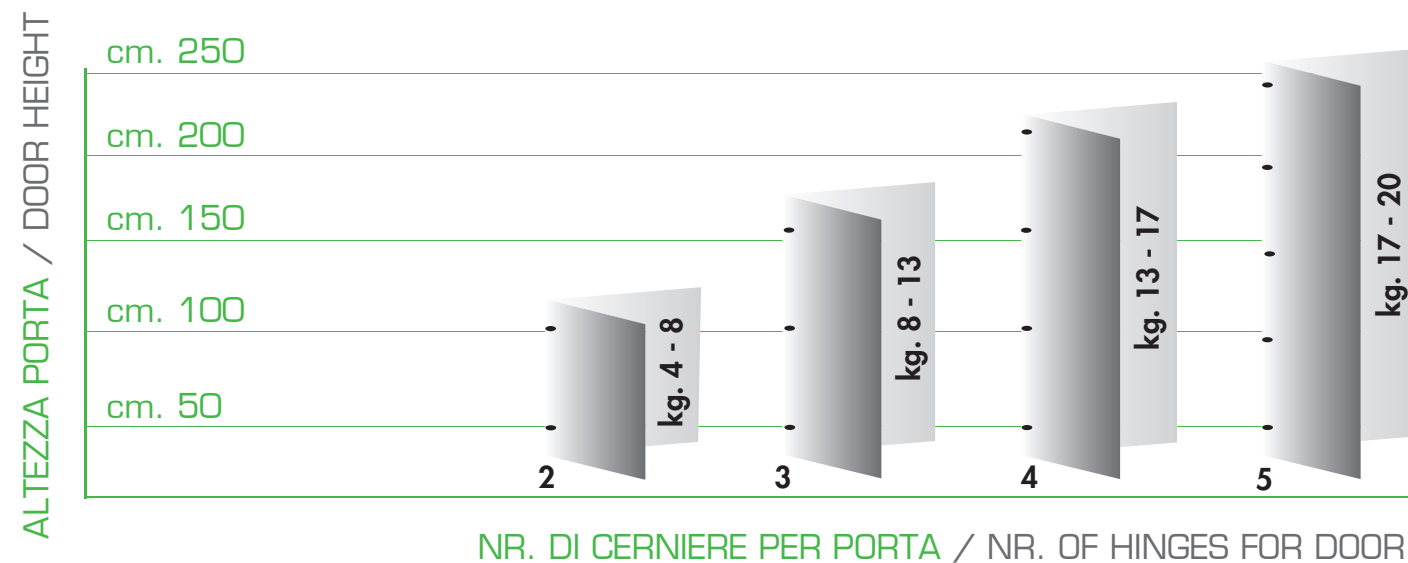


TABELLE SPAZIO NECESSARIO PER ANTE SENZA INTERFERENZE TRA LORO

TABLES SPACE NECESSARY TO HAVE A DOOR WITHOUT INTERFERENCE BETWEEN THE OTHERS

SERIE 850 Ø 35										
T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D 3	0,61	0,82	1,07	1,35	1,67	2,04	2,47	3,01	3,73	4,54
D 4	0,59	0,80	1,03	1,30	1,61	1,96	2,36	2,82	3,41	4,14
D 5	0,58	0,77	1,00	1,26	1,56	1,89	2,27	2,70	3,20	3,82
D 6	0,56	0,75	0,97	1,22	1,50	1,83	2,19	2,60	3,06	3,60
D 7	0,55	0,72	0,95	1,19	1,46	1,77	2,12	2,50	2,94	3,43
D 8	0,53	0,71	0,92	1,16	1,41	1,72	2,05	2,42	2,83	3,29


T = SPESSORE ANTA
THICKNESS OF THE DOOR

D = DISTANZA FORO ANTA
DRILLING DISTANCE IN THE DOOR


L = LUCE FRA ANTA E FIANCO
DISTANCE BETWEEN THE DOOR AND THE SIDE

SERIE 850 90° Ø 40																			L
T	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	38	40	
D 3	0,43	0,55	0,69	0,84	1,00	1,18	1,37	1,58	1,80	2,04	2,29	2,56	2,85	3,16	5,11	6,07	8,97	10,93	0,40
D 4	0,42	0,55	0,68	0,83	0,99	1,16	1,35	1,56	1,78	2,01	2,26	2,52	2,81	3,11	4,41	5,33	8,22	10,15	0,40
D 5	0,42	0,54	0,67	0,81	0,97	1,15	1,34	1,54	1,75	1,98	2,22	2,49	2,77	3,06	3,77	4,70	7,50	9,42	0,40
D 6	0,41	0,53	0,66	0,80	0,96	1,13	1,32	1,51	1,73	1,95	2,19	2,45	2,73	3,02	3,33	4,09	6,83	8,72	0,40
D 7	0,41	0,52	0,65	0,79	0,95	1,12	1,30	1,49	1,70	1,93	2,16	2,42	2,68	2,97	3,28	3,60	6,20	8,05	0,40
D 8	0,39	0,51	0,64	0,77	0,93	1,10	1,28	1,47	1,68	1,90	2,13	2,38	2,64	2,93	3,22	3,54	5,61	7,43	0,40
D 9	0,39	0,50	0,63	0,77	0,92	1,08	1,26	1,45	1,66	1,87	2,10	2,35	2,61	2,89	3,18	3,49	5,06	6,85	0,40
D 10	0,39	0,50	0,62	0,76	0,91	1,07	1,25	1,43	1,63	1,85	2,08	2,32	2,57	2,84	3,13	3,44	4,58	6,31	0,40
D 11	0,38	0,49	0,62	0,75	0,90	1,06	1,23	1,42	1,61	1,82	2,05	2,29	2,54	2,80	3,09	3,39	4,13	5,80	0,40
D 12	0,38	0,49	0,61	0,74	0,88	1,04	1,21	1,40	1,59	1,80	2,02	2,26	2,50	2,77	3,05	3,34	4,11	5,35	0,40
D 13	0,37	0,48	0,60	0,73	0,87	1,03	1,20	1,38	1,57	1,78	2,00	2,23	2,47	2,73	3,00	3,29	4,04	4,94	0,40
D 14	0,37	0,47	0,59	0,72	0,86	1,02	1,18	1,36	1,55	1,76	1,97	2,20	2,44	2,70	2,96	3,25	3,98	4,72	1,40


REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT

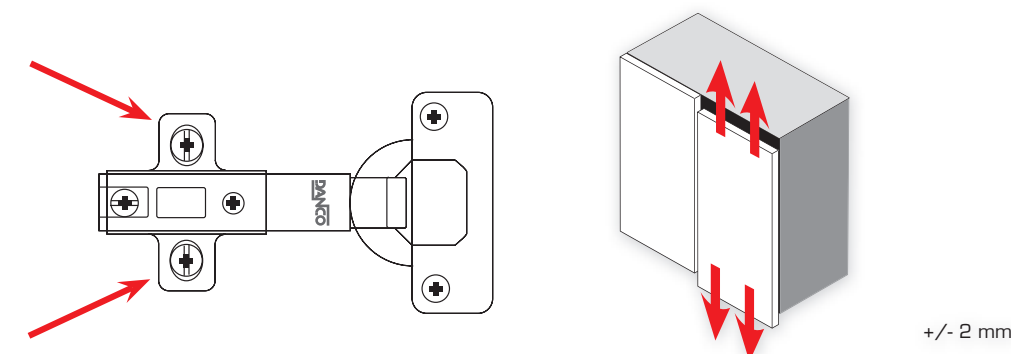

REGOLAZIONE FRONTALE
FRONTAL ADJUSTMENT

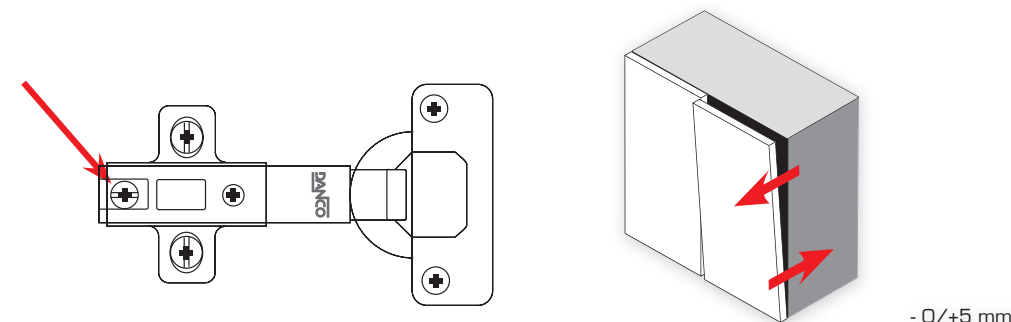

REGOLAZIONE LATERALE DI COPERTURA
LATERAL OVERLAY ADJUSTMENT

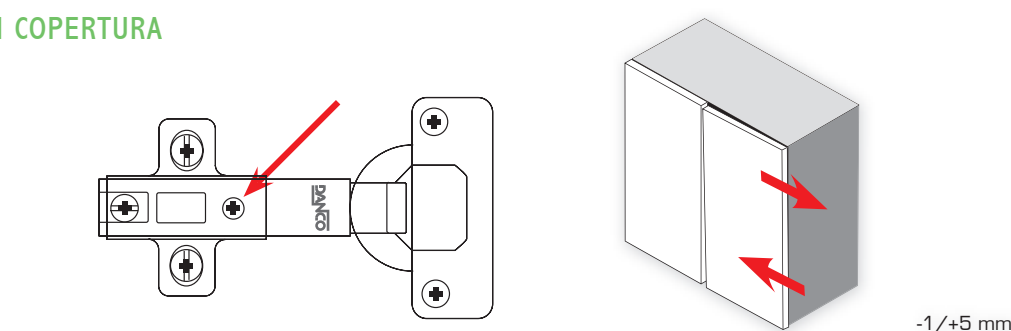

IMBALLO
PACKING

CONTENUTO / CONTENTS

SERIE 850	CERNIERE / HINGES	300
SERIE 861 - 862 - 863 - 866 - 869	CERNIERE / HINGES	200
SERIE 864	CERNIERE / HINGES	100





SERIE

850


CERNIERE HINGES

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90°

850 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

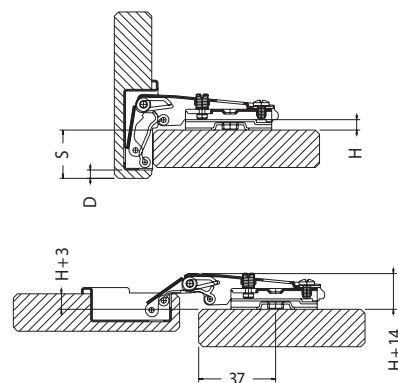

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8
3	18	19	20	21	22	23
4	17	18	19	20	21	22
5	16	17	18	19	20	21
6	15	16	17	18	19	20
7	14	15	16	17	18	19
8	13	14	15	16	17	18
9	12	13	14	15	16	17
10	11	12	13	14	15	16

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)


H = 18+D-S

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 110°

SELF CLOSING HINGES OPENING 110°

850 P 4 4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

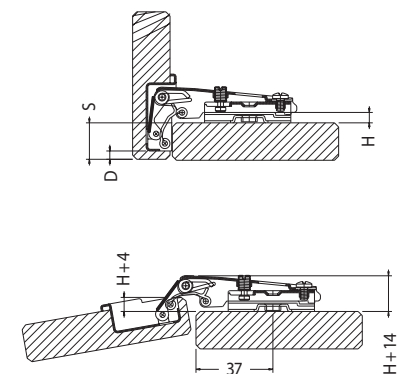

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5
3	18	19	20
4	17	18	19
5	16	17	18
6	15	16	17
7	14	15	16
8	13	14	15
9	12	13	14
10	11	12	13

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 18+D-S

850 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

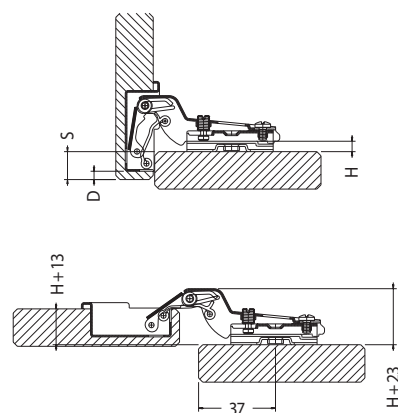

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
3	8	9	10	11	12	13
4	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11
6	5	6	7	8	9	10
7	4	5	6	7	8	9
8	3	4	5	6	7	8
9	2	3	4	5	6	7
10	1	2	3	4	5	6

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 8+D-S

850 M 4 4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

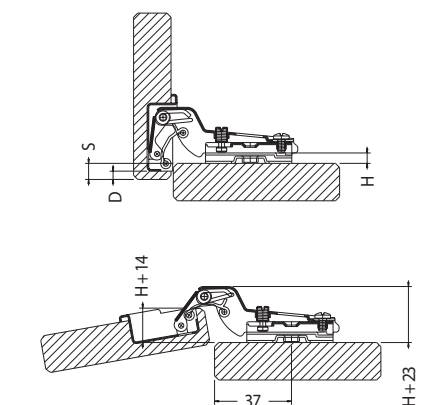

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5
3	8	9	10
4	7	8	9
5	6	7	8
6	5	6	7
7	4	5	6
8	3	4	5
9	2	3	4
10	1	2	3

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 8+D-S

850 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

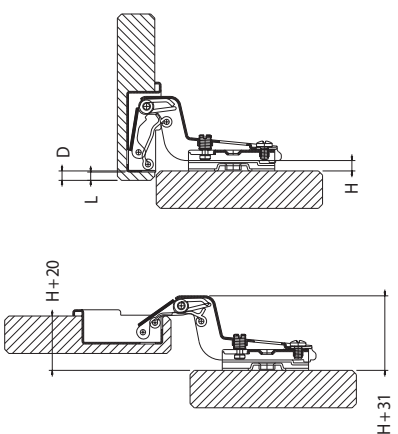

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)


	3	4	5	6	7	8
3	0	1	2	3	4	5
4	+1	0	1	2	3	4
5	+2	+1	0	1	2	3
6		+2	+1	0	1	2
7			+2	+1	0	1
8				+2	+1	0
9						
10						

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 0+D+L

850 C 4 4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.

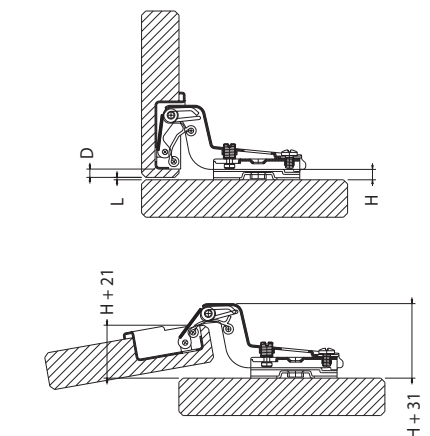

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5
3	0	1	2
4	+1	0	1
5	+2	+1	0
6		+2	+1
7			+2
8			
9			
10			

SPESORE BASETTA (H)
THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)

H = 0+D+L

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA
SELF CLOSING HINGES

APERTURA 93° PER ANTINE DI FORTE SPESSORE Ø 40

OPENING **93° FOR HIGH THICKNESS DOORS**  **40**



850

P

4

4

Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.

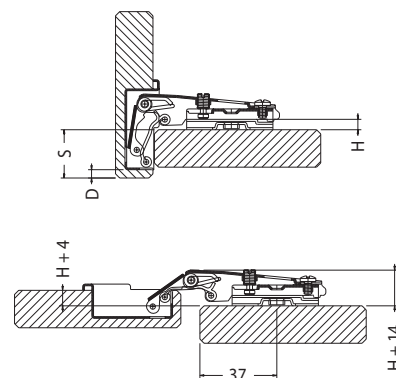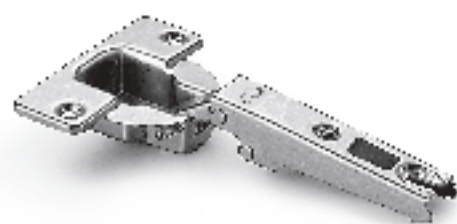

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
SPESORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	4	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	7	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	10	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		


$$H = 23 + D - S$$

850

4

4

Braccetto in zama, collo (A) Supercollo.
Zamak, crank (A) Supercrank.

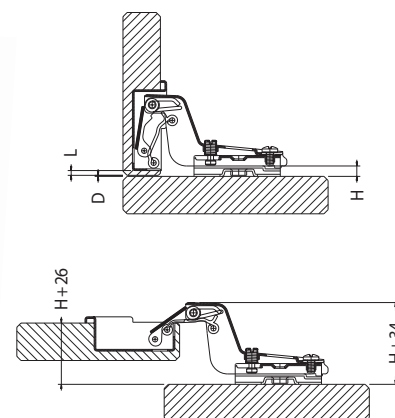

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE
DOOR (D)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	+2	+1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		+2	+1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8			+2	+1	0	1	2	3	4	5	6	7
9				+2	+1	0	1	2	3	4	5	6
10					+2	+1	0	1	2	3	4	5



$$H = 1 + D + L$$

850

4

4

Braccetto in acciaio, collo (M) Medio.
Steel, crank (M) Medium.

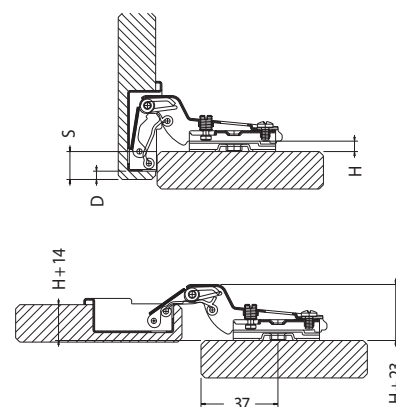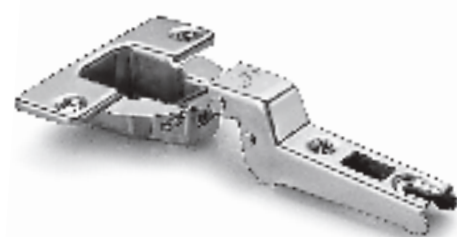

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
SPESORE Basetta (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

$$H = 13 + D - S$$


Note
Notes

850

4

4

Braccetto in acciaio, collo (C) Collo alto.
Steel, crank (C) Tall.











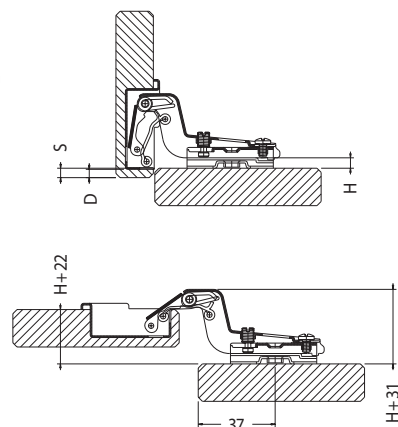


		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	9	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	10	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

$$H = 5 + D - S$$

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 45°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° FOR CORNERS 45°

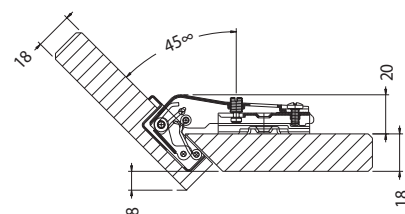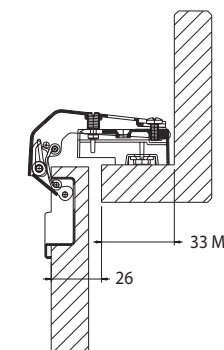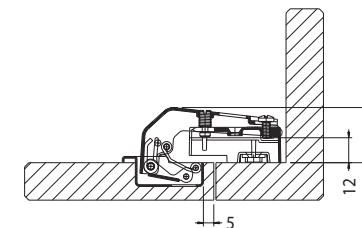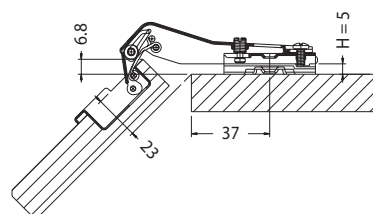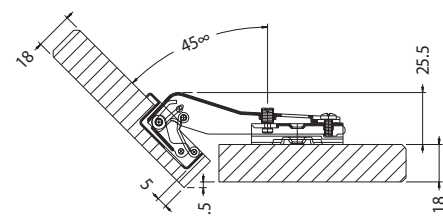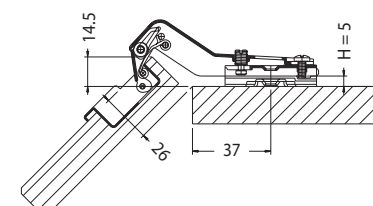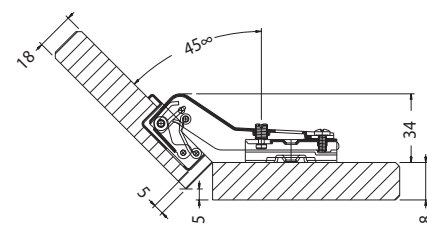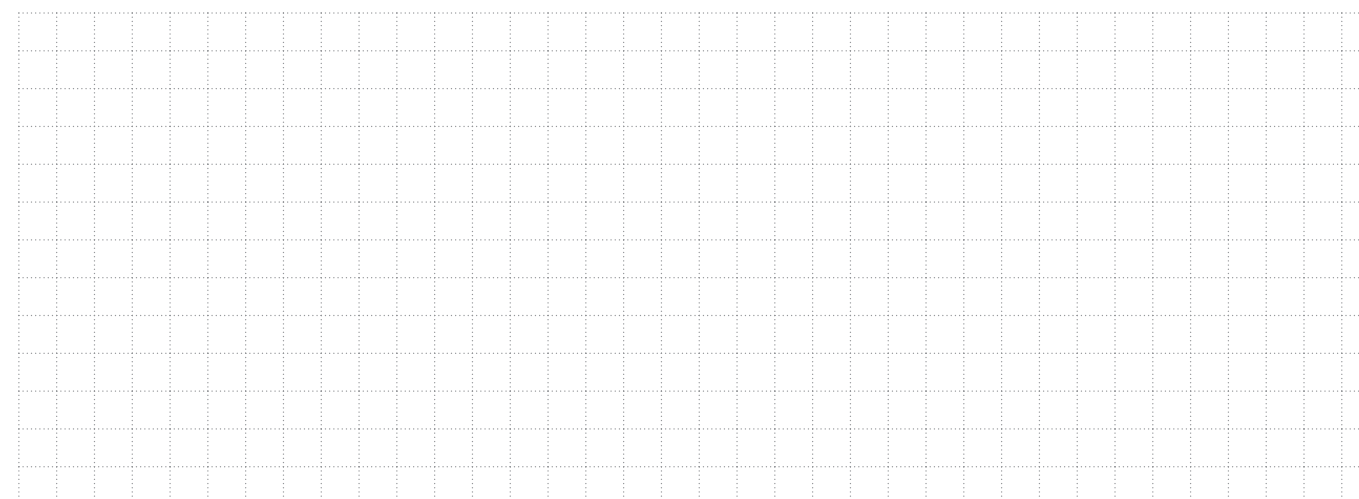861 P 4 4Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.862 P 4 4Per fissaggio su montante, tipo (P).
To fix on the blind corners, type (P).Basette disponibili (Serie B986) - vedi pag. 31.
Available mounting-plates (Serie B986) - see page 31.861 M 4 4Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.862 L 4 4Per fissaggio su montante, foratura modulo 37x32 mm. tipo (L).
To fix on the blind corners, drill for module 37x32 mm. type (L).861 C 4 4Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.Note
Notes

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 30°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° FOR CORNERS 30°



863



C

4

4

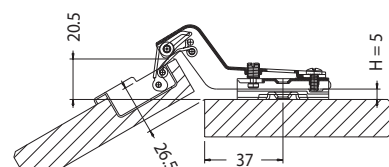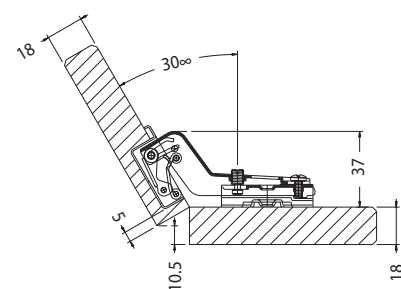Braccetto in zama, collo (C) Collo alto.
Zamak, crank (C) Tall.

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 90° PER ANGOLI 37°

SELF CLOSING HINGES OPENING 90° CORNERS 37°



866



M

4

4

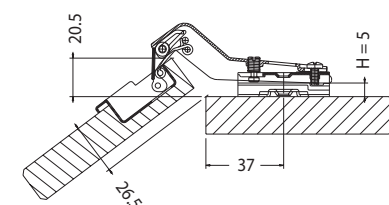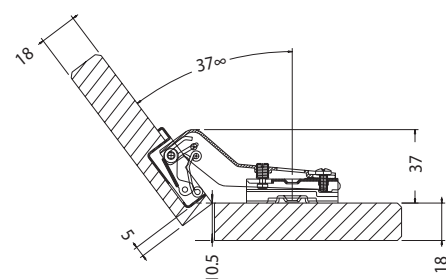Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA PER MOBILI AD ANGOLO

SELF CLOSING HINGES FOR CORNER CABINET


869



P

4

4

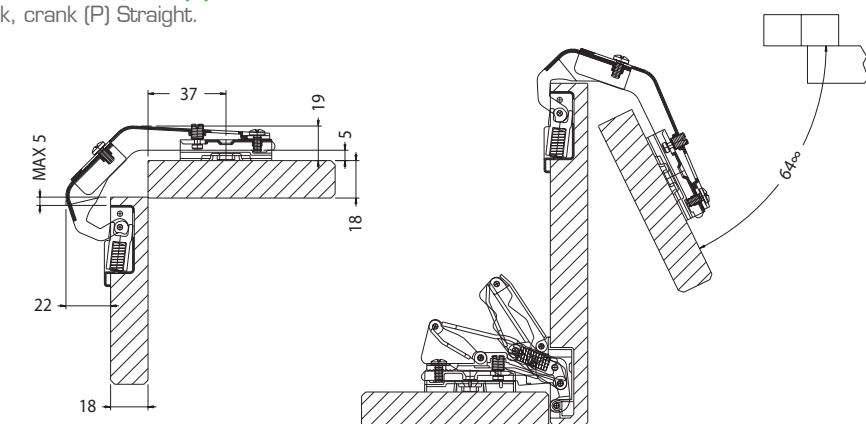Braccetto in zama, collo (P) Piano.
Zamak, crank (P) Straight.

CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 165°

SELF CLOSING HINGES OPENING 165°




864



P

4

4

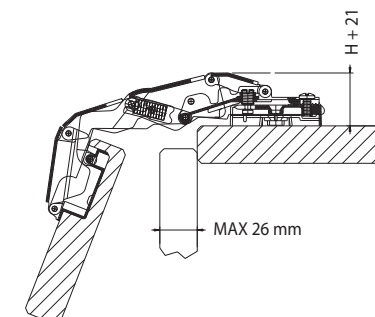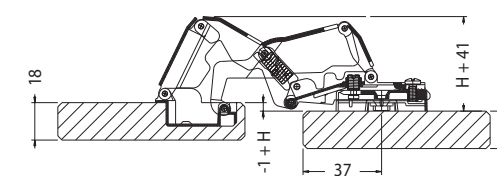Braccetto in acciaio, collo (P) Piano.
Steel, crank (P) Straight.




864



M

4

4

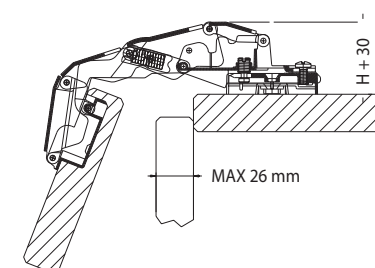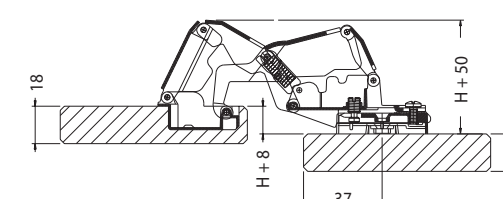Braccetto in zama, collo (M) Medio.
Zamak, crank (M) Medium.


		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	18	19	20	21	22	23		
	4	17	18	19	20	21	22		
	5	16	17	18	19	20	21		
	6	15	16	17	18	19	20		
	7	14	15	16	17	18	19		
	8	13	14	15	16	17	18		
	9	12	13	14	15	16	17		
	10	11	12	13	14	15	16		
								H = 18 + D - S	

		FORO ANTA (D) DISTANCE IN THE DOOR (D)							
		3	4	5	6	7	8		
SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	8	9	10	11	12	13		
	4	7	8	9	10	11	12		
	5	6	7	8	9	10	11		
	6	5	6	7	8	9	10		
	7	4	5	6	7	8	9		
	8	3	4	5	6	7	8		
	9	2	3	4	5	6	7		
	10	1	2	3	4	5	6		
	13	-1	0	1	2	3			
	15		-1	0	1				
								H = 8 + D - S	


CERNIERE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 100° - PER ANTINE CON PROFILI IN ALLUMINIO

SELF CLOSING HINGES OPENING 100° - FOR DOORS WITH ALUMINIUM FRAMES

243

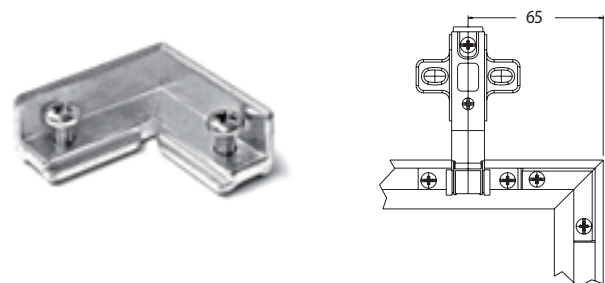Giunzione ad angolo per profili alluminio.
Junction corner for aluminium profile.



245

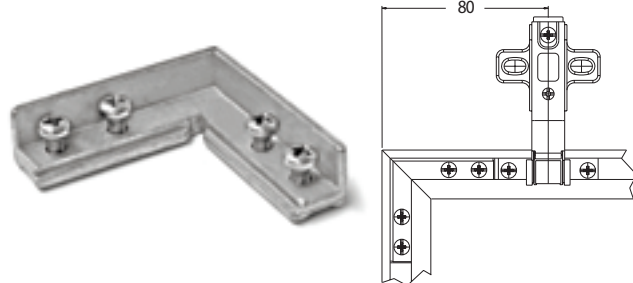Giunzione ad angolo per profili alluminio.
Junction corner for aluminium profile.

2000

AL


410

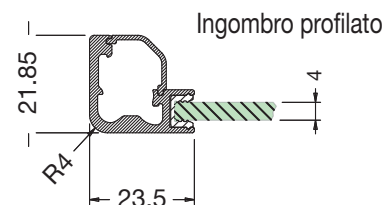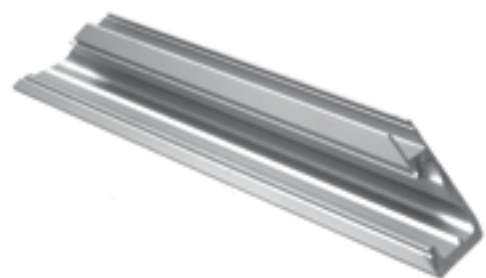Profilo in alluminio lunghezza mm. 4100.
Aluminium profile length mm. 4100.

3150

AL


250

Coprifilo in nylon per barra in alluminio da mm. 2500.
Nylon carter for aluminium profile length mm. 2500.

3155


AL

250

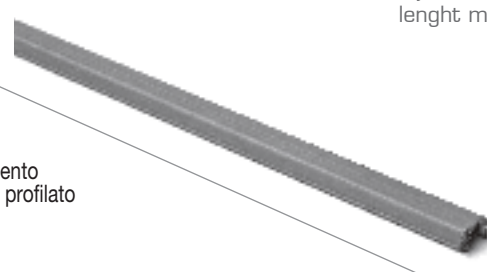Guarnizione in nylon per vetro da mm. 2500.
Nylon carter for glass length mm. 2500.

SCHEMA DI MONTAGGIO

MOUNTING SYSTEM

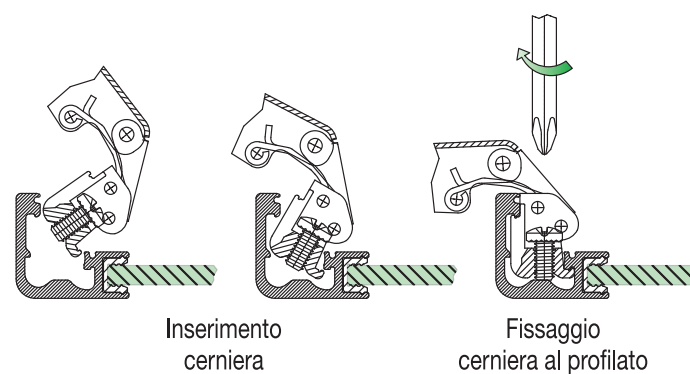CASSE
CUPS




SERIE 850

CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35


44

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

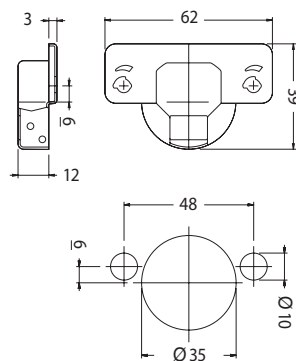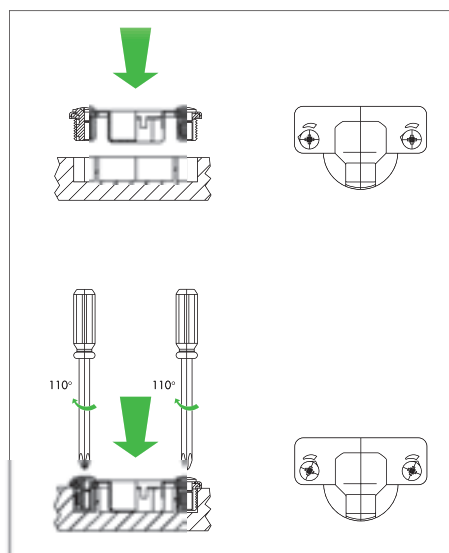APERTURA
OPENING
110°


48

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

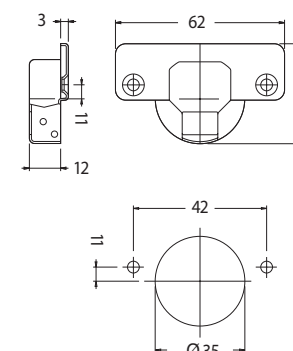APERTURA
OPENING
110°



49

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

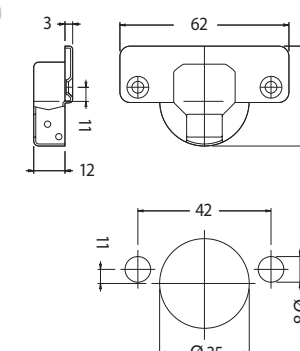APERTURA
OPENING
110°



45

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

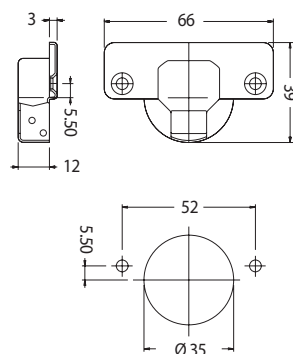


46

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

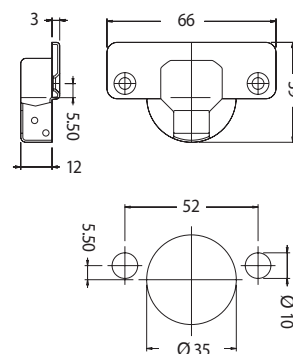


51

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

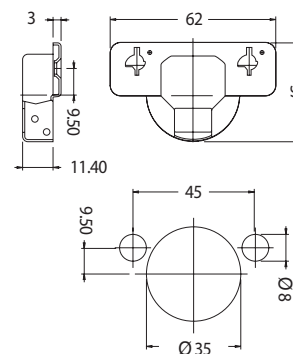



53

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

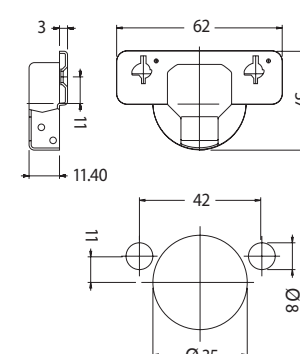


47

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 10 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 10 mm.

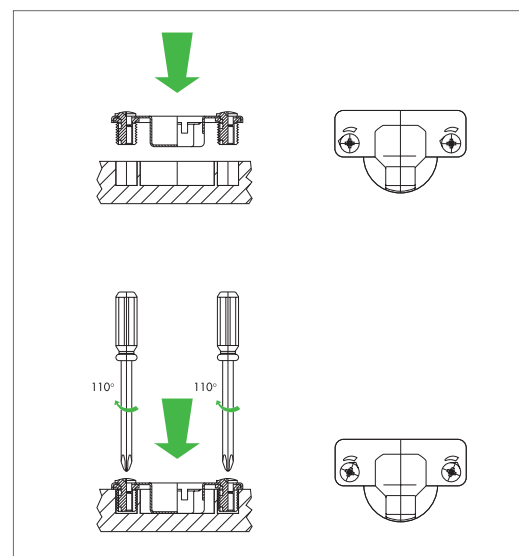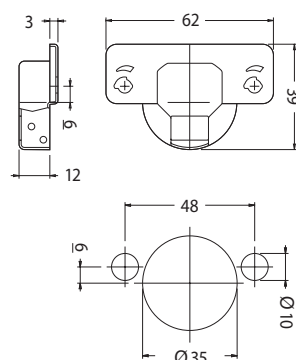


52

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

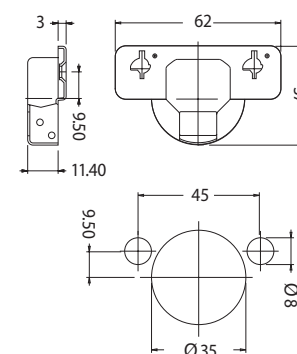APERTURA
OPENING
110°

54

Cassa in acciaio; fissaggio a viti pressofuse a camma con bussole Ø 8 mm.
Steel cup; Zamak screws by cam mounted with dowels Ø 8 mm.

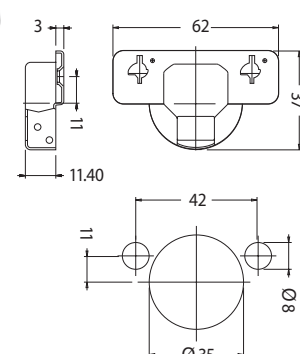
APERTURA
OPENING
110°

CASSE DISPONIBILI APERTURA 90° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 90° Ø 35


60

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

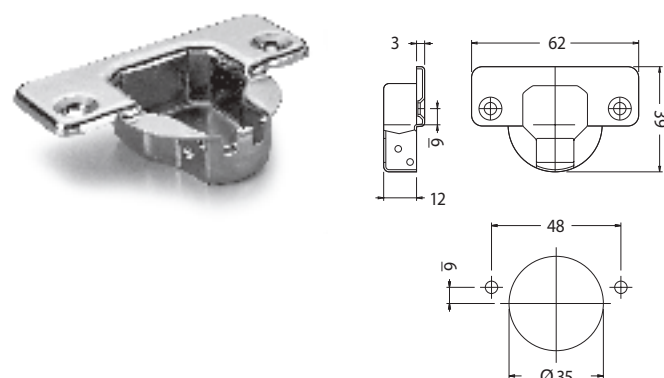


61

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

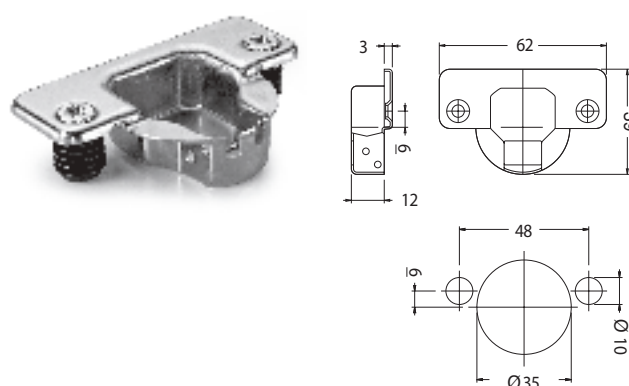


65

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

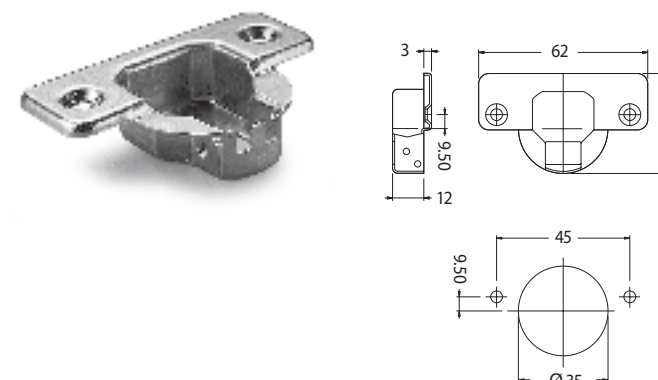


66

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

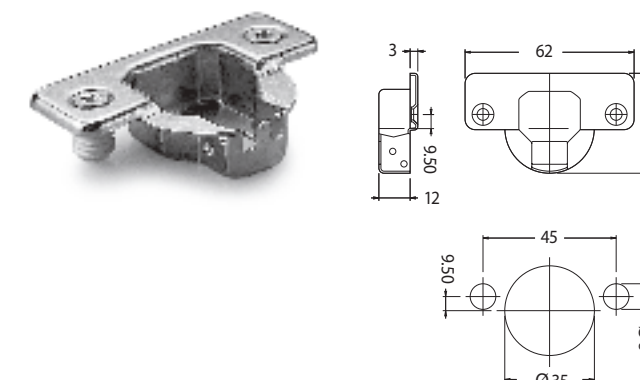


62

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

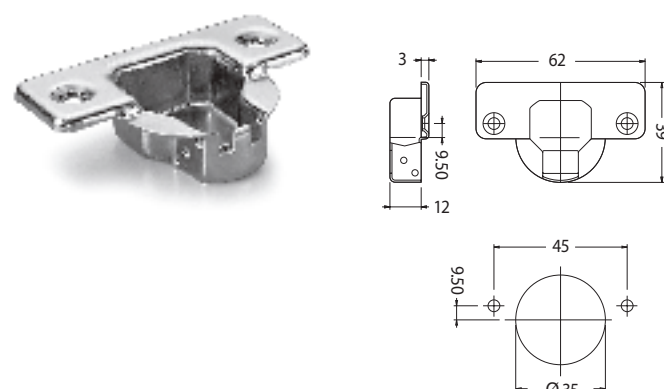


63

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels).

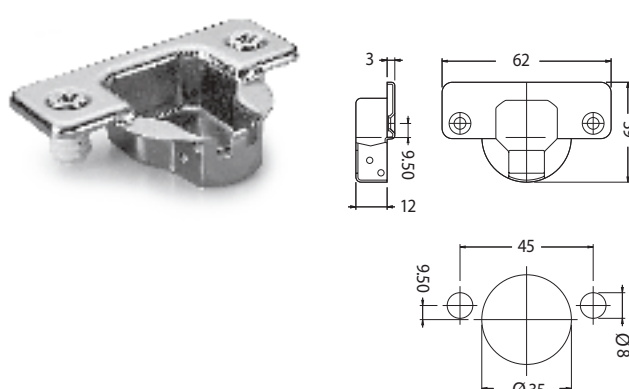


68

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

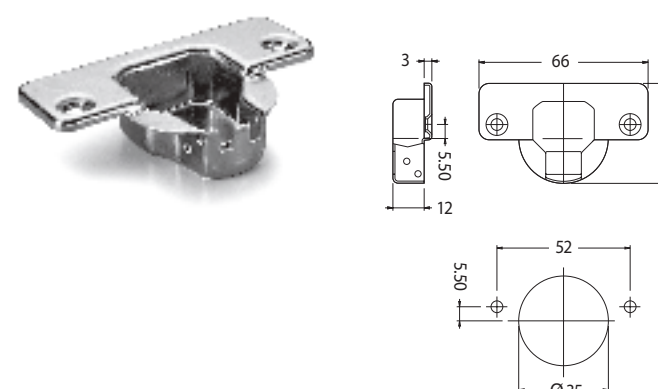


69

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

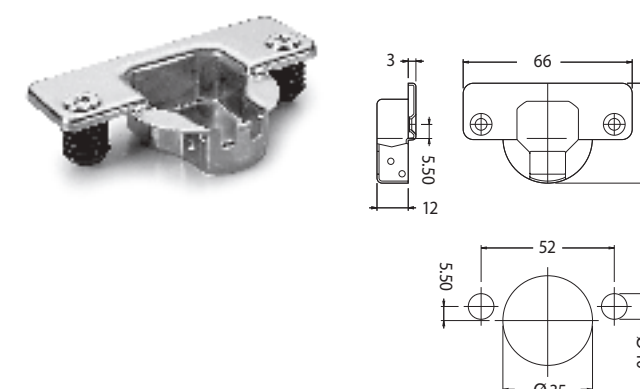


89

Cassa in acciaio; fissaggio a viti Euro.
Steel cup; Euro screws fastener.

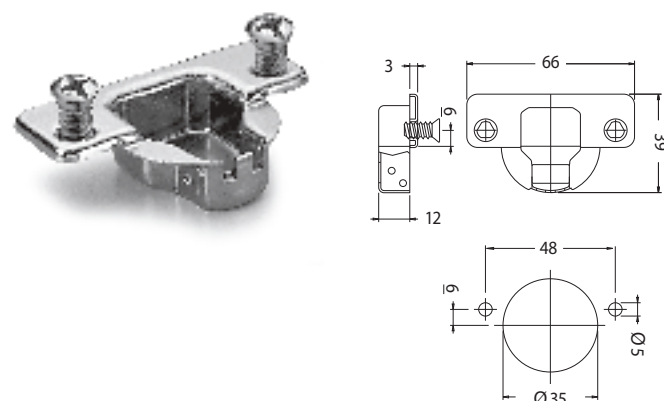


39

Cassa in acciaio; fissaggio a camma senza utensili.
Steel cup; fixing by cam screws without tools.

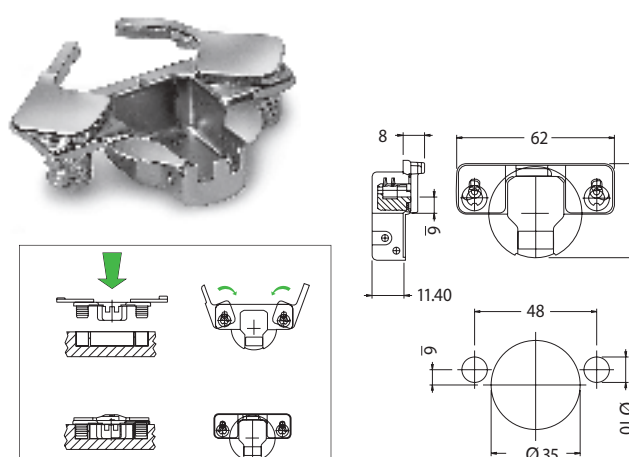


70

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).
Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

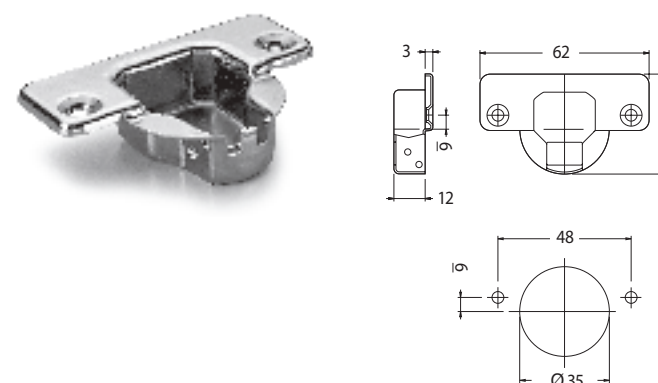

71

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).
Steel cup; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels).

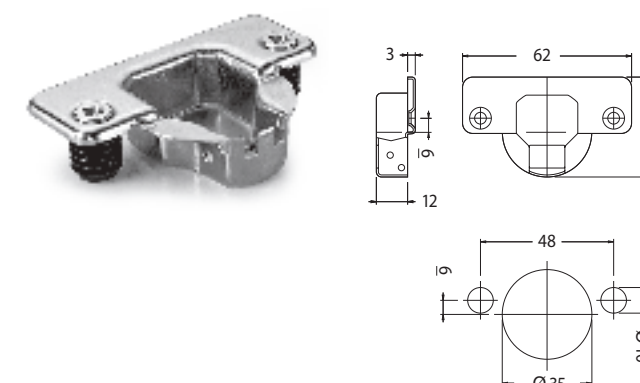

CASSE DISPONIBILI APERTURA 165° Ø 35



AVAILABLE CUPS OPENING 165° Ø 35

CASSE DISPONIBILI APERTURA 165° Ø 35

AVAILABLE CUPS OPENING 165° Ø 35


01

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

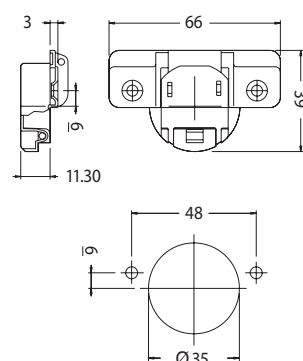



03

Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(Ø 10 mm. dowels).

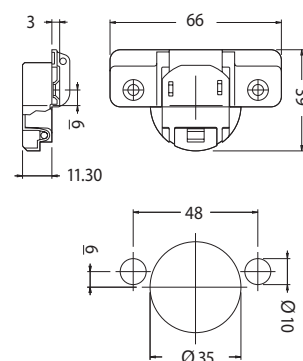



02

Cassa in zama; fissaggio a viti pressofuse
a camma con bussola Ø 10 mm.
Zamak cup; Zamak screws by cam
mounted with dowels Ø 10 mm.

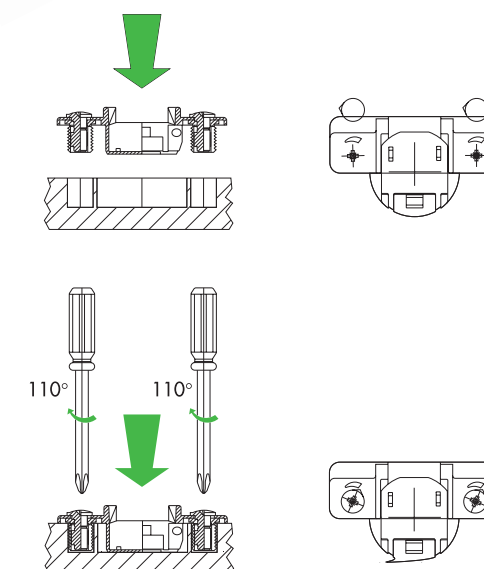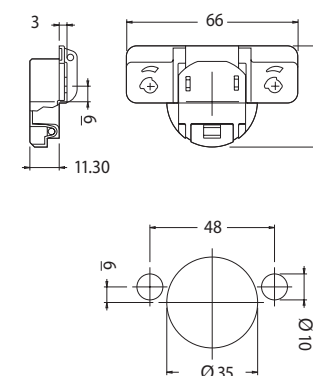



04

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

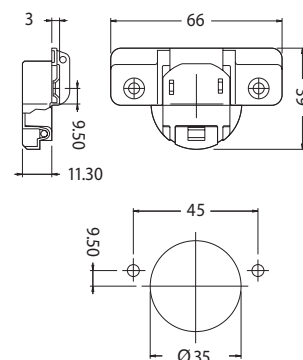



05

Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole Ø 8 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(Ø 8 mm. dowels).

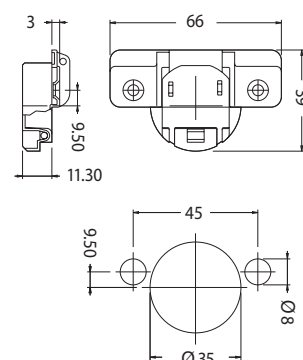


06

Cassa in zama; fissaggio a viti autofilettanti
(escluse dalla fornitura).
Zamak cup; self-cutting screws fastener
(not included in supply).

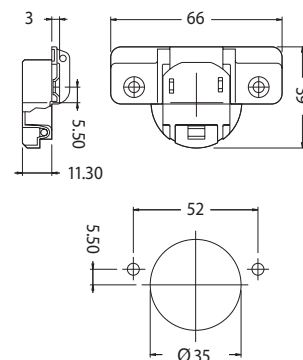


07

Cassa in zama; fissaggio a pressione
(bussole Ø 10 mm.).
Zamak cup; pressurized fastener
(Ø 10 mm. dowels).

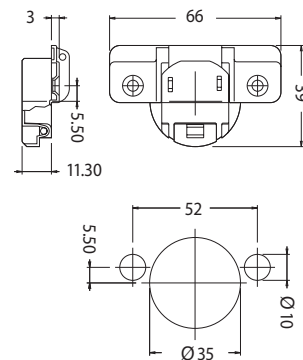

Note
Notes

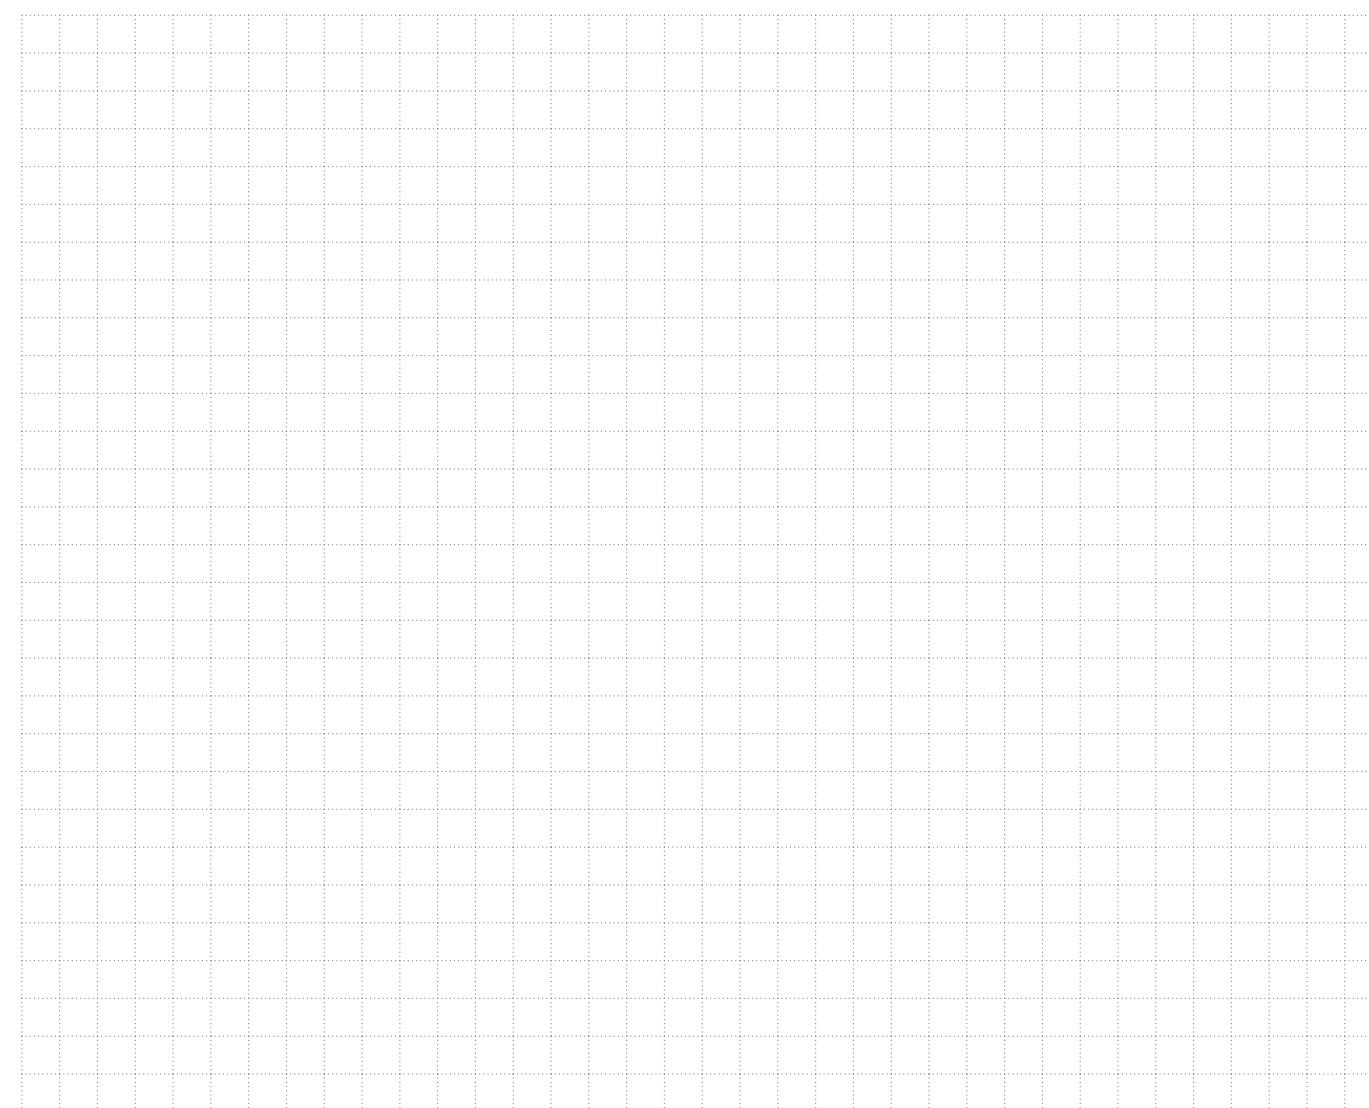


CASSE DISPONIBILI PER MOBILI AD ANGOLO 35

AVAILABLE CUPS FOR CORNER CABINETS 35

82

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

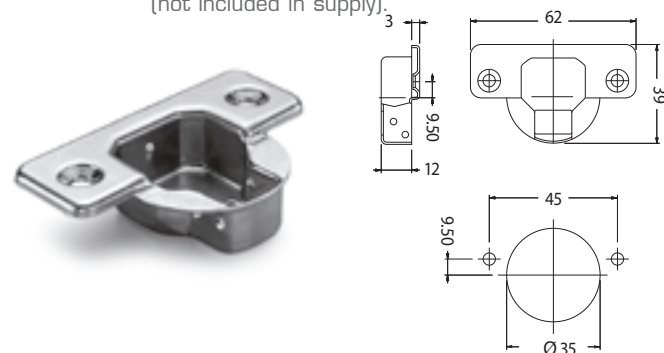

83

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 8 mm.).


Steel cup; pressurized fastener (Ø 8 mm. dowels). 3

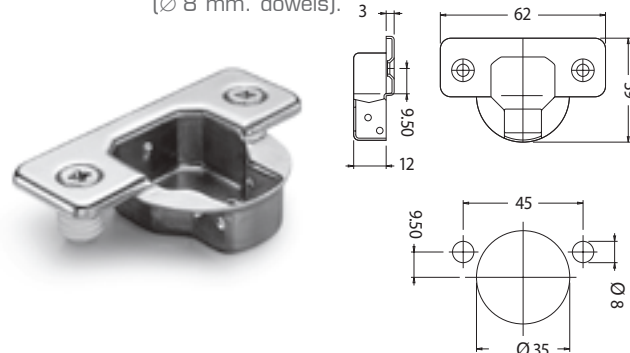

87

Cassa in acciaio; fissaggio a viti autofilettanti (escluse dalla fornitura).


Steel cup; self-cutting screws fastener (not included in supply).

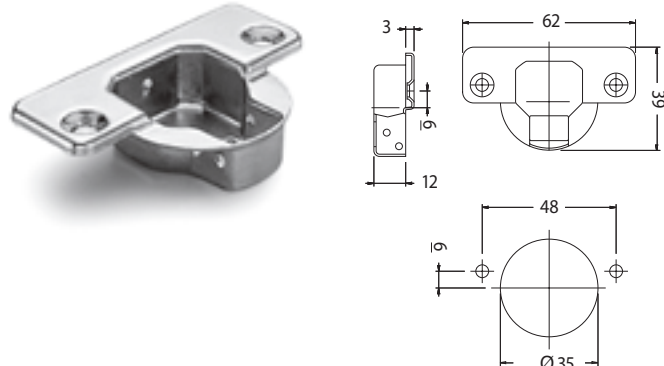

88

Cassa in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.).

Steel cup; pressurized fastener
($\varnothing$ 10 mm. dowels).

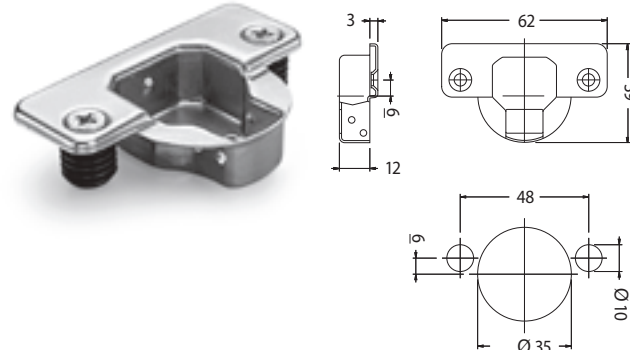

Note
Notes

BASETTE MOUNTING PLATES

SERIE 850




850/861/862L/863/864/866/869

BASETTE DISPONIBILI


AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 886 AR
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15


Basetta in zama; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

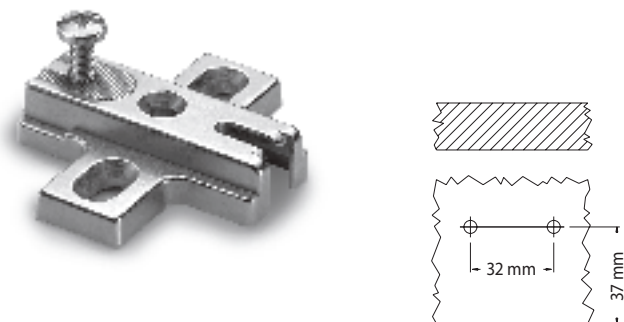**B 886 ER**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

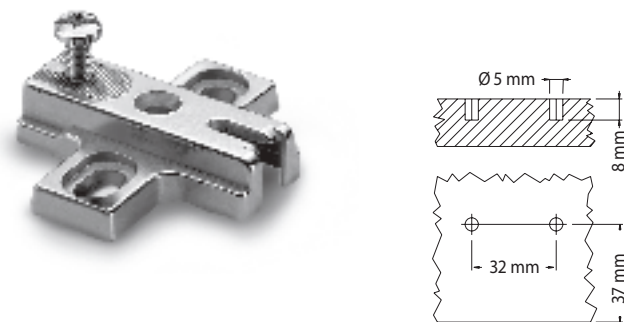**B 886 ER L**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

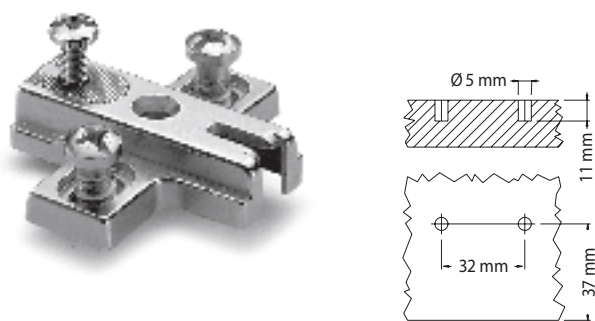**B 886 ER C**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

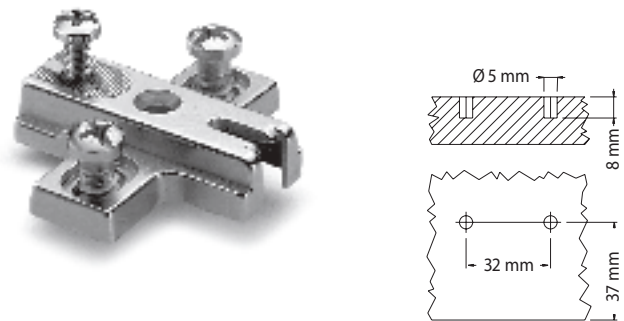**B 886 P5 I**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15

Basetta in zama; fissaggio bussole Ø 5 mm., regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener, vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

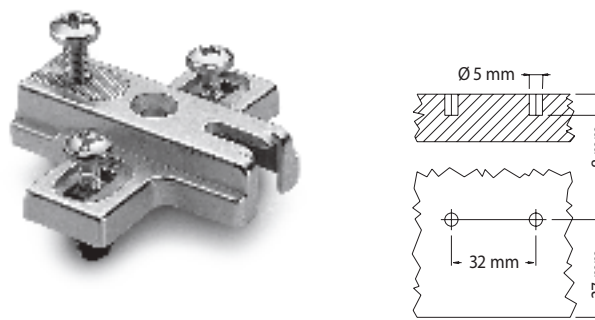**B 886 P10**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15

Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Zamak mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

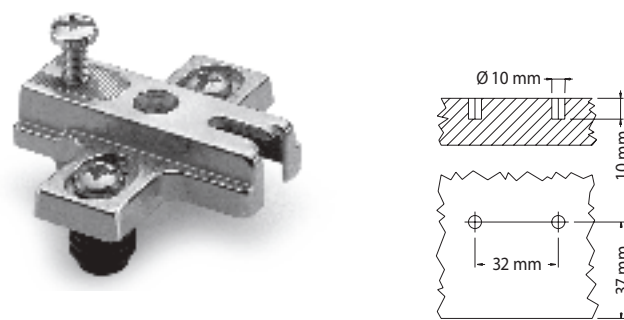


BASETTE DISPONIBILI

AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 996 AR
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8


Basetta in acciaio; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

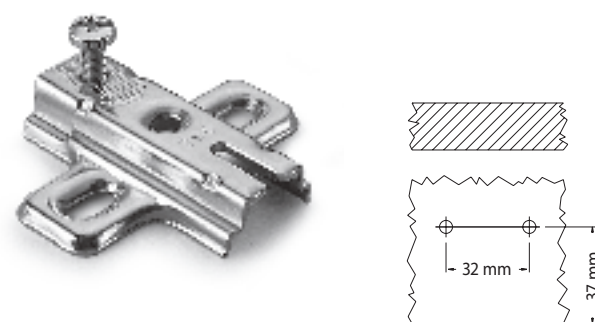**B 996 ER**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8


Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

**B 996 ER L**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8


Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; Euro screw fastener 6,3 x 14; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

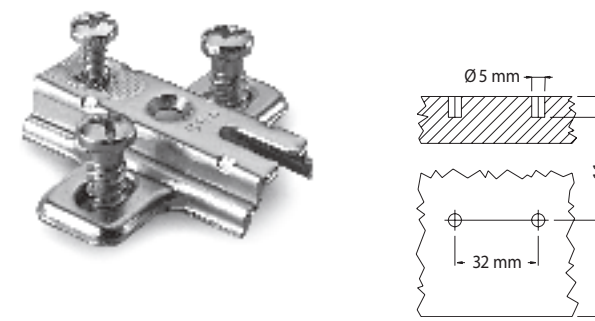**B 996 ER C**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8


Basetta in acciaio; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

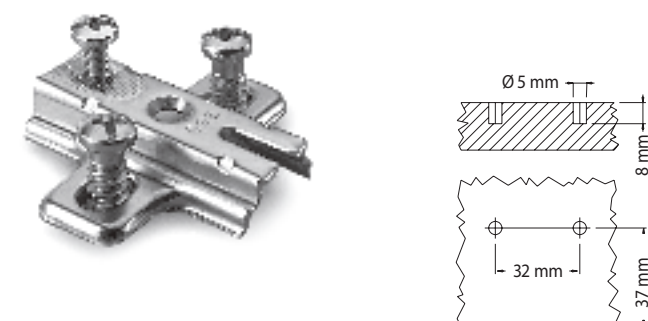**B 996 P5 I**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8

Basetta in acciaio; fissaggio a bussole Ø 5 mm.; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; Ø 5 mm. dowels fastener; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

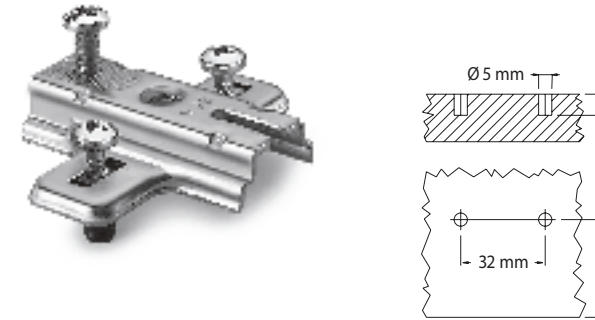**B 996 P10**
SPESSORE THICKNESS
 mm. 4 - 5 - 6 - 8

Basetta in acciaio; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
 Steel mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

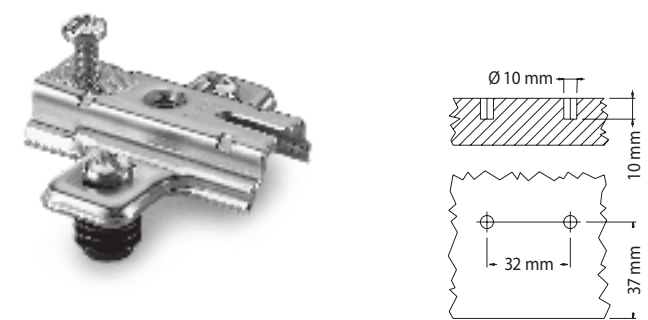


BASSETTE DISPONIBILI
AVAILABLE MOUNTING PLATES

BASSETTE DISPONIBILI
AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 890 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 6


Basetta in zama; regolazione verticale; interasse 32 mm.,
modulo 37.
Zamak mounting plate; vertical setting; wheelbase 32 mm.,
modulus 37.



B 890 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 6



Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura);
regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in supply);
vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 910

SPESSORE THICKNESS
mm. 5


Basetta in nylon e piastrina regolazione in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.); regolazione verticale; interasse 32 mm.
Steel mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels); vertical setting; wheelbase 32 mm.



B 890 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 6


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 14; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 890 ER C

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 6


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 890 P10

SPESSORE THICKNESS
mm. 4 - 5 - 6

Basetta in zama; fissaggio a pressione (bussole Ø 10 mm.);
regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Steel mounting plate; pressurized fastener (Ø 10 mm. dowels);
vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.

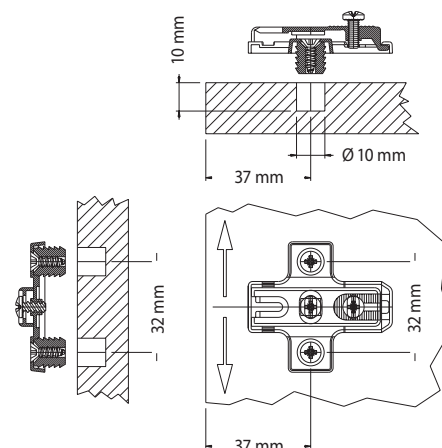


Note
Notes

BASSETTE DISPONIBILI
AVAILABLE MOUNTING PLATES

B 896

SPESSORE THICKNESS
mm. 5


Basetta in zama e piastrina regolazione mediante vite a camma; fissaggio tramite viti autofilettanti; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate with cam screws adjustment plaque; self-cutting screws fastener; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 986 AR

SPESSORE THICKNESS
mm. 12


Basetta in zama; regolazione verticale; interasse 32 mm.,
modulo 37.
Zamak mounting plate; vertical setting; wheelbase 32 mm.,
modulus 37.



B 986 ER

SPESSORE THICKNESS
mm. 12

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro (escluse dalla fornitura);
regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener (not included in
supply); vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.




850 • 861 • 862L • 863 • 864 • 866 • 869

ADATTATORE MOUNTING PLATE

B 894

SPESSORE THICKNESS
mm. 8


Adattatore per face frame in zama.
Zamak mounting plate for face frame.

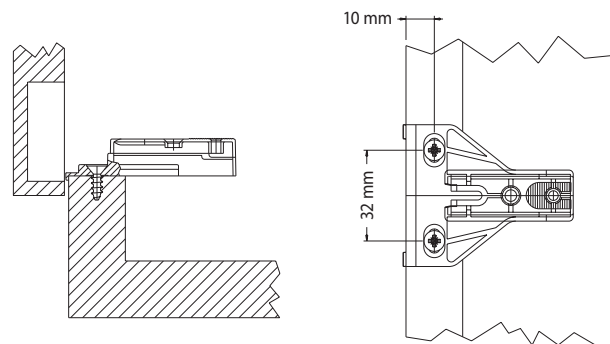

B 986 ER L

SPESSORE THICKNESS
mm. 12


Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 14; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screw fastener 6,3 x 14; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



B 986 ER C


SPESSORE THICKNESS
mm. 12

Basetta in zama; fissaggio a viti Euro 6,3 x 10,5; regolazione verticale; interasse 32 mm., modulo 37.
Zamak mounting plate; Euro screws fastener 6,3 x 10,5; vertical setting; wheelbase 32 mm., modulus 37.



Note
Notes

Note
Notes

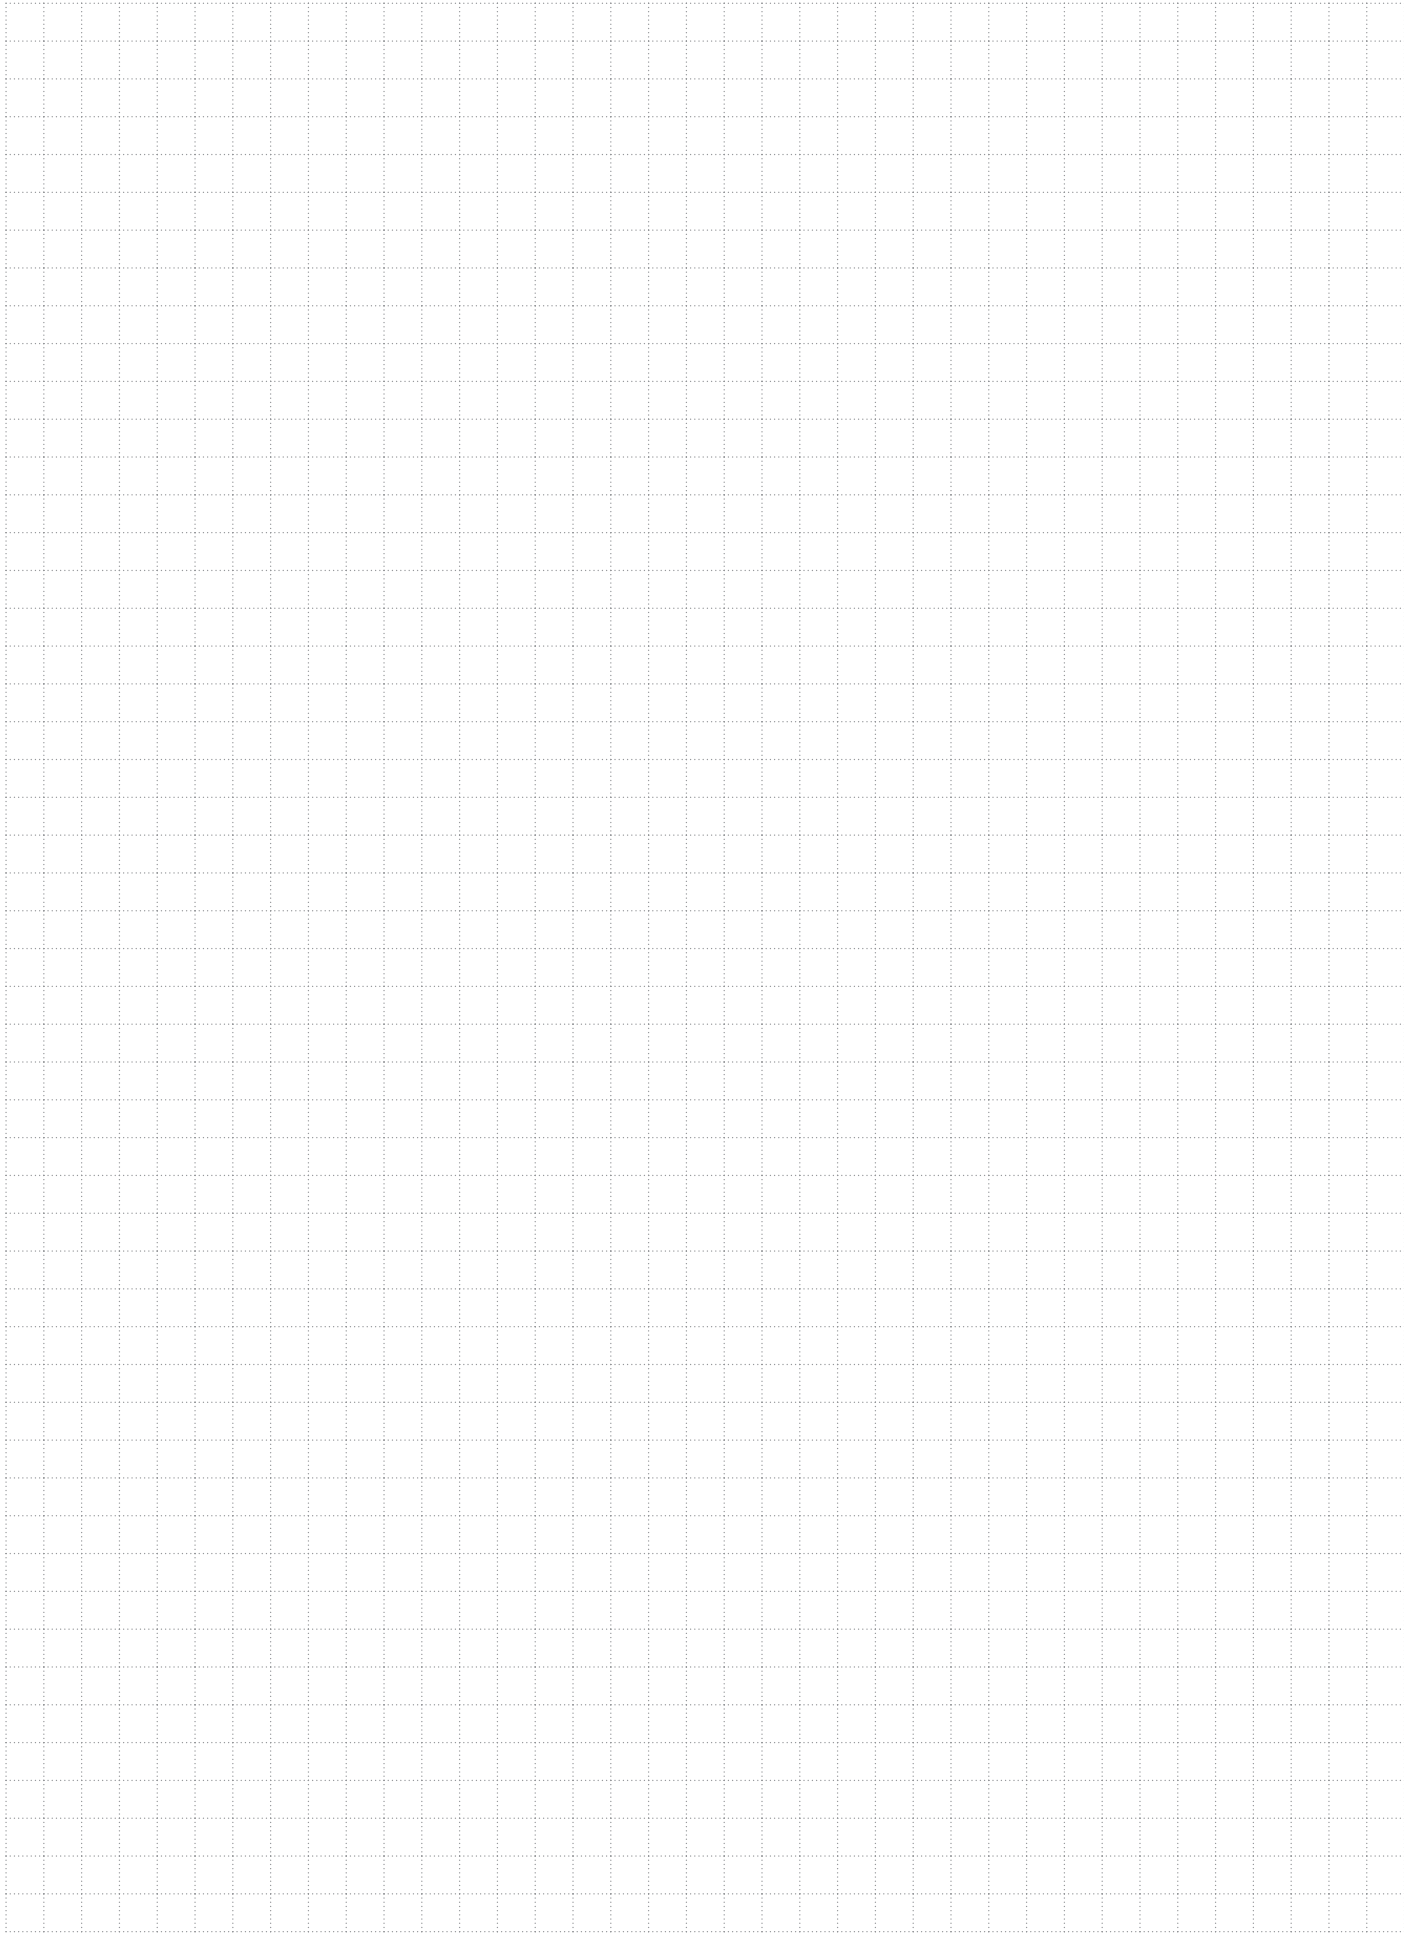

ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
850

PLACCHETTE COPRIVATE / ACCESSORI
COVER-CAPS / ACCESSORIES

VITI EURO DISPONIBILI
AVAILABLE EURO SCREWS

P 001 - 1

Placchetta coprivite in
plastica nera.
Plastic cover-cap black
colour.



P 001 - 1S

Placchetta coprivite
in plastica nera con
logo personalizzato a
richiesta.
Plastic cover-cap black
colour with customer
logo printed if required.



P 001 - 3

Placchetta coprivite in
plastica bianca.
Plastic cover-cap white
colour.



P 001 - 3S

Placchetta coprivite
in plastica bianca con
logo personalizzato a
richiesta.
Plastic cover-cap white
colour with customer
logo printed if required.



P 050 - 4

Placchetta coprivite in
acciaio.
Steel cover-cap.



P 050 - 4S

Placchetta coprivite
in acciaio con logo
personalizzato a
richiesta.
Steel cover-cap with
customer logo printed
if required.



T 008

Vite Euro Ø 6,3 x 14.
Euro screw Ø 6,3 x 14.



T 009



Vite Euro Ø 6,3 x 10,5.
Euro screw Ø 6,3 x 10,5.



AMMORTIZZATORI
SOFT CLOSE

412

Ammortizzatore in zama universale.
Universal Zamak soft close.

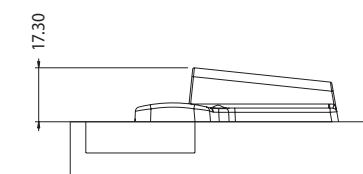

Note
Notes



ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER



Le immagini utilizzate in questo esempio d'ordine sono indicative e potrebbero non corrispondere a quelle del presente catalogo.

The images used in this example are indicative and may not correspond to those in this catalog.

	SERIE SERIE		SPESSORE Basetta IN MM MOUNTING PLATE THICKNESS IN MM		altezza braccetto crank height	
	CASSA CUP		ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	P	= collo piano - straight crank	mm. 0
	BRACCETTO ARM		FINITURA CASSA CUP FINISHING	M	= collo medio - medium crank	mm. 8
	BASSETTA MOUNTING PLATE		FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	C	= collo alto - tall crank	mm. 17
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER		FINITURA BASSETTA MOUNTING PLATE FINISHING	A	= super collo - supercrank	mm. 22

FINITURA FINISHING		
	NICHELATO - NIKEL PLATED	4
	ZINCATO - GALVANIZED	9

	VITE INSERITA INSERTED SCREW		SENZA MOLLA WITHOUT SPRING		SPINTA PUSH
---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

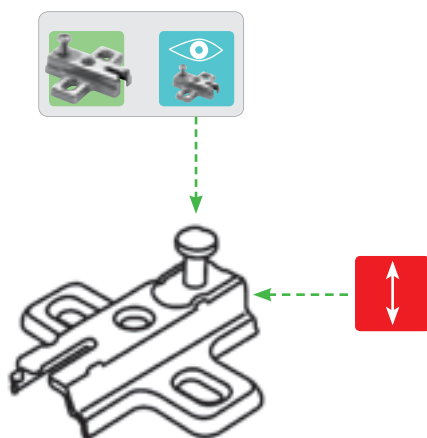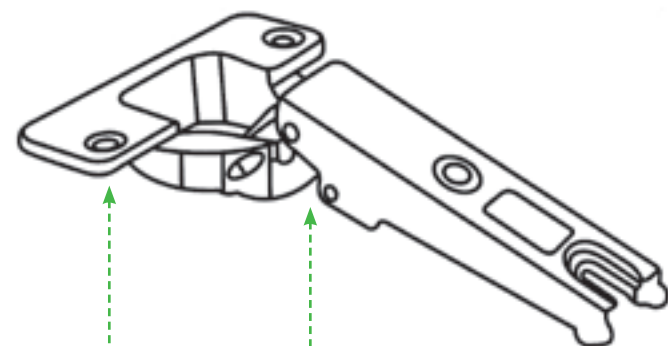ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

Per una corretta ordinazione ed un'esatta determinazione del codice seguire le sottoindicate modalità, con la seguente successione:

For a proper order and an exact interpretation of the code, please follow the undermentioned indications in the following order:

	serie serie	850		80		P		4		4		WS		senza molla without spring
	numero riferimento cassa reference cup number													
														
														
														

ESEMPIO DI ORDINE CERNIERE - ORDERING EXAMPLE OF HINGES

	CODICE SERIE SERIE CODE	850
	NUMERO RIFERIMENTO CASSA REFERENCE CUP NUMBER	80
	ALTEZZA BRACCETTO CRANK HEIGHT	P
	FINITURA CASSA CUP FINISHING	4
	FINITURA BRACCETTO ARM FINISHING	4
	SENZA MOLLA WITHOUT SPRING	WS
	SPINTA PUSH	P

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

850 80 P 4 4

Si avrà quindi una cerniera con cassa e braccetto in acciaio nichelato, collo piano.
You will therefore have a hinge with steel, nickel plated cup and arm, straight crank.


ESEMPIO DI ORDINE BASSETTE - ORDERING EXAMPLE OF MOUNTING PLATES

	CODICE BASSETTA MOUNTING PLATE CODE	B 996 AR V
	SPESSORE THICKNESS	5
	FINITURA BASSETTA MOUNTING PLATE FINISHING	4
	VITE INSERITA INSERTED SCREW	V

Ordinare il seguente codice:
Order the following code:

B 996 AR V 5 4

Si avrà quindi una basetta cod. B 996 AR V con spessore 5 mm., nichelato.
You will therefore have a mounting plate code B 996 AR V mm. 5 thickness, nickel plated.

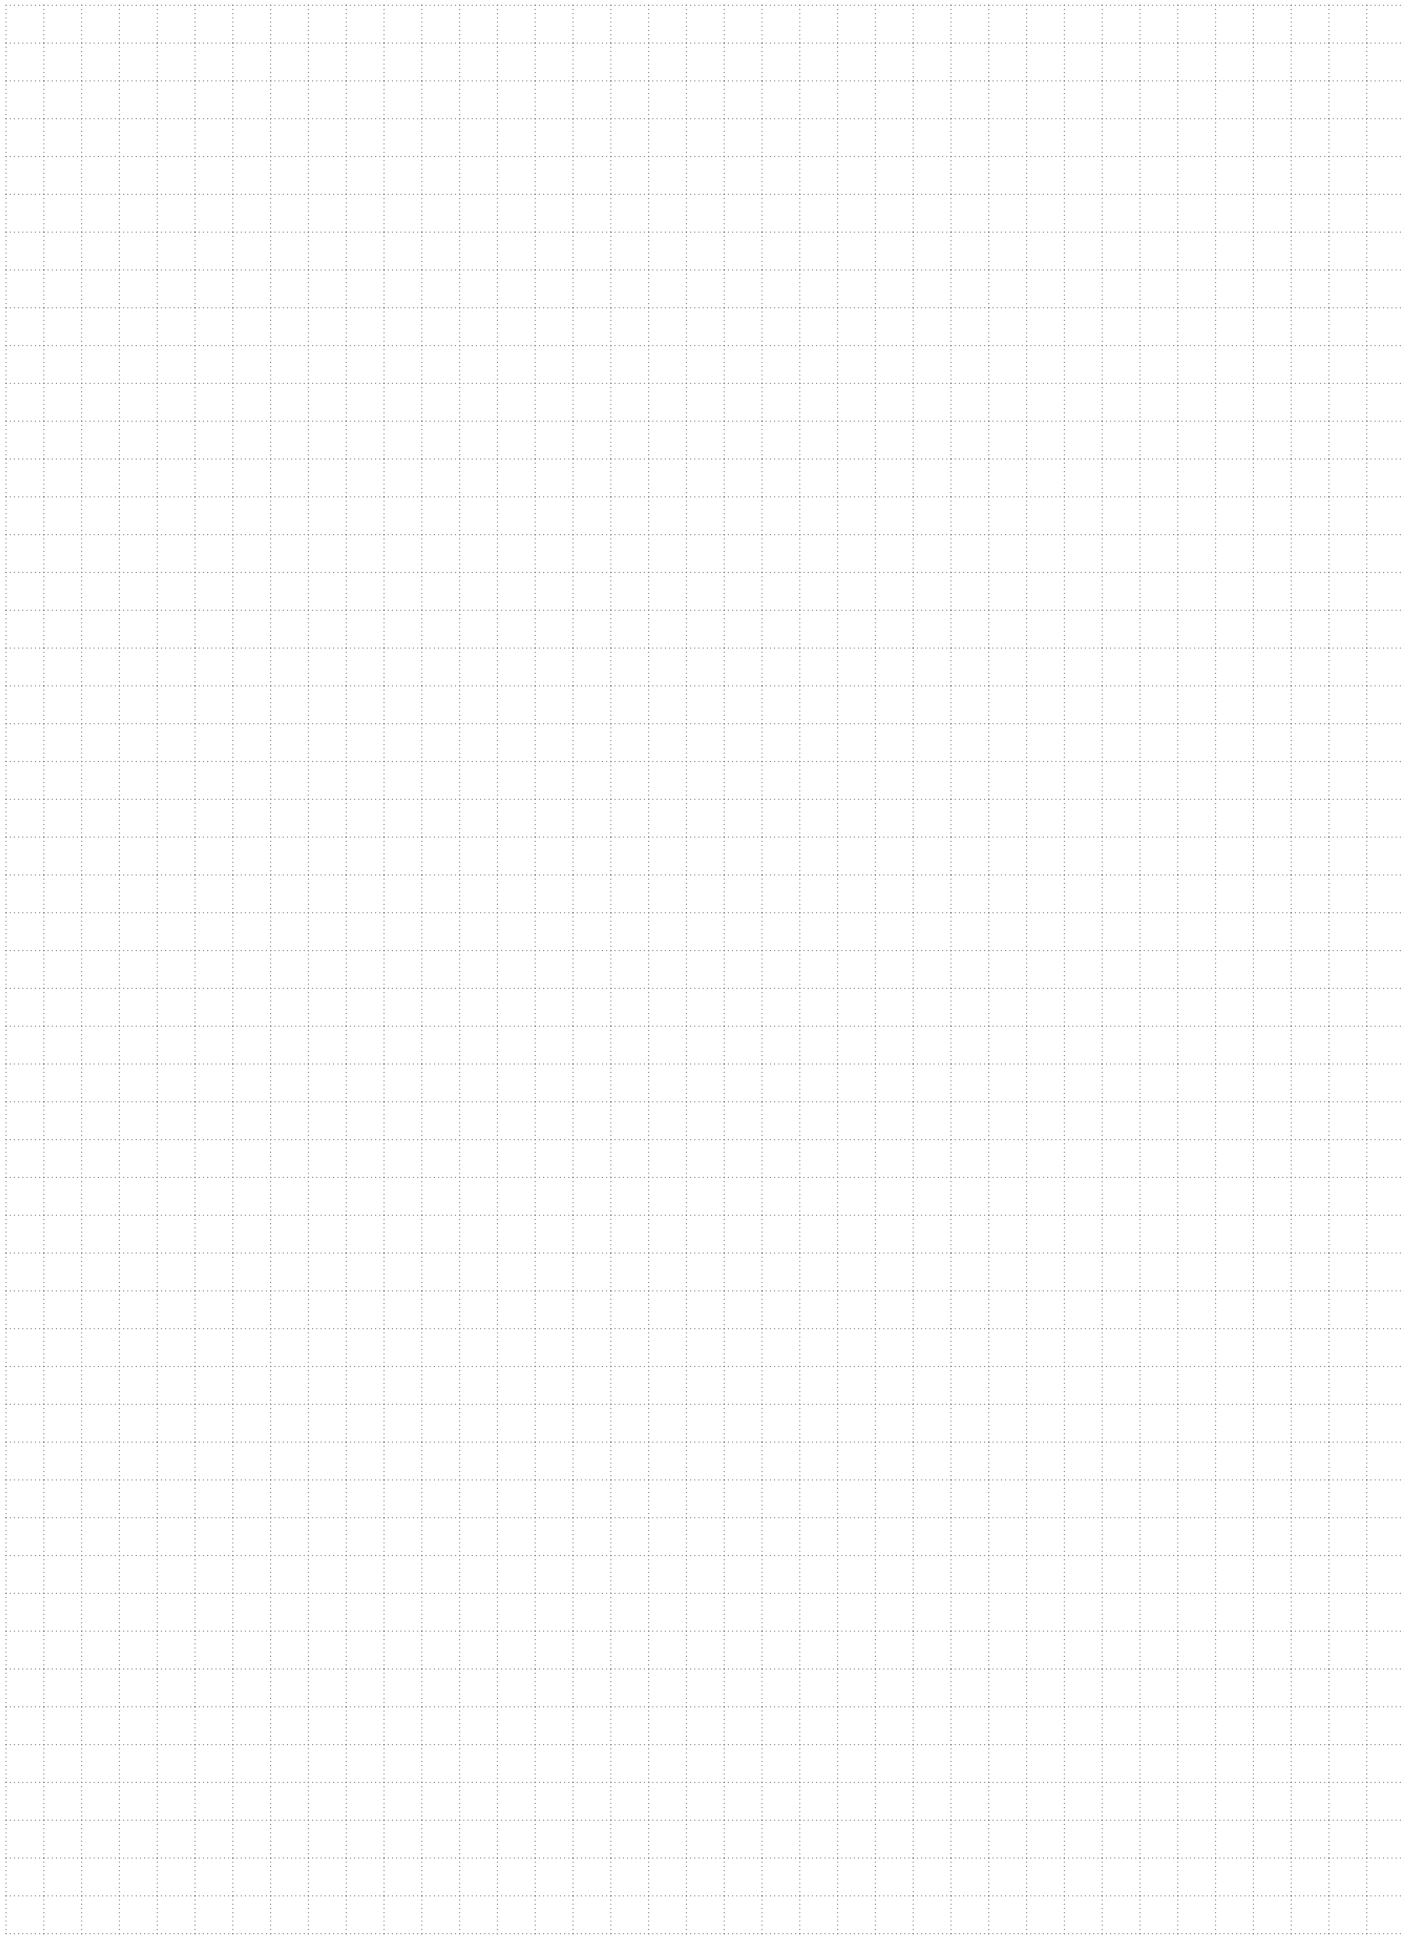

dal 1956
i nostri prodotti hanno un'anima
tutta italiana.

since 1956
our products have a spirit
all italian.

