


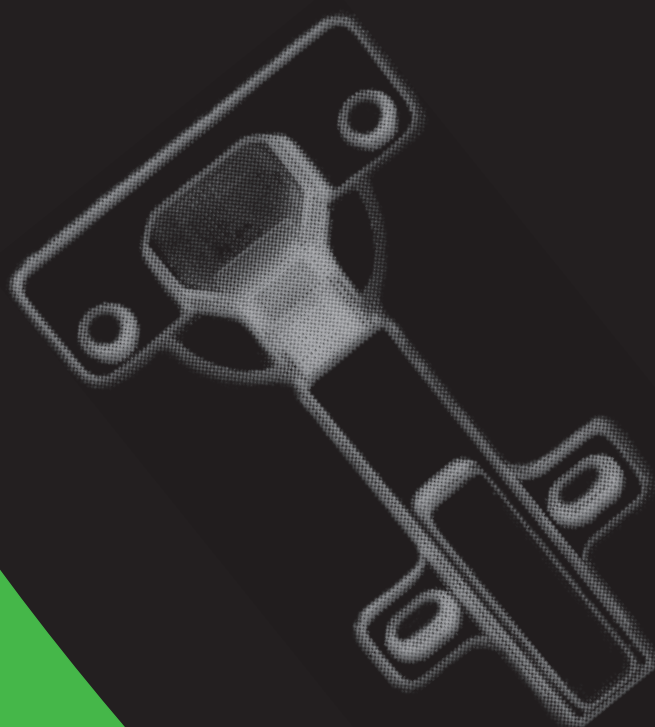


SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO PER PENSILI


PLATES FOR HANGING ITEMS IN GALVANIZED STEEL

F 236


Supporto per pensili
in acciaio zincato,
(con aletta). Destro e
sinistro.
Galvanized steel hanging
plate, (with tongue).
Right hand - left hand.

**F 241**


Piastrina in acciaio
zincato, 4 fori;
(40 x 35 mm).
Galvanized steel plate
with 4 holes;
(40 x 35 mm).

**F 242**



Piastrina in acciaio
zincato, 4 fori;
(42 x 42 mm).
Galvanized steel plate
with 4 holes;
(42 x 42 mm).

**F 246**


Squadretta in acciaio
zincato;
(20 x 20 x 42 mm).
Galvanized steel plate;
(20 x 20 x 42 mm).

**F 247**

Squadretta in acciaio
zincato.
Galvanized steel plate.

**F 248**


Squadretta in acciaio
zincato;
(57 x 57 mm).
Galvanized steel plate;
(57 x 57 mm).



F 268




Squadretta in acciaio
zincato;
(30 x 30 mm).
Galvanized steel plate;
(30 x 30 mm).



F 275



Attaccaglio per
accessori da bagno.
Connection plate for
bathroom accessories.



Note
Notes



SUPPORTI REGOLABILI PER PENSILI

CABINETS ADJUSTABLE SUPPORTS

F 280

Supporto per pensili, fissaggio a pressione (bussole Ø 10 x 13 mm). Destro e sinistro. PORTATA 65 KG.



Hanging plate, pressurized fastener (Ø 10 x 13 mm. dowels). Right hand - left hand. CAPACITY 65 KG.

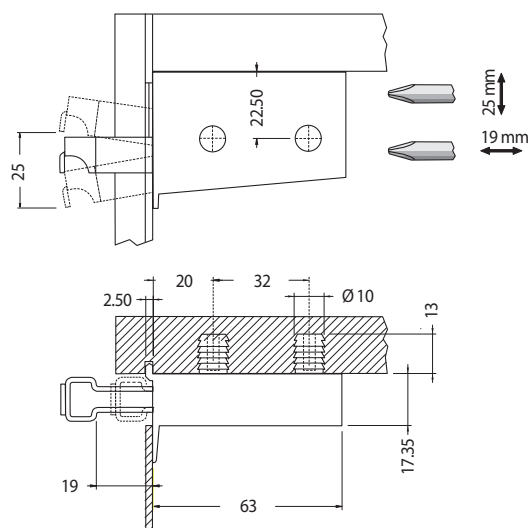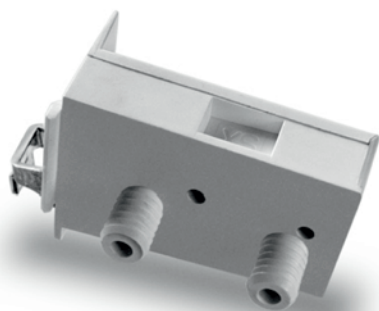

F 281

Supporto per pensili, fissaggio a pressione (bussole Ø 10 x 11 mm). Destro e sinistro. PORTATA 65 KG.



Hanging plate, pressurized fastener (Ø 10 x 11 mm. dowels). Right hand - left hand. CAPACITY 65 KG.

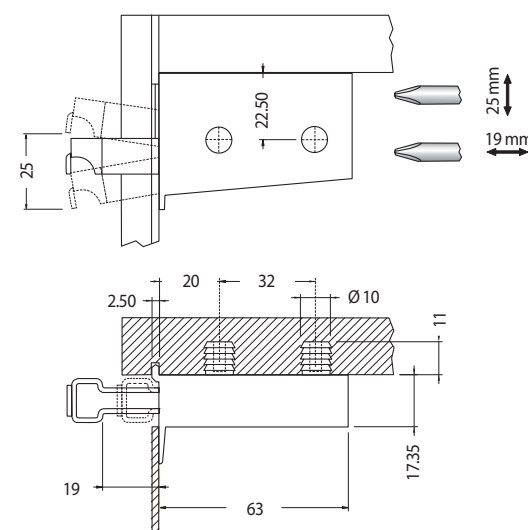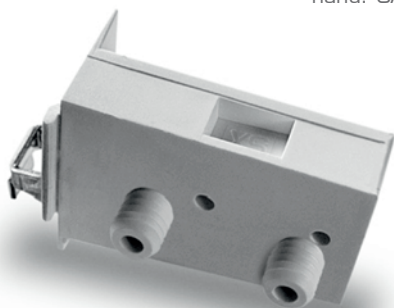

F 282



Supporto per pensili, fissaggio a pressione (bussole Ø 8 x 11 mm). Destro e sinistro. PORTATA 65 KG.

Hanging plate, pressurized fastener (Ø 8 x 11 mm. dowels). Right hand - left hand. CAPACITY 65 KG.

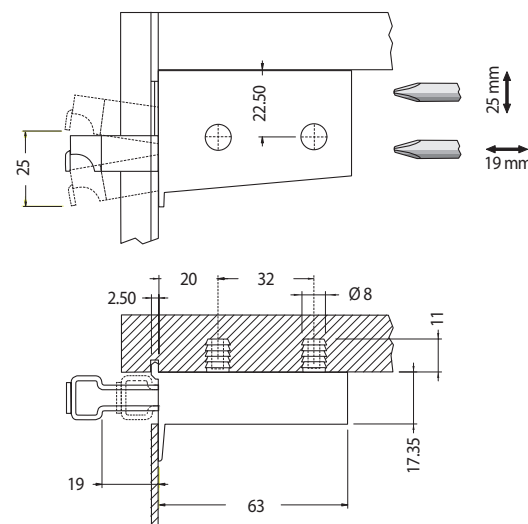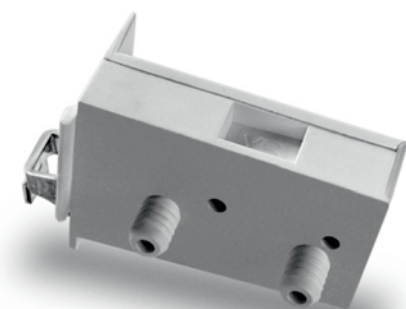

F 283

Supporto per pensili, avvitabile. Destro e sinistro.
PORTATA 65 KG.
Hanging plate, fixing with screws.
Right hand - left hand. CAPACITY 65 KG.

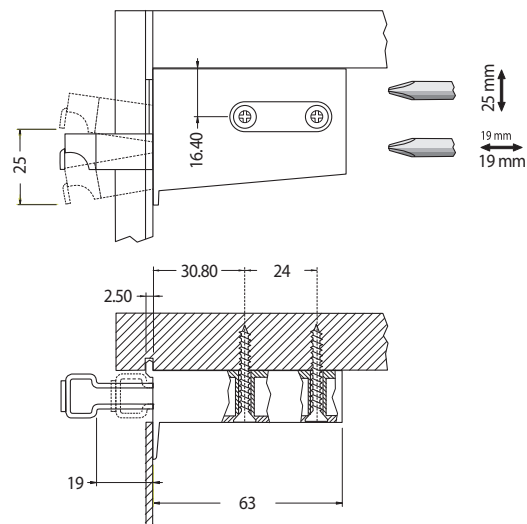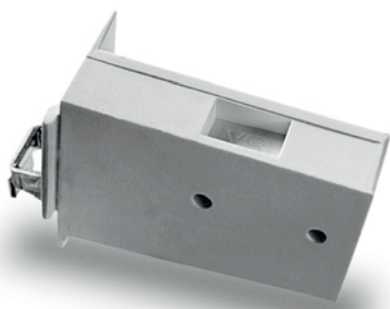


BARRA PER PENSILI Art. 280 - 281 - 282 - 283


WALL BAR FOR KITCHEN CABINETS Art. 280 - 281 - 282 - 283

Barra appendipensili in acciaio zincato.
Steel wall bars for kitchen cabinets.

F 2100

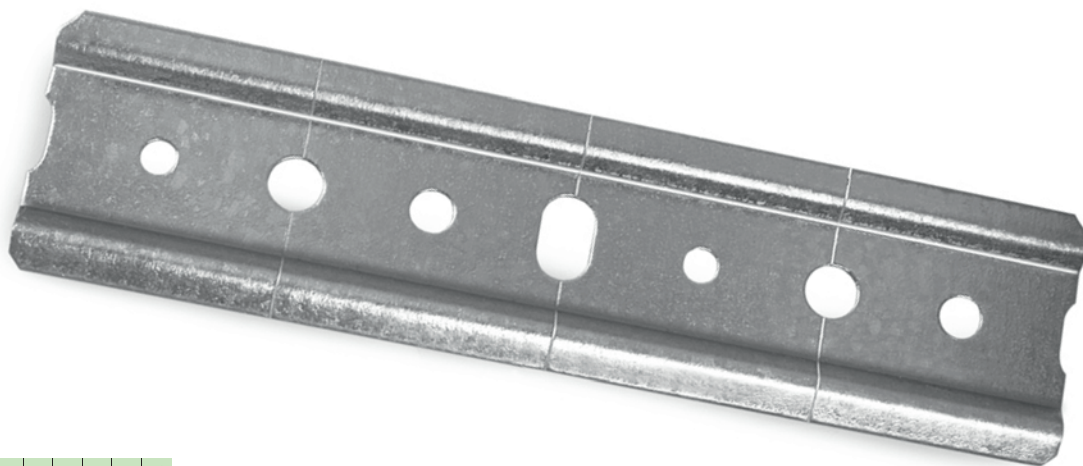


A	B	C	D	E	Ø
5	10	50	10	13	10

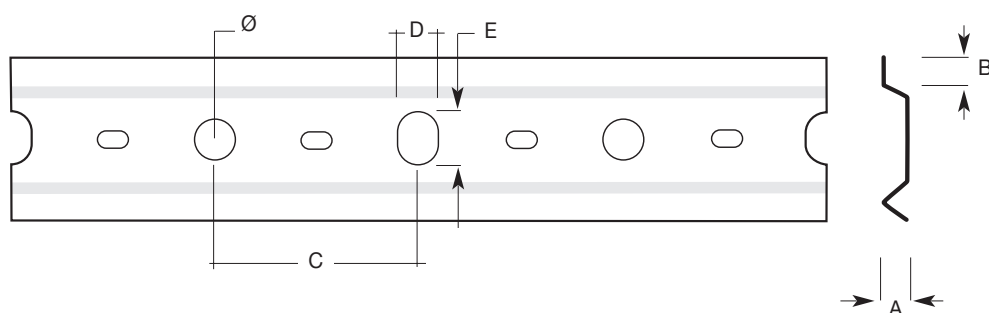






SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO SILENT DRAWER SYSTEM



MONTAGGIO FRONTALE CASSETTO DRAWER FRONT ASSEMBLY

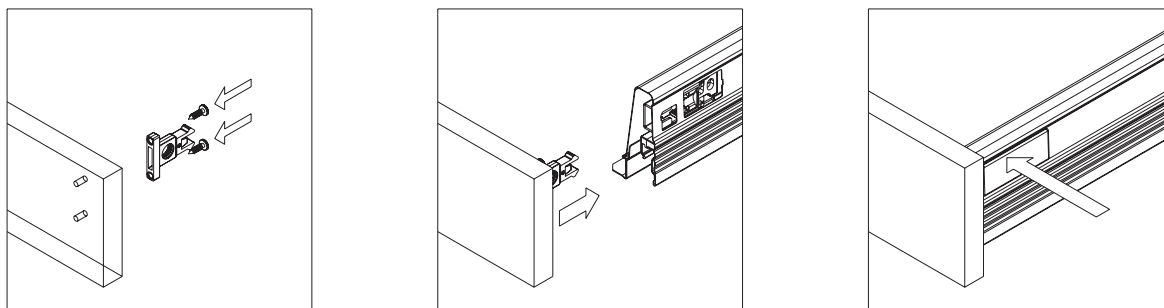

SMONTAGGIO FRONTALE CASSETTO REMOVING DRAWER FRONT

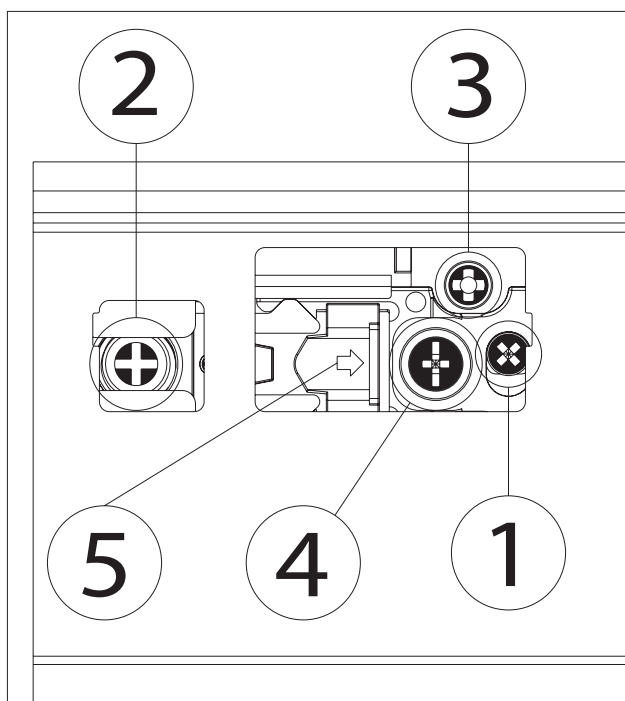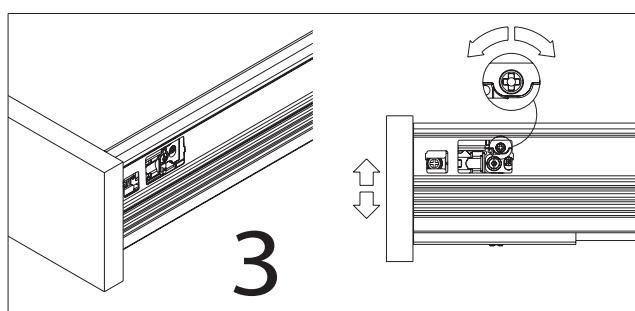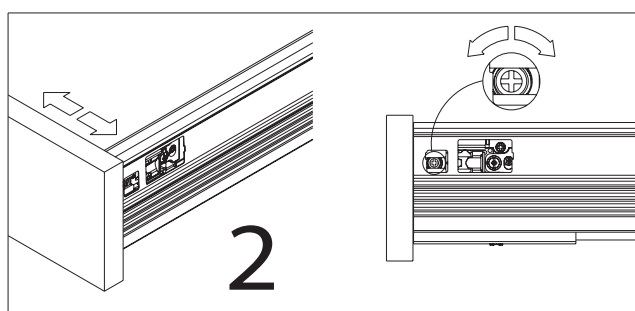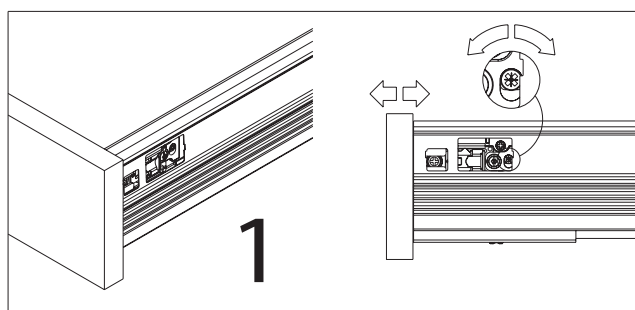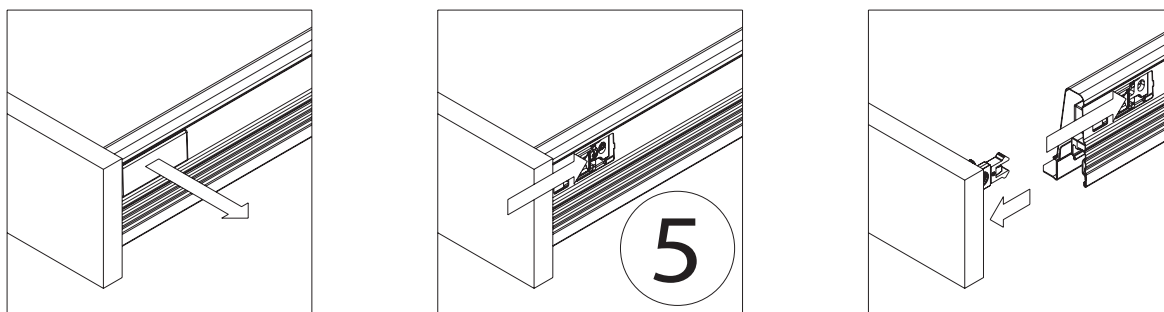

1:REGOLAZ. FRONTALE

2:REGOLAZ. LATERALE

3:REGOLAZ. VERTICALE

4:FISSAGGIO REGOLAZ.

5:SGANCIO FRONTALE

FRONT ADJUSTMENT

LATERAL ADJUSTMENT



VERTICAL ADJUSTMENT

FIXING ADJUSTMENT

FRONT RELEASE


SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO

SILENT DRAWER SYSTEM

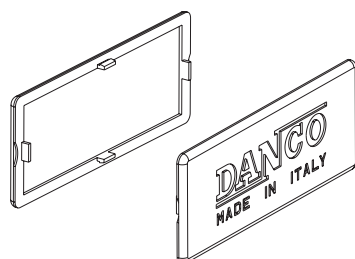


Fissaggio pannello frontale.
Implantation frontal panel.

FA 9090




FES 401 A/B/C/D/E/F

FA 150 90

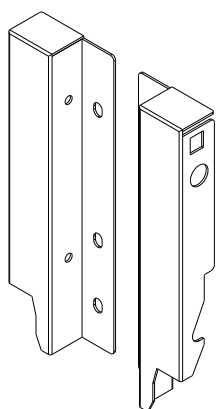


FES 402 A/B/C/D/E/F

FA 210 90

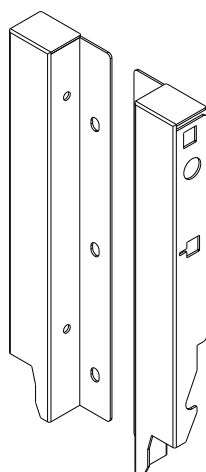


FES 403 A/B/C/D/E/F

FA 120 120



FES 406 A/B/C/D/E/F



FA 210 120



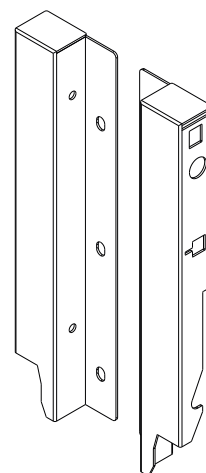


FES 407 A/B/C/D/E/F

GUIDE


FULL EXTENSION DRAWER RUNNER

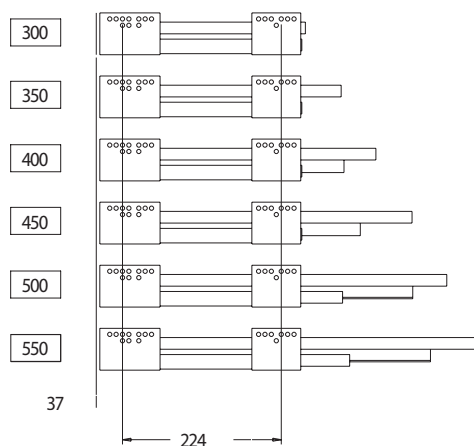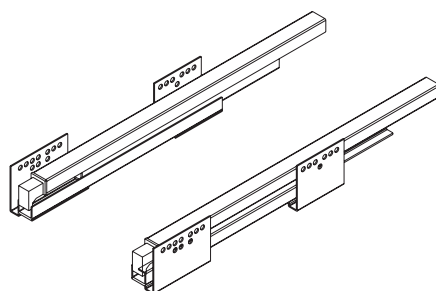

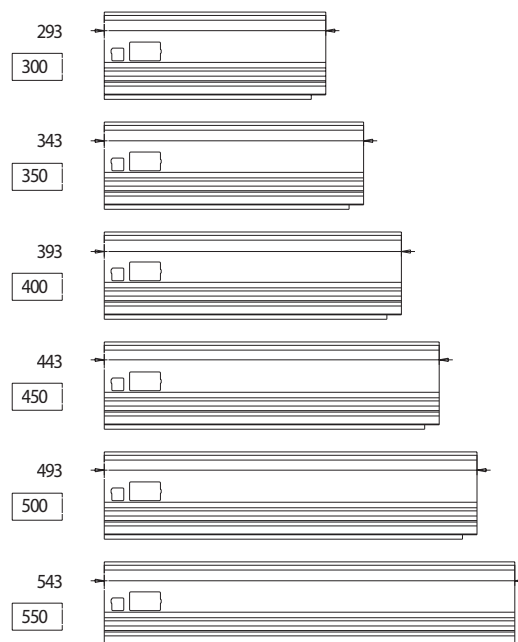


RINGHIERE LATERALI RAILING

FR 90

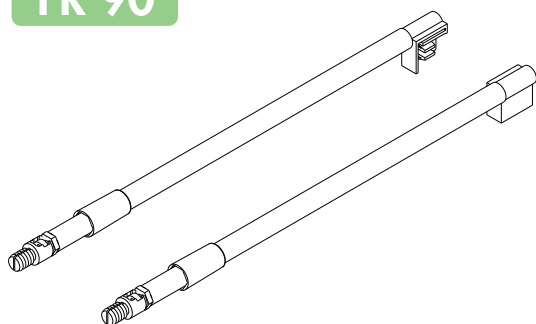

FR 90/30	300 mm
FR 90/35	350 mm
FR 90/40	400 mm
FR 90/45	450 mm
FR 90/50	500 mm
FR 90/55	550 mm

FR 91

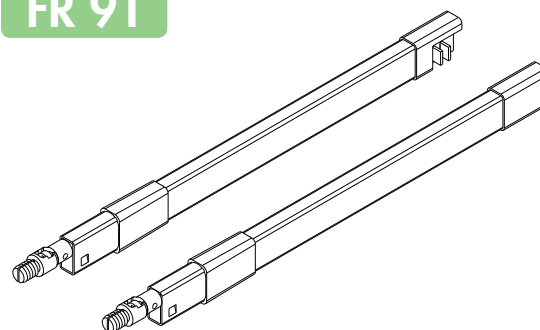


FR 91/30	300 mm
FR 91/35	350 mm
FR 91/40	400 mm
FR 91/45	450 mm
FR 91/50	500 mm
FR 91/55	550 mm

SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO

SILENT DRAWER SYSTEM

Posizioni di montaggio per i profili.

Mounting positions for cabinet profiles.

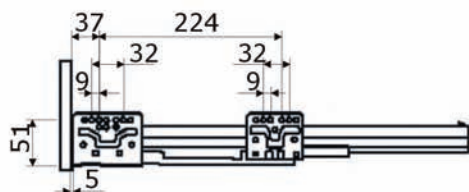Lunghezza base:
Basic length:300/350/400
450/500/550/600

Dimensioni del cassetto.


D= larghezza interna.

L= lunghezza gomma (300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm.)

Drawer base dimensions.

D= width of the internal cabinet.

L= runner length (300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm.)

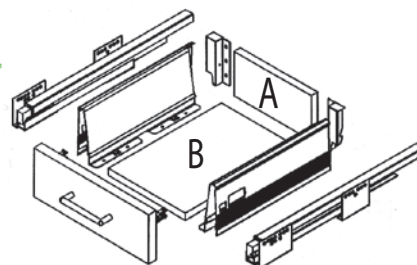


Dimensioni del truciolare posteriore.

D= larghezza interna.

Chipboard back dimensions.

D= width of the internal cabinet.

D-87




Assemblaggio frontale cassetto. Drawer front assembly.



Rimozione frontale cassetto. Remove of the drawer front.



Regolazione frontale cassetto. Drawer front adjustment.

Frontale verticale.
Vertical adjustment
of drawer front.

±2mm


Frontale orizzontale.
Horizontal adjustment
of drawer front.

±1.5mm

Frontale orizzontale.
Horizontal adjustment
of drawer front.


±1.5mm

Installazione ringhiere laterali. Lateral railing installation.

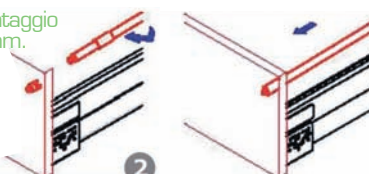Fare click su entrambi i lati del cassetto.
Click into both sides of drawer back.Inserire la ringhiera a montaggio rapido nel foro da Ø 10 mm.
Insert quick mounting railing into Ø 10 mm. hole.

Regolazione ringhiere laterali.

Lateral railing adjustment.



Assemblaggio cassetto.

Drawer assembly.



1




2




3



4




5



6

Rimozione del cassetto. Removing the drawer.


Sollevare quando è esteso e tirarlo orizzontalmente.
Lift when extended and pull out horizontally.



ES - 401

Lunghezza: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. Il lato cassetto è di 92 mm. di altezza, è in acciaio e finito in grigio argento. La larghezza del cassetto può essere progettata liberamente con regolazione automatica degli errori. Silenziamento estraibile Hidden completo di pattino di scorrimento, può sopportare 30 Kg. e gode di ottima stabilità scorrevole e liscia. Installazione e disinstallazione rapida. La serranda nuova concezione non richiede reinstallazione e garantisce movimenti morbidi e lisci del cassetto.



Lenght: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. The drawer side-board is 92 mm. high, it is steel and dusting with the twinkling silver gray finished. Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment. Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30 Kg. and enjoys excellent stability and quite and smooth sliding performance. Quick installation and dismantle. Newly-designed built-in damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

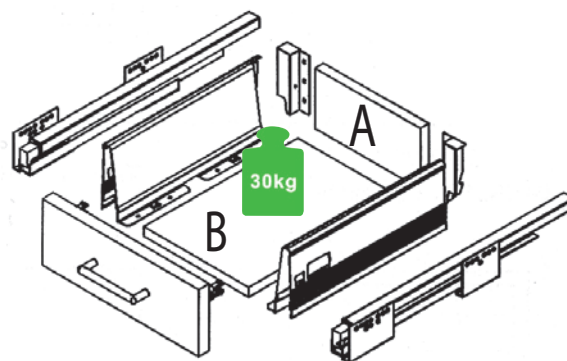


N. Codice	Lunghezza base	Profondità massima cassetto	Minima profondità installazione	Minimo ingombro in altezza
Code no.	Basic lenght	Maximal usable drawer depth	Minimum installation depth of drawer	Minimum installation height
ES - 401 A	300 mm	274 mm	300 mm	110 mm
ES - 401 B	350 mm	324 mm	350 mm	110 mm
ES - 401 C	400 mm	374 mm	400 mm	110 mm
ES - 401 D	450 mm	424 mm	450 mm	110 mm
ES - 401 E	500 mm	474 mm	500 mm	110 mm
ES - 401 F	550 mm	524 mm	550 mm	110 mm

BB larghezza pannello posteriore
BB width back panel


AA larghezza pannello fondo cassetto
AA panel width bottom drawer

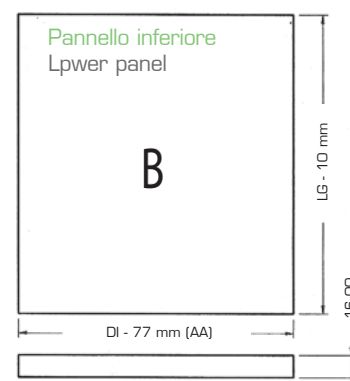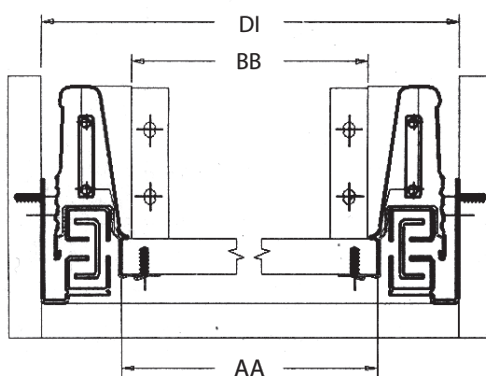



Fissaggio guide
Guides fixing

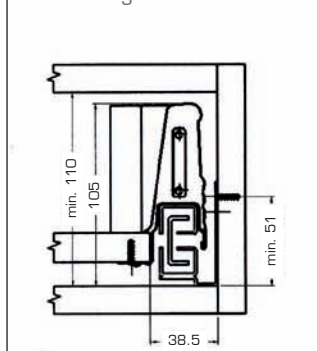

Fissaggio pannello anteriore
Frontal panel fixing

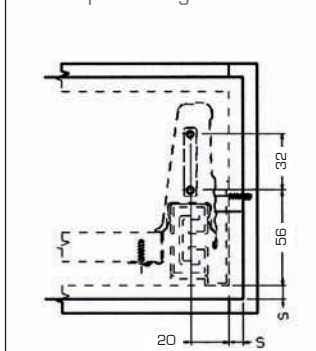

Fissaggio pannello posteriore
Back panel fixing

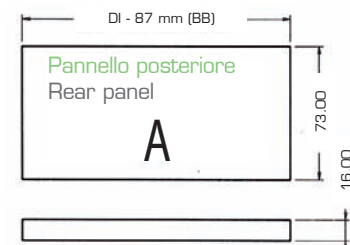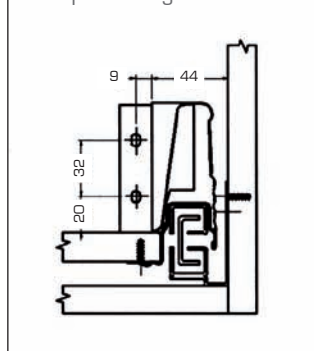

SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO

SILENT DRAWER SYSTEM




ES - 402

Lunghezza: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. Il lato cassetto è di 92 mm. di altezza e accresciuto a 147 mm, è in acciaio e finito in grigio argento. La larghezza del cassetto può essere progettata liberamente con regolazione automatica degli errori. Silenziamento estraibile Hidden completo di pattino di scorrimento, può sopportare 30 Kg. e gode di ottima stabilità scorrevole e liscia. Installazione e disinstallazione rapida. La serranda nuova concezione non richiede reinstallazione e garantisce movimenti morbidi e lisci del cassetto.

Lenght: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. The drawer side-board is 92 mm high and heightened to 147 mm, it is steel and dusting with the twinkling silver gray finished. Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment. Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30 Kg. and enjoys excellent stability and quite and smooth sliding performance. Quick installation and dismantling. Newly-designed built-in damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.





N. Codice	Lunghezza base	Profondità massima cassetto	Minima profondità installazione	Minimo ingombro in altezza
Code no.	Basic lenght	Maximal usable drawer depth	Minimum installation depth of drawer	Minimum installation height
ES - 402 A	300 mm	274 mm	300 mm	187 mm
ES - 402 B	350 mm	324 mm	350 mm	187 mm
ES - 402 C	400 mm	374 mm	400 mm	187 mm
ES - 402 D	450 mm	424 mm	450 mm	187 mm
ES - 402 E	500 mm	474 mm	500 mm	187 mm
ES - 402 F	550 mm	524 mm	550 mm	187 mm

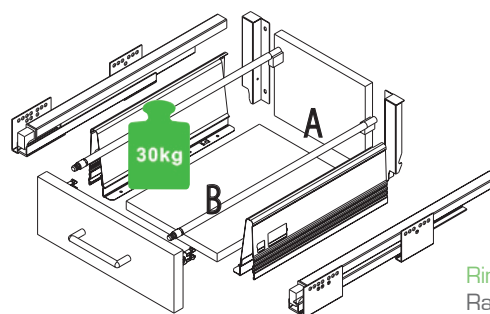


BB larghezza pannello posteriore
BB width back panel

AA larghezza pannello fondo cassetto
AA panel width bottom drawer


Ringhiera
Railing

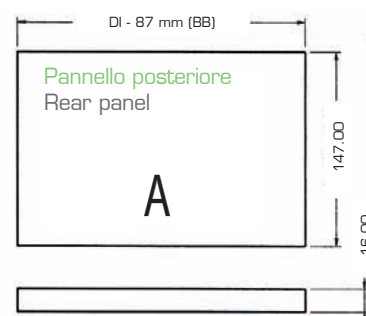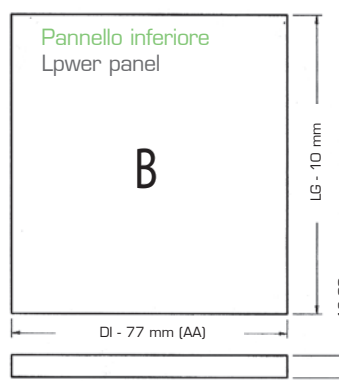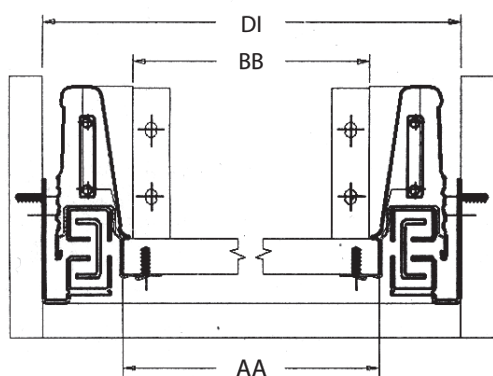


Fissaggio guide
Guides fixing

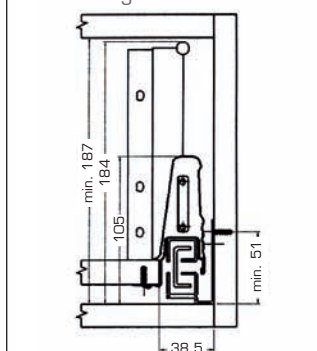

Fissaggio pannello anteriore
Frontal panel fixing

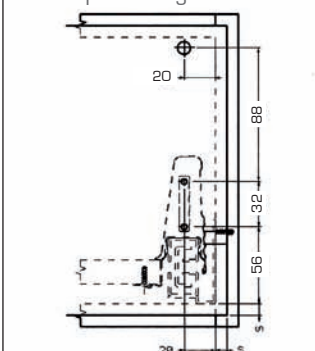

Fissaggio pannello posteriore
Back panel fixing

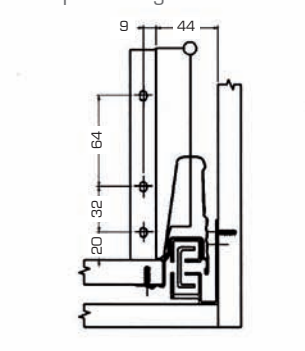

Ringhiera laterale
Lateral railing






ES - 403

Lunghezza: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. Il lato cassetto è di 92 mm. di altezza e accresciuto a 189 mm, è in acciaio e finito in grigio argento. La larghezza del cassetto può essere progettata liberamente con regolazione automatica degli errori. Silenziamento estraibile Hidden completo di pattino di scorrimento, può sopportare 30 Kg. e gode di ottima stabilità scorrevole e liscia. Installazione e disinstallazione rapida. La serranda nuova concezione non richiede reinstallazione e garantisce movimenti morbidi e lisci del cassetto.

Length: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm. The drawer side-board is 92 mm high and heightened to 189 mm, it is steel and dusting with the twinkling silver gray finished. Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment. Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30 Kg. and enjoys excellent stability and quite and smooth sliding performance. Quick installation and dismantle. Newly-designed built-in damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.








N. Codice	Lunghezza base	Profondità massima cassetto	Minima profondità installazione	Minimo ingombro in altezza
Code no.	Basic lenght	Maximal usable drawer depth	Minimum installation depth of drawer	Minimum installation height
ES - 403 A	300 mm	274 mm	300 mm	227 mm
ES - 403 B	350 mm	324 mm	350 mm	227 mm
ES - 403 C	400 mm	374 mm	400 mm	227 mm
ES - 403 D	450 mm	424 mm	450 mm	227 mm
ES - 403 E	500 mm	474 mm	500 mm	227 mm
ES - 403 F	550 mm	524 mm	550 mm	227 mm

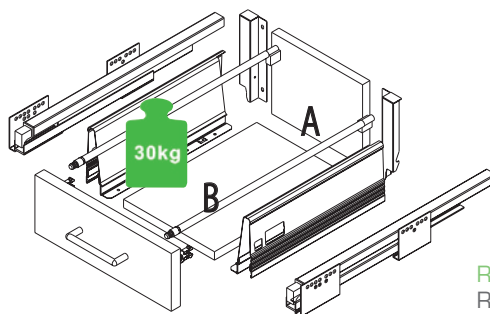

BB larghezza
pannello posteriore
BB width back panel

AA larghezza
pannello fondo
cassetto
AA panel width
bottom drawer

Ringhiera Railing

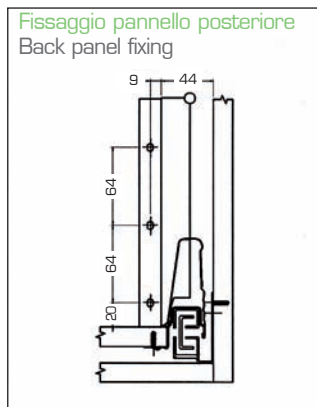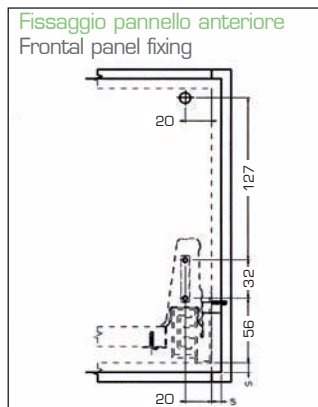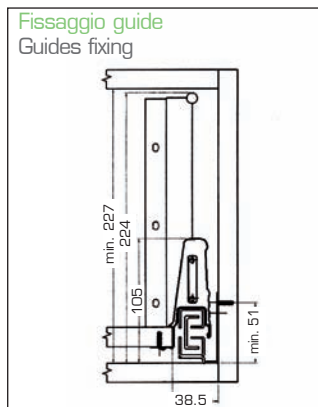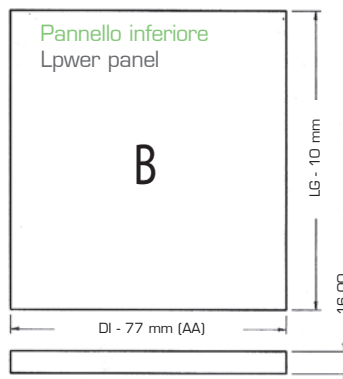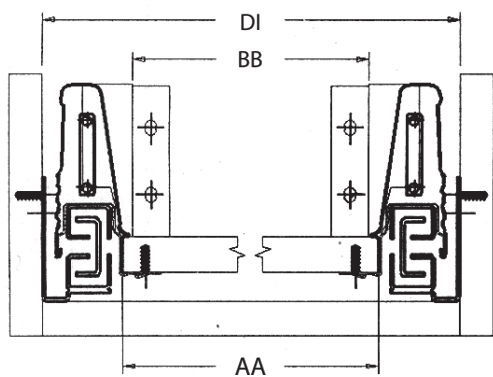

SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO

SILENT DRAWER SYSTEM





ES - 406

Lunghezza: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm. Il lato del bordo è di 120 mm. di altezza, è in acciaio con finitura grigio-argento. La larghezza del cassetto può essere progettata liberamente con regolazione automatica degli errori. Silenziamento Hidden estraibile, completo di pattino di scorrimento che può sopportare 30 Kg. con ottima stabilità scorrevole e liscia. Installazione e disinstallazione rapida. La serranda di nuova concezione non richiede reinstallazione e garantisce movimenti morbidi e lisci del cassetto.


Length: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm. The drawer side-board is 120 mm. high, it is steel and dusting with the twinkling silver gray finished. Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment. Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30 Kg. and enjoys excellent stability and quite and smooth sliding performance. Quick installation and dismantle. Newly-designed built-in damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

N. Codice	Lunghezza base	Profondità massima cassetto	Minima profondità installazione	Minimo ingombro in altezza
Code no.	Basic length	Maximal usable drawer depth	Minimum installation depth of drawer	Minimum height
ES - 406 A	300 mm	274 mm	300 mm	135 mm
ES - 406 B	350 mm	324 mm	350 mm	135 mm
ES - 406 C	400 mm	374 mm	400 mm	135 mm
ES - 406 D	450 mm	424 mm	450 mm	135 mm
ES - 406 E	500 mm	474 mm	500 mm	135 mm
ES - 406 F	550 mm	524 mm	550 mm	135 mm

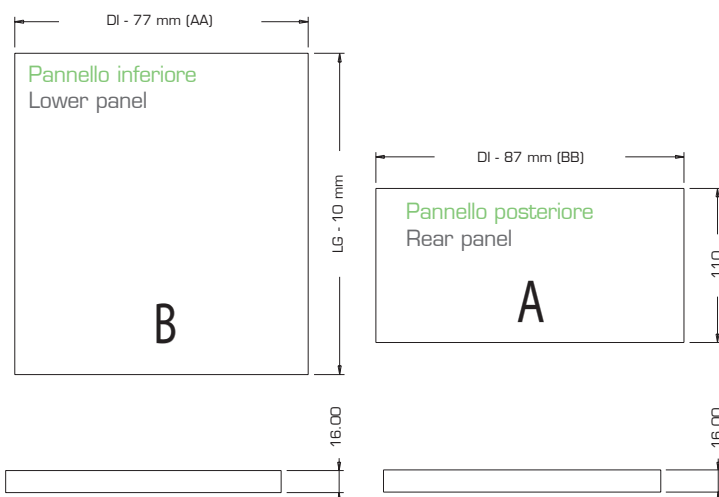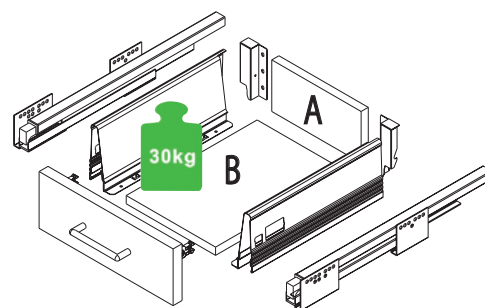


BB larghezza pannello posteriore
BB width back panel


AA larghezza pannello fondo cassetto
AA panel width bottom drawer

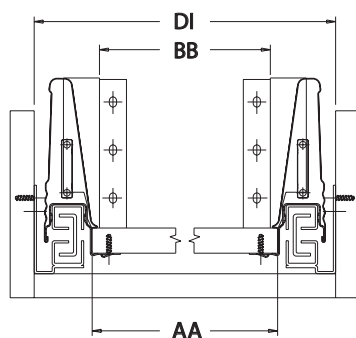


Fissaggio guide
Guides fixing

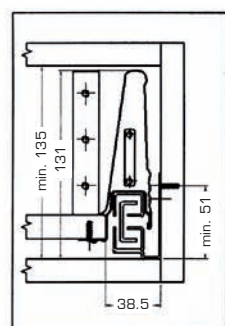

Fissaggio pannello anteriore
Frontal panel fixing

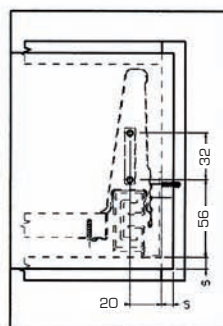

Fissaggio pannello posteriore
Back panel fixing

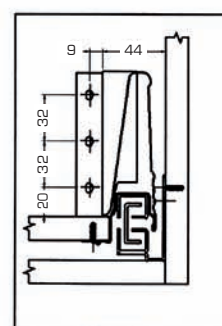




ES - 407

Lunghezza: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm. Il lato del bordo è di 120 mm. di altezza, è in acciaio con finitura grigio-argento. La larghezza del cassetto può essere progettata liberamente con regolazione automatica degli errori. Silenziamento Hidden estraibile, completo di pattino di scorrimento che può sopportare 30 Kg. con ottima stabilità scorrevole e liscia. Installazione e disinstallazione rapida. La serranda di nuova concezione non richiede reinstallazione e garantisce movimenti morbidi e lisci del cassetto.




Length: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm. The drawer side-board is 120 mm. high, it is steel and dusting with the twinkling silver gray finished. Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment. Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30 Kg. and enjoys excellent stability and quite and smooth sliding performance. Quick installation and dismantle. Newly-designed built-in damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

N. Codice	Lunghezza base	Profondità massima cassetto	Minima profondità installazione	Minimo ingombro in altezza
Code no.	Basic length	Maximal usable drawer depth	Minimum installation depth of drawer	Minimum installation height
ES - 407 A	300 mm	274 mm	300 mm	230 mm
ES - 407 B	350 mm	324 mm	350 mm	230 mm
ES - 407 C	400 mm	374 mm	400 mm	230 mm
ES - 407 D	450 mm	424 mm	450 mm	230 mm
ES - 407 E	500 mm	474 mm	500 mm	230 mm
ES - 407 F	550 mm	524 mm	550 mm	230 mm

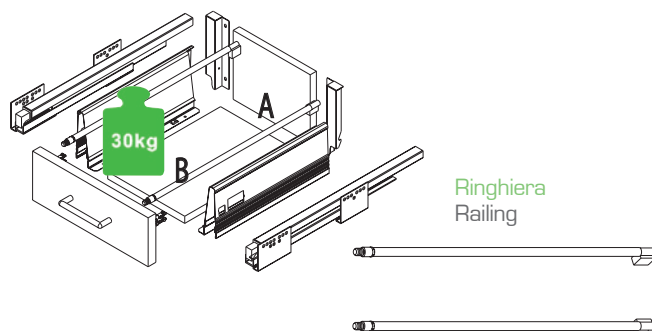


BB larghezza pannello posteriore
BB width back panel


AA larghezza pannello fondo cassetto
AA panel width bottom drawer

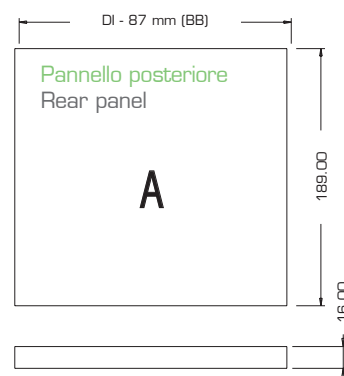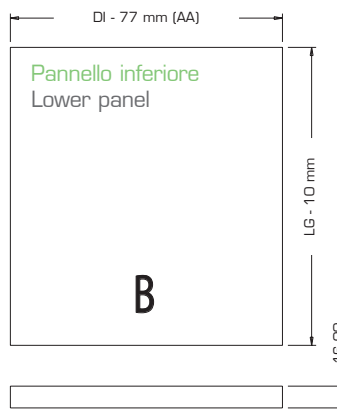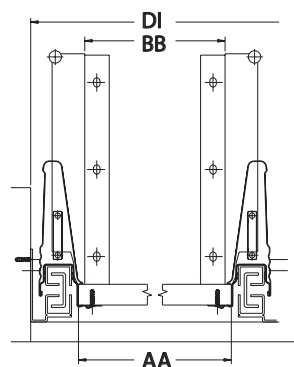


Fissaggio guide
Guides fixing

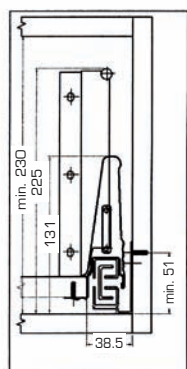

Fissaggio pannello anteriore
Frontal panel fixing

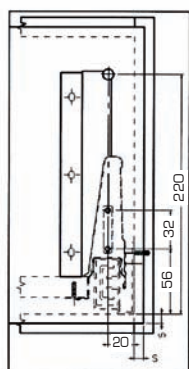

Fissaggio pannello posteriore
Back panel fixing

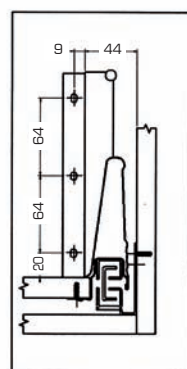

Ringhiera laterale
Lateral railing




SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO INTERNO


SILENT INTERNAL DRAWER SYSTEM



Cassetto interno 401-402-403 I altezza cassetto 90 mm.
Inside drawer 401-402-403 I drawer height 90 mm.

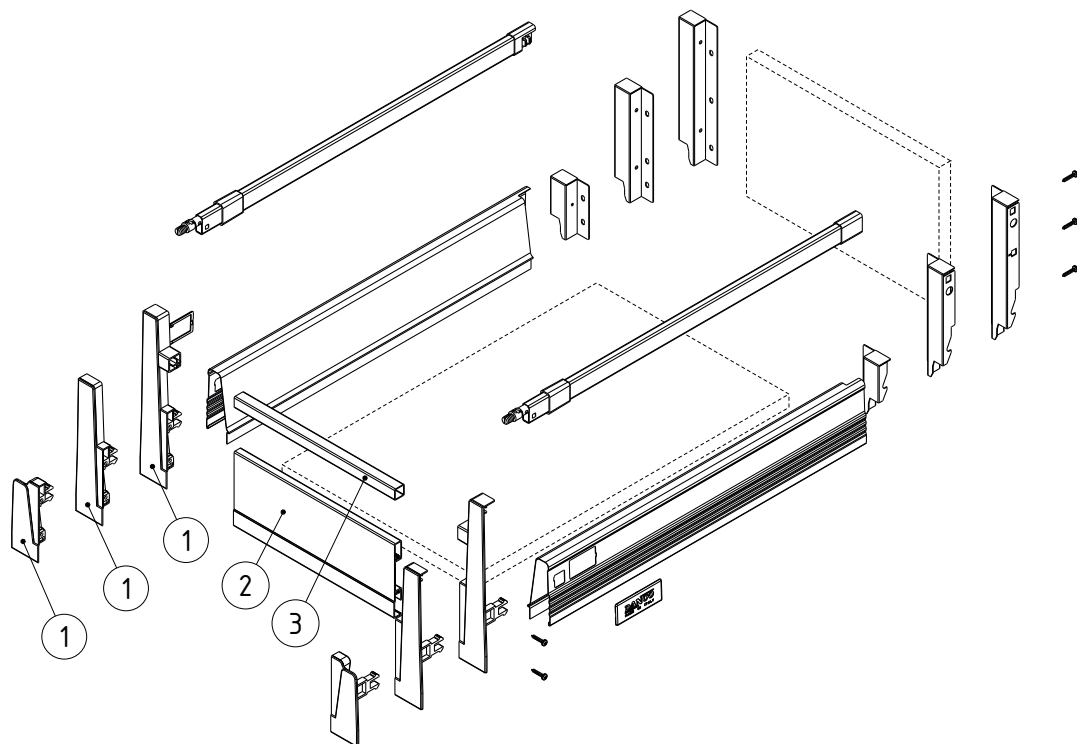

Cassetto interno 406-407 I altezza cassetto 120 mm.
Inside drawer 406-407 I drawer height 120 mm.

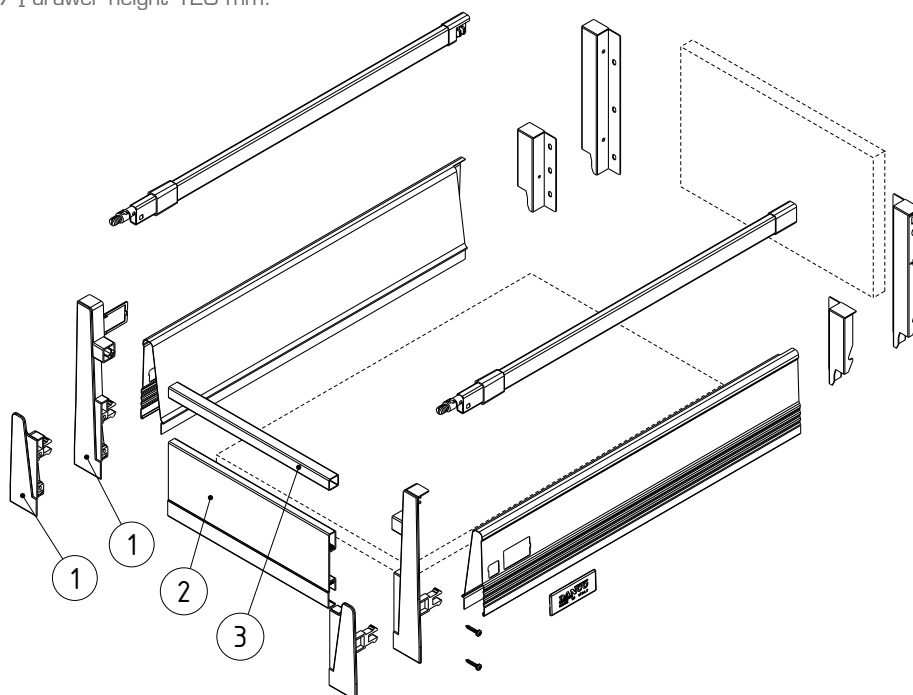


ATTACCO FACCIATA

ATTACK FRONT


F 178 90

1




ES 401 A/B/C/D/E/F

F 178 120




ES 406 A/B/C/D/E/F

F 178 147

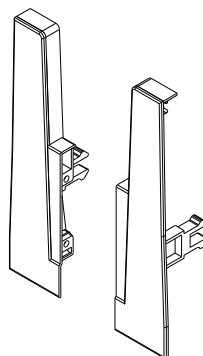

ES 402 A/B/C/D/E/F

F 178 189

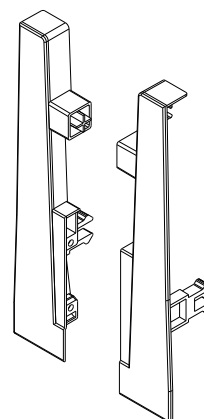


ES 403 A/B/C/D/E/F
ES 407 A/B/C/D/E/F

FRONTALE ALLUMINIO BARRA LUNGH. **2500mm** ALTEZZA **100mm**

ALUMINUM FRONT BAR LENGHT **2500mm** HEIGHT **100mm**

F 2050

2

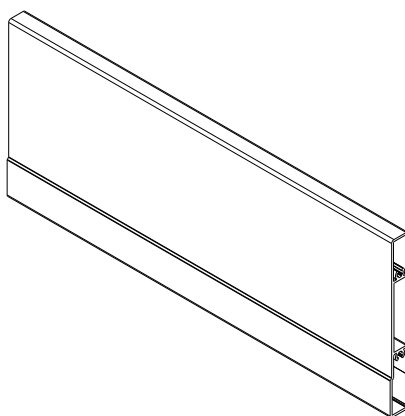


FRONTALE ALLUMINIO QUADRATO BARRA LUNGH. **2500mm** ALTEZZA **15x15mm**

FRONT ALUMINUM SQUARE BAR LENGHT **2500mm** HEIGHT **15x15mm**

F 2055

3

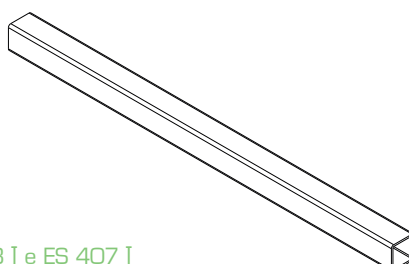

Solo per ES 403 I e ES 407 I
Only for ES 403 I and ES 407 I

SISTEMA SILENZIOSO GUIDE A CASSETTO INTERNO

SILENT INTERNAL DRAWER SYSTEM



ES - 401 I

Per schemi di foratura e montaggio vedere pagina 11
For hole patterns and mounting see page 11



ES - 402 I

Per schemi di foratura e montaggio vedere pagina 12
For hole patterns and mounting see page 12



ES - 403 I

Per schemi di foratura e montaggio vedere pagina 13
For hole patterns and mounting see page 13



ES - 406 I

Per schemi di foratura e montaggio vedere pagina 14
For hole patterns and mounting see page 14



ES - 407 I

Per schemi di foratura e montaggio vedere pagina 15
For hole patterns and mounting see page 15

AMMORTIZZO


SHOCK ABSORBER



F 413

Fissaggio ammortizzo mediante n. 2 viti autofilettanti 3,5 x 15 mm.


Shock absorber fixed by 2 self-threading screws 3,5 x 15 mm.

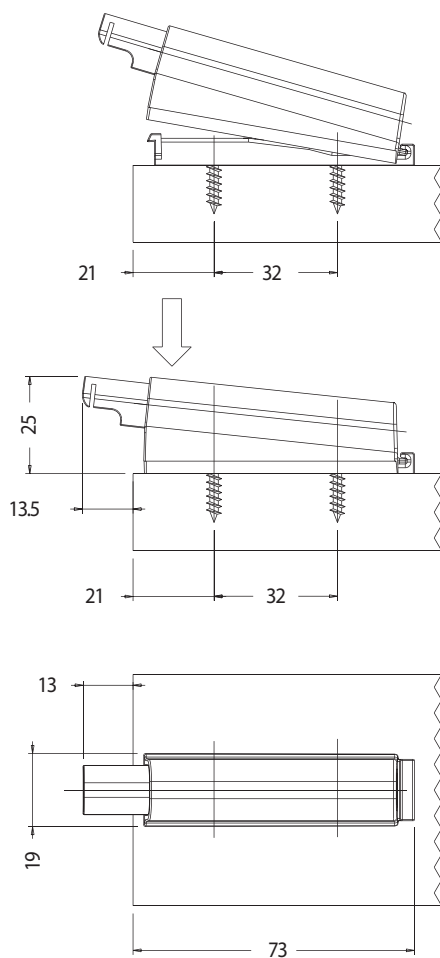

F 415


Fissaggio ammortizzo mediante n. 2 viti autofilettanti 4 x 15 mm oppure n. 2 viti Euro 6,4 x 14 mm.

Shock absorber fixed by 2 self-threading screws 4 x 15 mm or N. 2 Euro screws 6.4 x 14 mm.

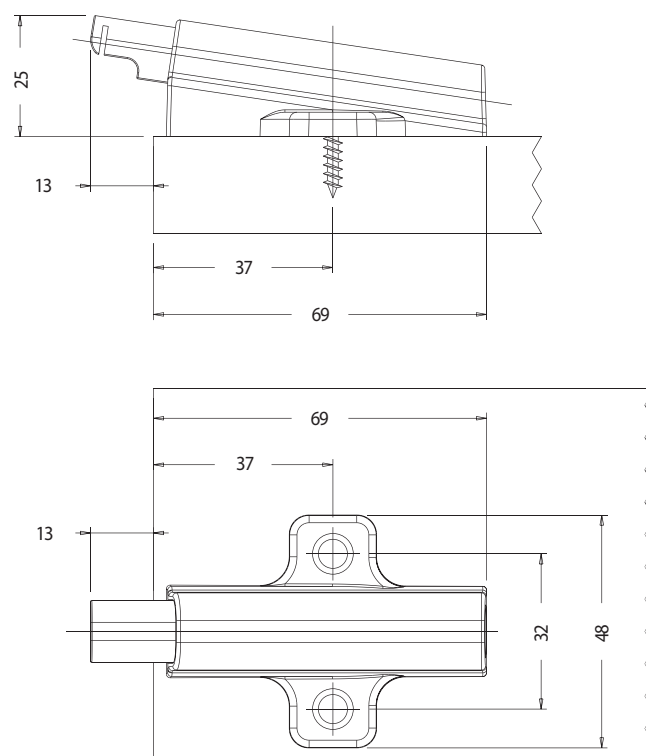


ACCESSORIO PER CERNIERE PUSH ACCESSORY FOR PUSH HINGES


F 435-3

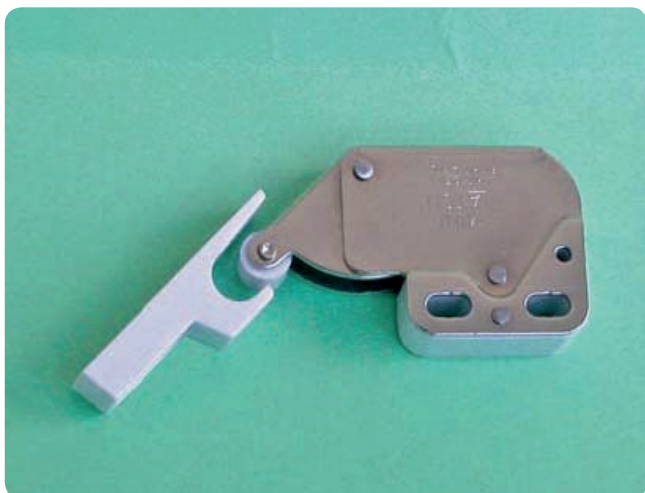


Cricchetto
Touch Latch



Nichelato
Nickel plated







GIUNZIONI PER CASSETTO JOINTS FOR DRAWER

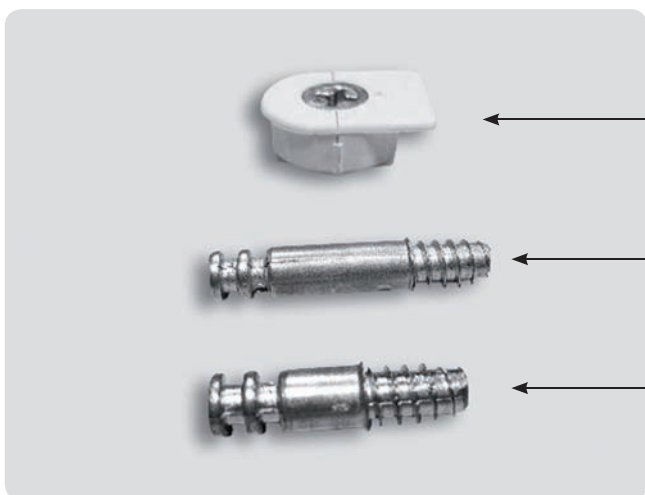

F 300-3 ø 20 x 10 mm giunzione per spessore legno 12 mm
F 301-3 ø 20 x 14 mm giunzione per spessore legno 16 mm
F 300-3 ø 20 x 10 mm junction for wood thickness 12 mm
F 301-3 ø 20 x 14 mm junction for wood thickness 16 mm

F 311-9 tirante ø 6 x 34 mm
F 311-9 guy ø 6 x 34 mm








F 310-9 tirante ø 6 x 25 mm
F 310-9 guy ø 6 x 25 mm




CERNIERA PER APERTURA ANTE A RIBALTA $\varnothing 35$ HINGE FOR FOLDING DOORS $\varnothing 35$ 

F 360

Cerniera per piani ribaltabili. Stesso schema di foratura per pannello fisso e pannello ribalta. La fresatura nel legno viene nascosta dal bordo di copertura su entrambe le parti. La precisione di assemblaggio può essere regolata in orizzontale, verticale e trasversale. Il fissaggio ai pannelli è realizzato mediante 3+3 viti autofilettanti $\varnothing 3,5 \times 15$ mm. Hinge flaps. Same hole pattern for fixed panel and folding panel. The wood milling is hidden from the edge of coverage on both sides. The precision of assembly can be adjusted in horizontal, vertical and cross. The fixing of the panels is achieved by 3+3 screws $\varnothing 3,5 \times 15$ mm.

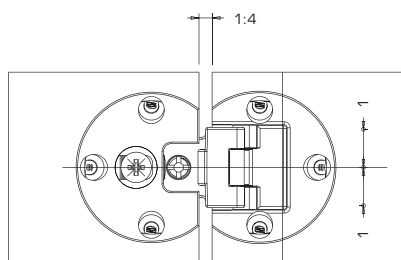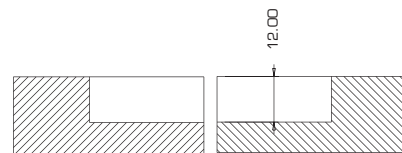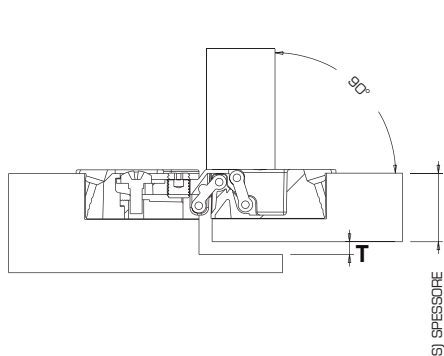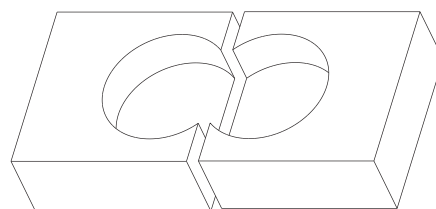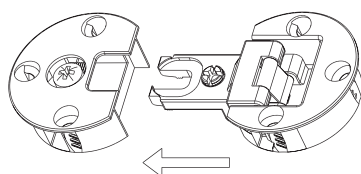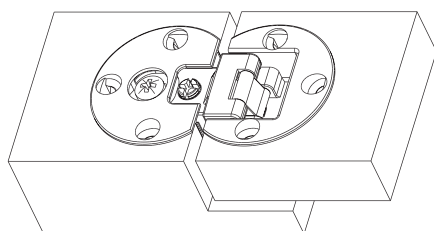PANNELLO FISSO
FIXED PANELPANNELLO RIBALTA
FLAP PANEL

Spessore (S)	Luce T
Thickness	Light T
16 mm	0
18 mm	1.5
20 mm	3.5

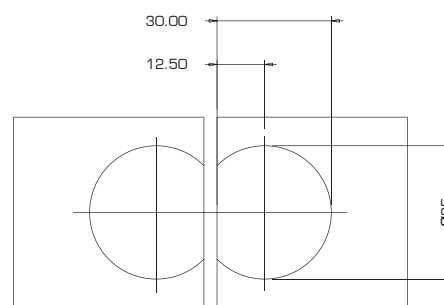

FP 004

Placca in zama nichelata.
Plate in zamak nickelated.



FP 006



Distanziale in zama nichelata.
Spacer in zamak nickelated.



CERNIERA PER APERTURA ANTE A RIBALTA Ø 26

HINGE FOR FOLDING DOORS Ø 26


F 361

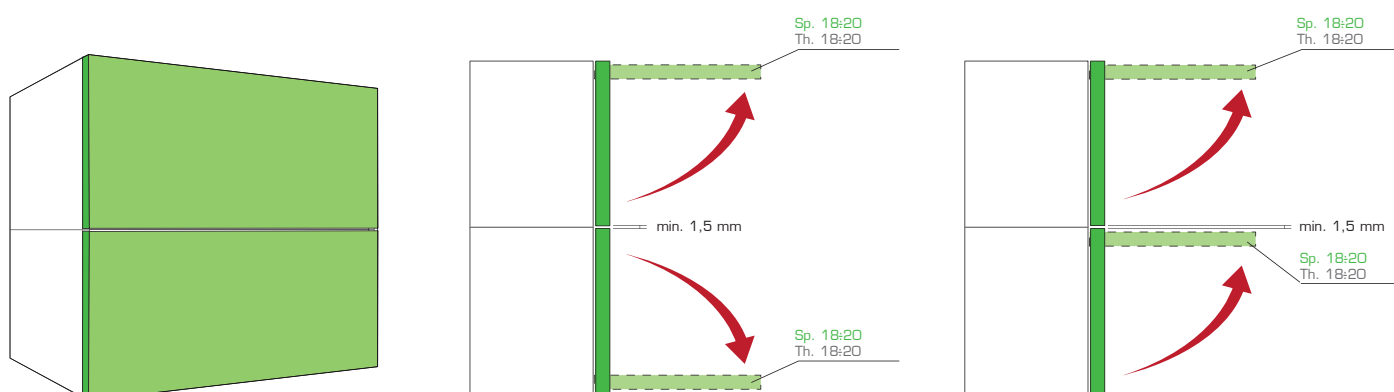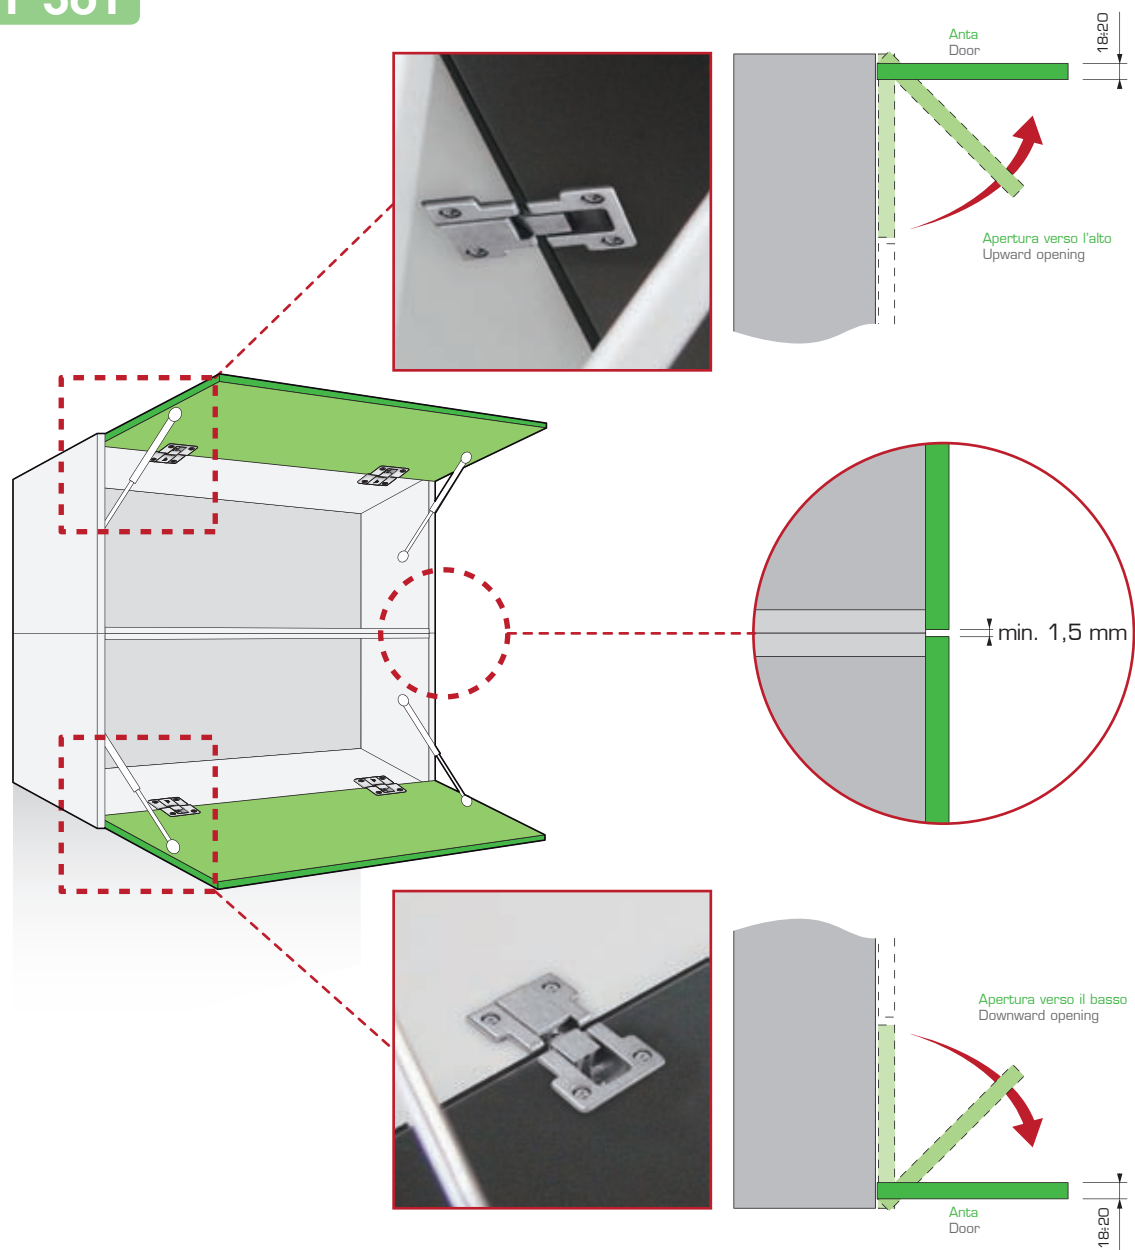

CERNIERA PER APERTURA ANTE A RIBALTA Ø 26




HINGE FOR FOLDING DOORS Ø 26

F 361 ASP 44

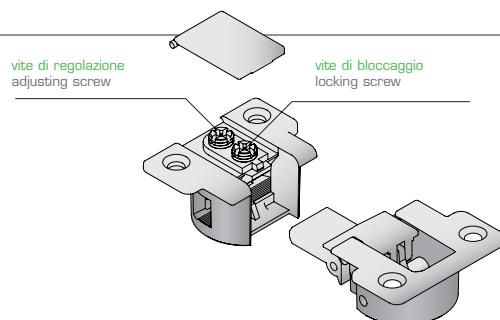







TYPE A

F 358/0-4

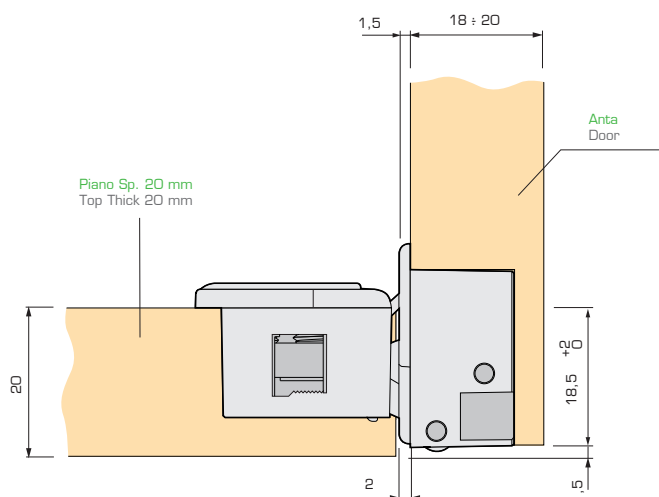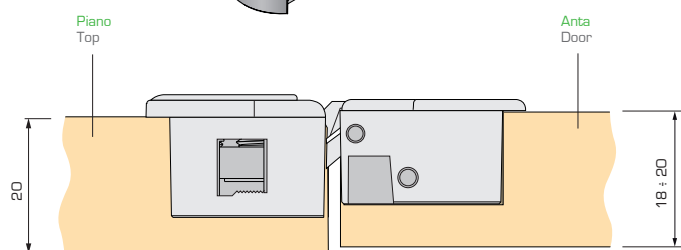

TYPE B





F 358/2-4

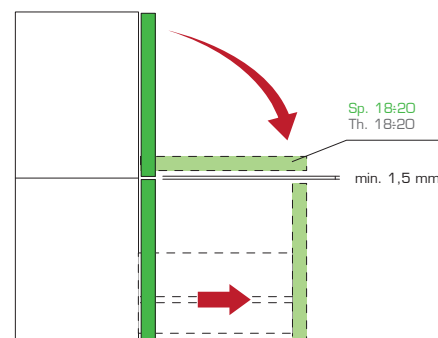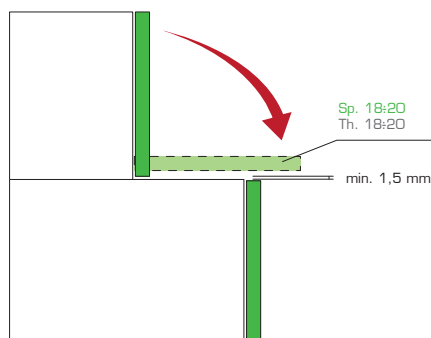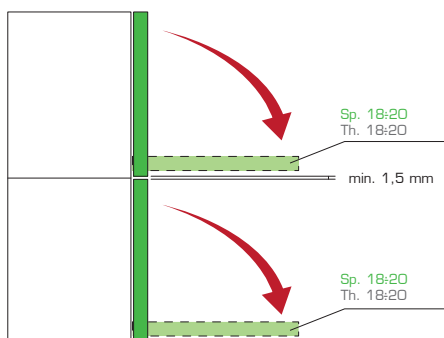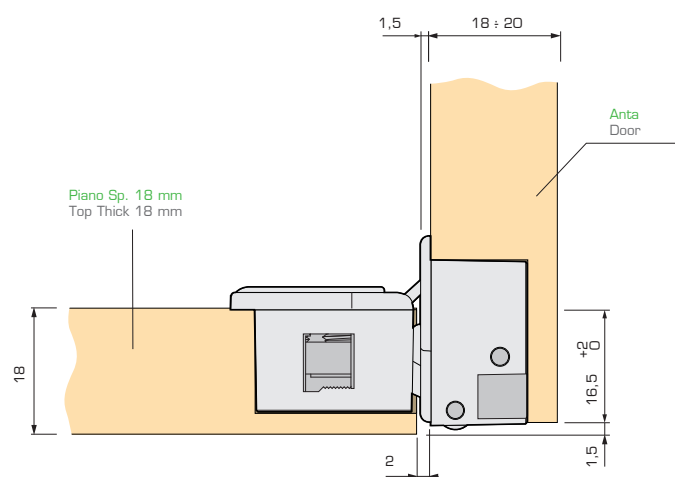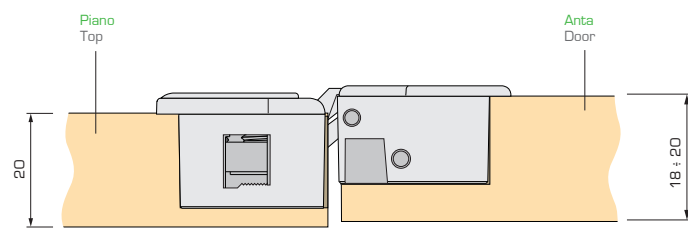

CERNIERA PER APERTURA ANTE A RIBALTA Ø 26

HINGE FOR FOLDING DOORS Ø 26

SCHEMA DIMENSIONI DIAGRAM OF DIMENSIONS

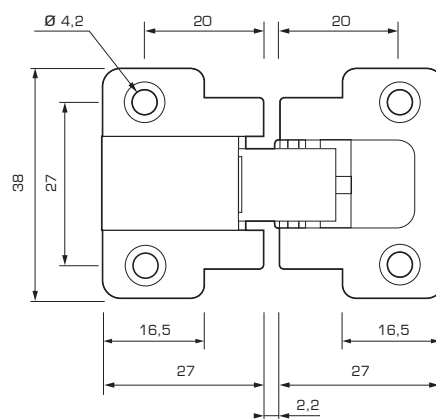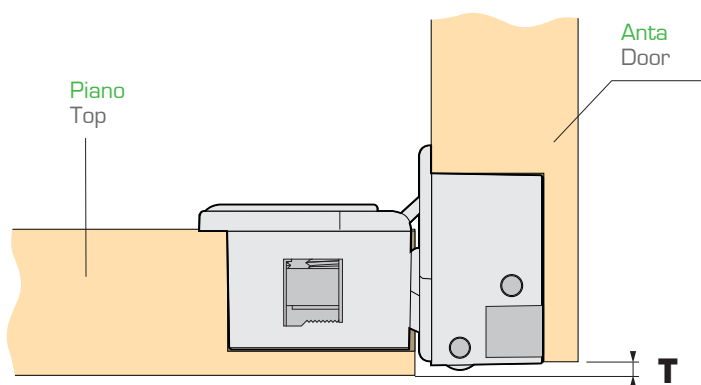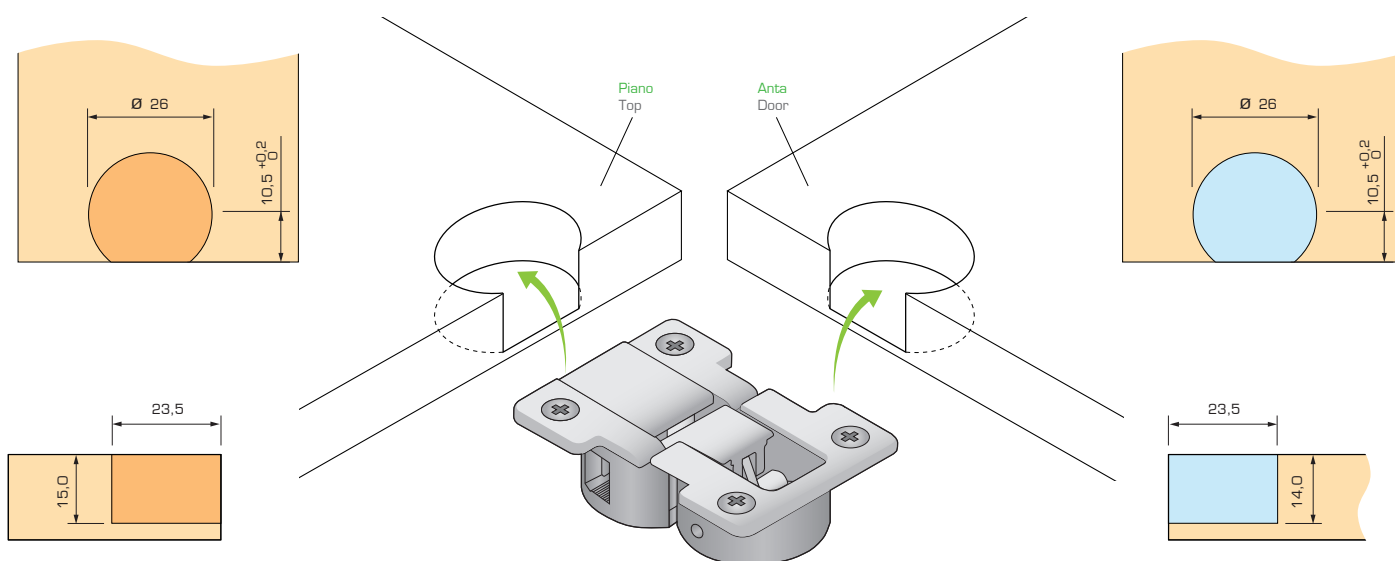

	ANTA / DOOR					
	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	25 mm	26 mm
18 mm H0	-	1.7	3.7	5.7	6.7	7.7
20 mm H0	-	-	1.7	3.7	4.7	5.7
22 mm H0	-	-	-	1.7	2.7	3.7
18 mm H2	-	-	1.7	3.7	4.7	5.7
20 mm H2	-	-	-	1.7	2.7	3.7
22 mm H2	-	-	-	-	0.7	1.7

Spazio necessario per apertura ante a ribalta (T)
Necessary space for opening the door without touching an adjacent door or carcass side (T)

DANCO spa
20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12
Tel. +39 - 0362 998752 r.a.
Fax +39 - 0362 998730
danco@danco.it